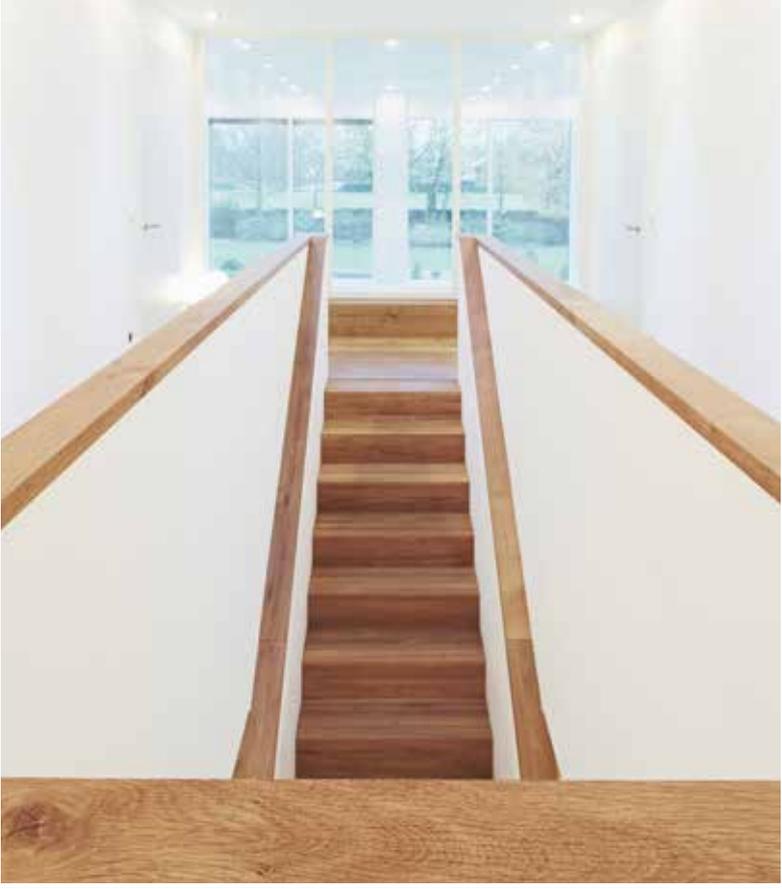




Treppen- und Stufensystem

Einfach. Perfekt. Zum Boden.





ter Hürne

Eine Entscheidung für Qualität

Als deutsches Familienunternehmen aus dem Münsterland widmen wir uns seit mehr als 50 Jahren der Verantwortung, nachhaltige und wohngesunde Produkte zu entwickeln, die höchste Standards in Bezug auf Funktion und Ästhetik setzen.

Mit Leidenschaft, Know-how und einem Gespür für gutes Design schaffen wir einzigartige Produkte, die traditionelle Handwerkskunst und ausgefeilte Technik in sich vereinen – nach dem Vorbild der Natur und verbunden mit höchster Ressourceneffizienz für unseren gemeinsamen Lebensraum.

Mit jedem einzelnen Stufenprofil von ter Hürne liegt Ihnen ein Qualitätsprodukt made in Germany zu Füßen, bei dem wir besonders auf wohnnatürliche Inhaltsstoffe geachtet haben. So können Sie tief durchatmen, die Seele baumeln lassen und Stimmungen genießen.

Film

www.terhuerne.de/image-film



Mehr erfahren

www.terhuerne.de





Einfach. Perfekt. Zum Boden.

Inhalt

ter Hürne

Wer wir sind und wofür wir stehen 2-3

Technik

Das macht unsere Qualität aus 6-11

Produktübersicht & Preise

Stufenprofile im Überblick 12-16

Montagehinweise

Verkleidung bestehender Treppen 20-21

Nachhaltig & wohngesund

Der Kompass, der uns leitet 22-23



**Warum Treppen und
Boden zusammen
gehören?**





Verlegefreundlich
schnell & einfach

Effizient
fertige Bauteile

Handwerklich
in Perfektion

Einheitlich
wie aus einem Guss

Lösungsorientiert
aus einer Hand

Etagenübergreifend
nahtlose Übergänge

Renovierungsfreundlich
Montage auf bestehenden Stufen

**Deshalb das Treppen- und Stufensystem
passend zum ter Hürne Boden.**

Technik

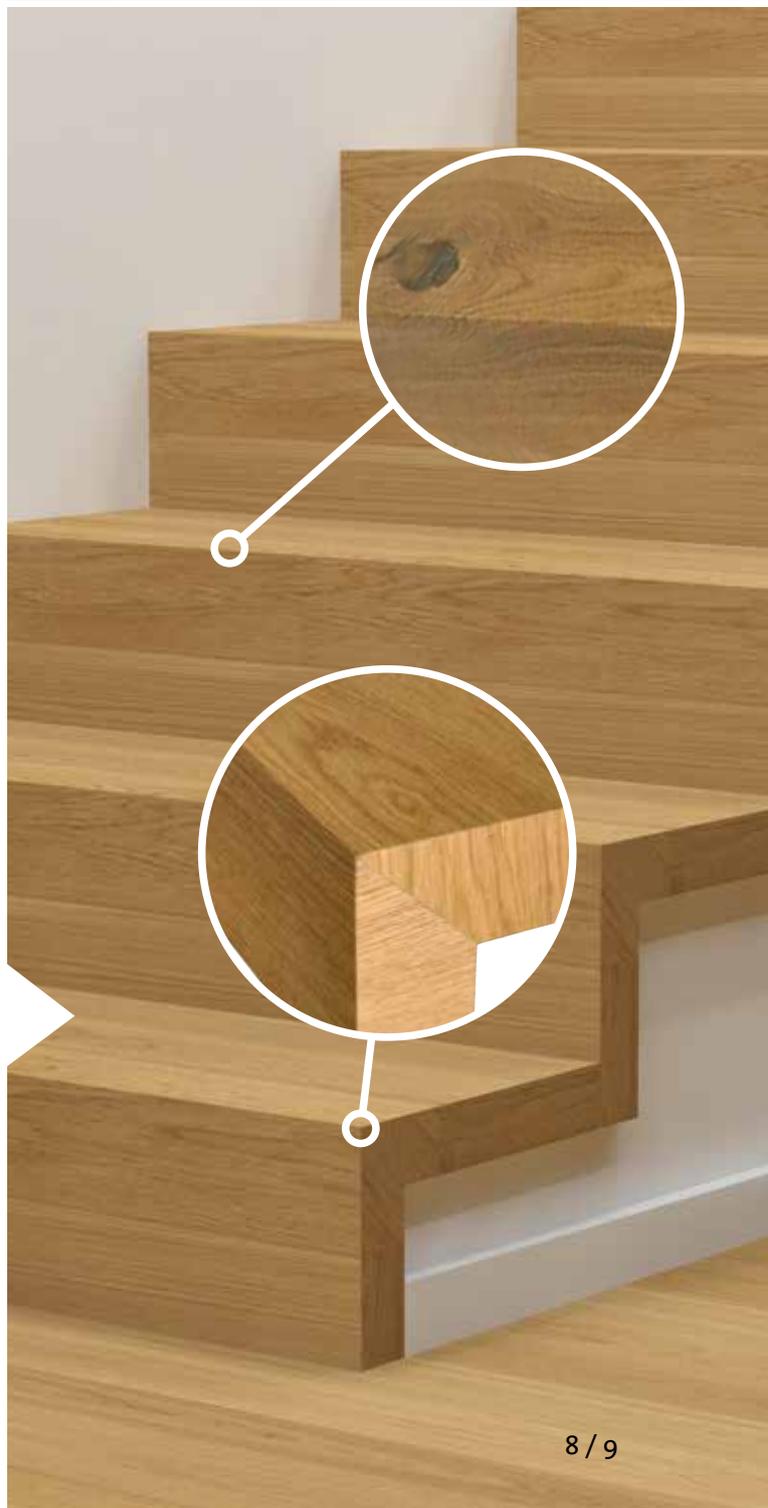
Das macht unsere Qualität aus

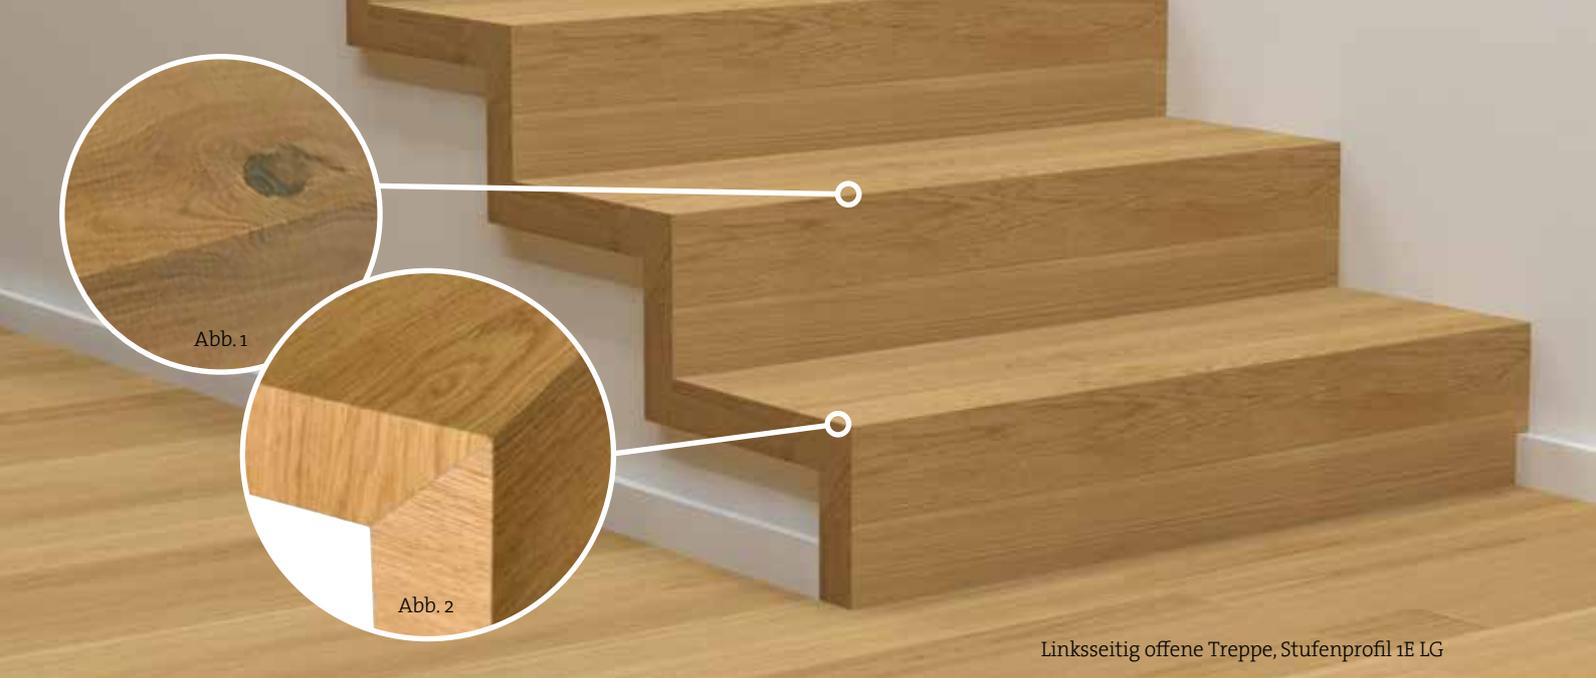
Auch vor der Treppe macht unser ter Hürne Boden nicht halt. Selbst unsere einzigartigen, handgearbeiteten Parkettböden Unique liegen Ihnen mit dem ter Hürne Treppen- und Stufensystem auf dem Weg in die nächste Etage zu Füßen. Die Fortsetzung der Treppe mit unseren passenden Parkettdielen auf der nächsten Ebene ist mit CLICKitEASY einfach, schnell und sicher.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Boden und Treppe wie aus einem Guß
- Einzigartige ter Hürne Oberflächen werden zur Treppe und Stufe
- Stufenprofile passend zu den ter Hürne Sortimenten Parkett und Design-Vinylboden
- Einfaches, kompaktes System mit drei Bauteilen
- Fertige Stufenprofile können einfach bauseits zugeschnitten werden
- Ideal zur Renovierung bestehender Treppen und Stufen
- Einfach, schnell und sicher Stufenprofile und Bodendielen mit der CLICKitEASY-Längskantenverbindung verlegen
- Perfekt links oder rechts geschlossene Stufenprofile ersparen einen zusätzlichen Leistenabschluß

Die Stufenprofile sind in handwerklicher Perfektion gefertigt. Die Holzmaserung bzw. das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort.





Linksseitig offene Treppe, Stufenprofil 1E LG

Stufenprofil 1x eingeschlagen

Durch den 90° Winkel an der Stufenvorderkante entsteht eine gradlinige und moderne Stufenoptik in Perfektion, handgefertigt aus originaler Hürne Dielen. Die Maserung oder das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort (siehe Abb. 1 & 2). CLICKitEASY an den Stufenprofilflängskanten ermöglicht eine einfache Montage der ergänzenden Tritt- oder Setzstufe oder eine nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit unseren herkömmlichen Bodendielen.

Für einseitig offene Treppen werden links- oder rechtsgeschlossene (LG/RG) Stufenprofile verwendet.



Stufenprofil 1E, Wangentreppe

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können die Dielen der Flächenware mit CLICKitEASY verwendet werden.

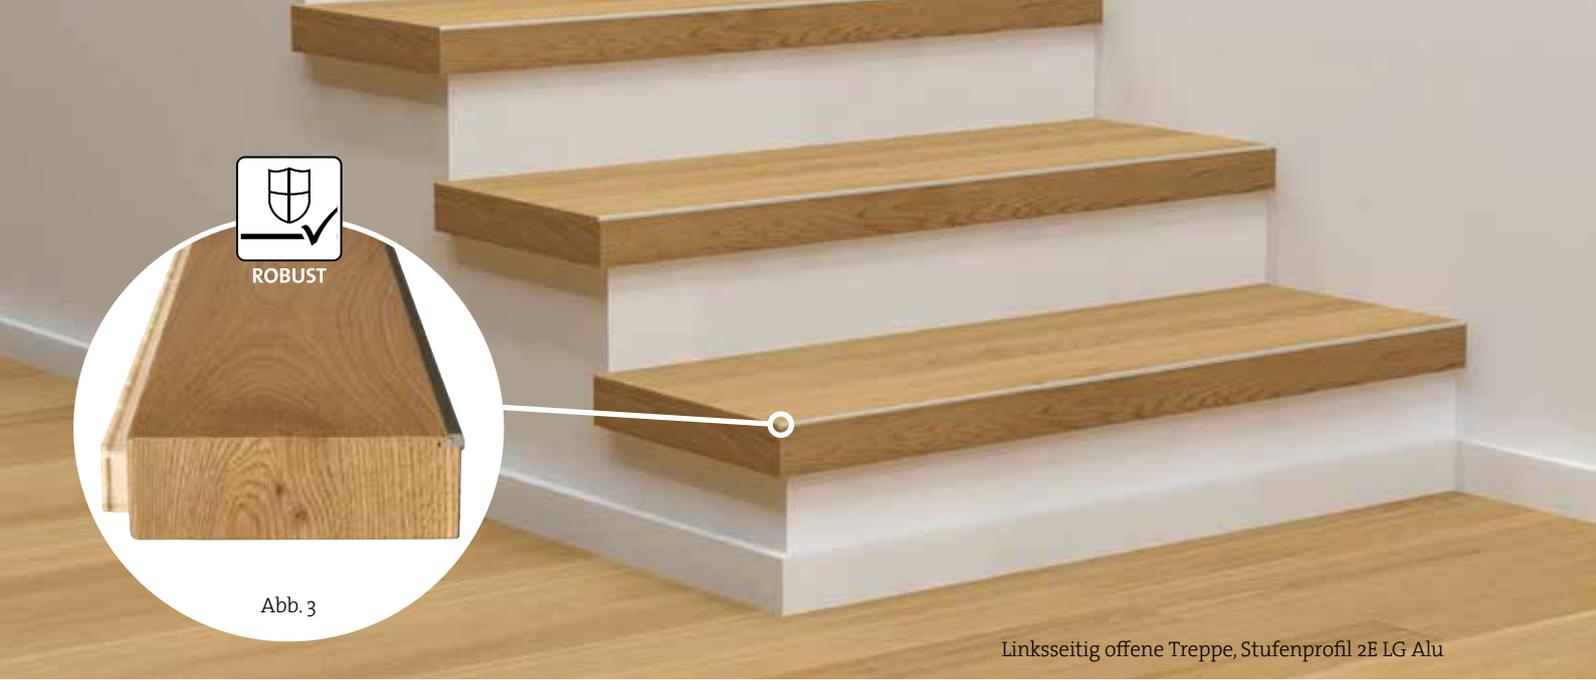




ROBUST



Abb. 3



Linksseitig offene Treppe, Stufenprofil 2E LG Alu

Stufenprofil 2x eingeschlagen

Optisch wie eine klassische Massivholzstufe:
In Perfektion handgefertigt aus originaler Hürne Dielen. Parkett-Stufenprofile gibt es auch mit Alukeder als zusätzlichen Kantenschutz (siehe Abb. 3). CLICKitEASY an der Trittstufenlängskante ermöglicht eine einfache Montage der ergänzenden Trittstufe als Stufenprofil oder eine nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit unseren herkömmlichen Bodendielen.

Stufenprofile für einseitig offene Treppen sind mit seitlichem Abschluss perfekt vorbereitet.



Stufenprofil 2E, Wangentreppe

Für die Ergänzung der Trittstufen können die Dielen der Flächenware mit CLICKitEASY verwendet werden.



CLICK IT EASY



Stufenprofil 2E



Stufenprofil 2E Alu



Stufenprofil 2E RG/LG



Stufenprofil 2E RG/LG Alu



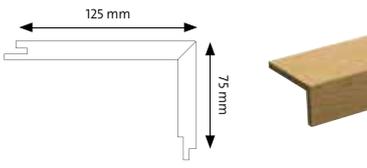
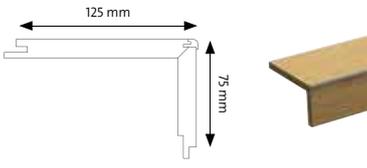
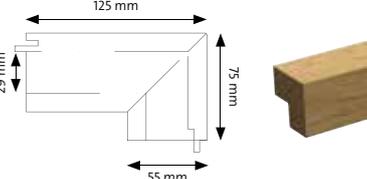
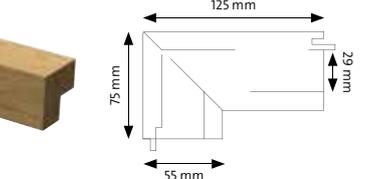
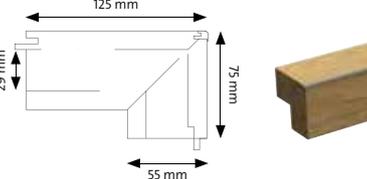
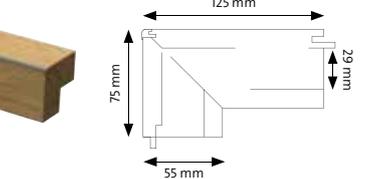
Für beide Varianten gilt:



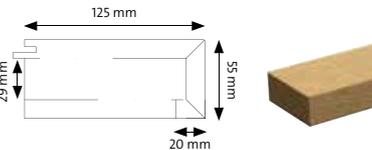
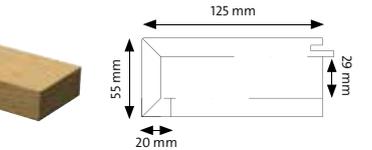
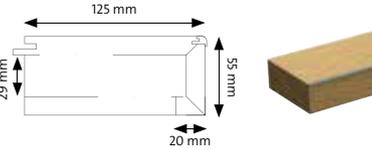
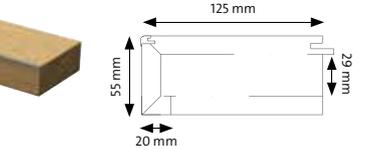
Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile. Der Stufenprofilzuschnitt ist dadurch bauseits möglich.



Parkett

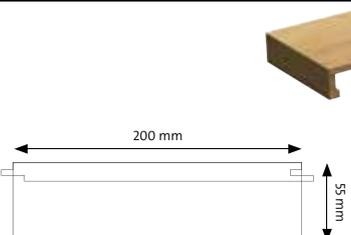
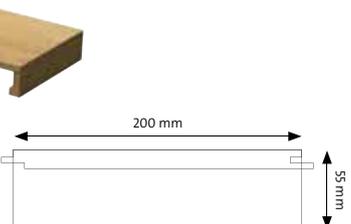
Artikel- und Preisübersicht

Stufenprofil 1x eingeschlagen mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe	Produktbezeichnung	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikel- nummer
	Stufenprofil 1E	1x eingeschlagen, Kopfkanten mit Sägeschnitt	2380	125	75	1101220009
	Stufenprofil 1E Alu	1x eingeschlagen, mit Alukeder, Kopfkanten mit Sägeschnitt	2380	125	75	1101220010
	Stufenprofil 1E LG	1x eingeschlagen, links geschlossen	1100	125	75	1101220011
	Stufenprofil 1E RG	1x eingeschlagen, rechts geschlossen	1100	125	75	1101220013
	Stufenprofil 1E Alu LG	1x eingeschlagen, mit Alukeder, links geschlossen	1100	125	75	1101220012
	Stufenprofil 1E Alu RG	1x eingeschlagen, mit Alukeder, rechts geschlossen	1100	125	75	1101220014

Stufenprofil 2x eingeschlagen mit CLICKitEASY für Trittstufe	Produktbezeichnung	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikel- nummer
	Stufenprofil 2E	2x eingeschlagen, Kopfkanten mit Sägeschnitt	2380	125	55	1101220001
	Stufenprofil 2E Alu	2x eingeschlagen, mit Alukeder, Kopfkanten mit Sägeschnitt	2380	125	55	1101220002
	Stufenprofil 2E LG	2x eingeschlagen, links geschlossen	1100	125	55	1101220003
	Stufenprofil 2E RG	2x eingeschlagen, rechts geschlossen	1100	125	55	1101220005
	Stufenprofil 2E Alu LG	2x eingeschlagen, mit Alukeder, links geschlossen	1100	125	55	1101220004
	Stufenprofil 2E Alu RG	2x eingeschlagen, mit Alukeder, rechts geschlossen	1100	125	55	1101220006

Parkett

Artikel- und Preisübersicht

Stufenprofil mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe	Produktbezeichnung	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer
	Stufenprofil LG	links geschlossen	1100	200	55	1101220008
	Stufenprofil RG	rechts geschlossen	1100	200	55	1101220007

Passend zum ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite.

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können bei seitlich geschlossenen Treppen (Wangentreppen) die Bodendielen der Flächenware verwendet werden.



Bestellangaben:

Stufenprofil-Artikelnummer & Parkett-Flächenware-Artikelnummer. Stückweise Abgabe in der jeweiligen Ausführung. Kommissionsfertigung.

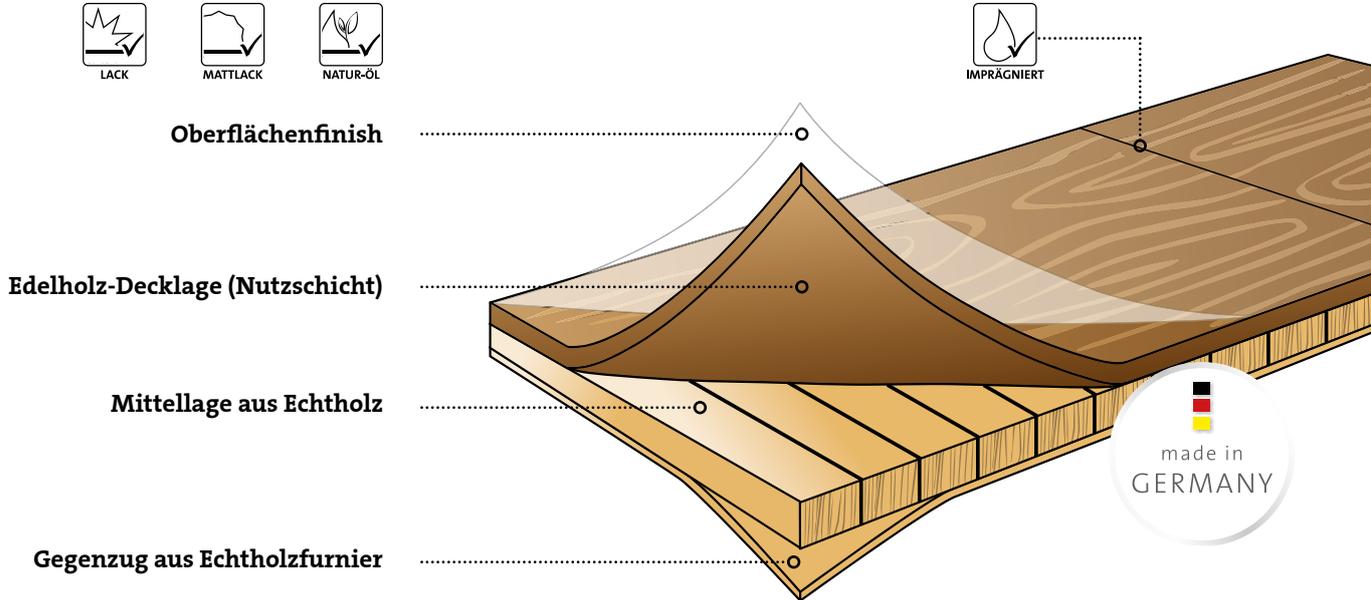
Lieferzeit ca. 2-3 Wochen. Kommissionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Bestellbeispiel Wangentreppe:

Stufenprofil 2E Art.-Nr. 1101220001 für 1101011789 (B21, Eiche Landhausdielen gebürstet-naturgeölt, OF-Nr. 1223), Menge 7 Stück.
Zusätzlich das Material für die Trittstufe, d.h. entsprechend Flächenware bestellen.

Parkett

Produktaufbau



Fußbodenheizung

Parkett der Stärke 11-15 mm von ter Hürne ist für den Einsatz auf warmwassergeführten Fußbodenheizungen geeignet.



Zertifikate

Produkte von ter Hürne werden regelmäßig von unabhängigen Instituten auf gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit und Qualitätsstandards geprüft und mit Zertifikaten ausgezeichnet.

Parkett von ter Hürne ist besonders emissionsarm und damit wohngesund. Diese Gewissheit gibt Ihnen der strenge Prüfkatalog des renommierten ECO-Instituts.

www.terhuerne.de/service/download-center

ter Hürne ist als Unternehmen FSC®- und PEFC™-zertifiziert.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

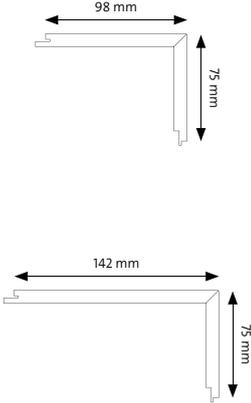
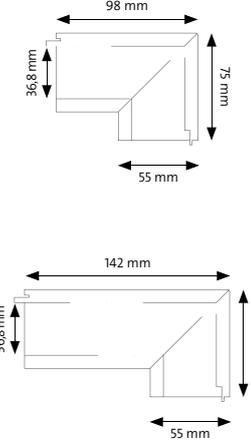
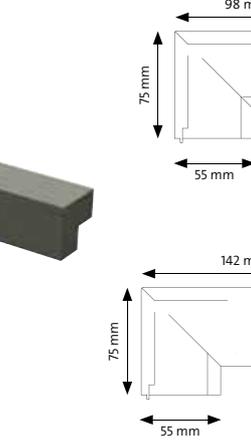


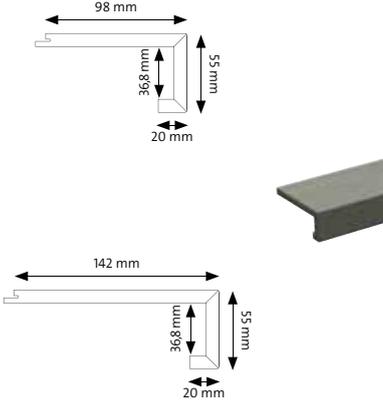
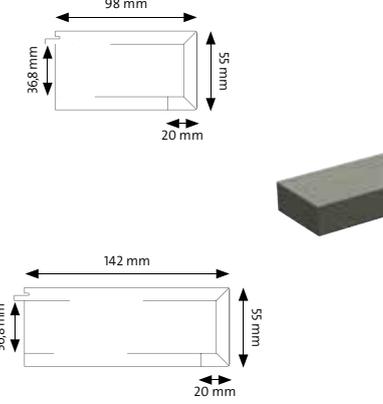
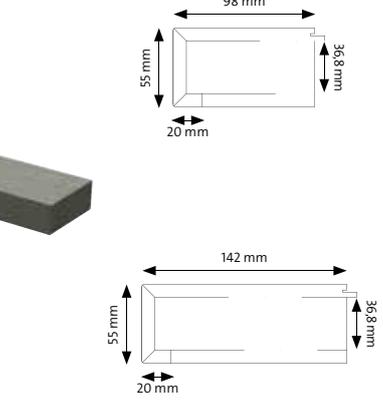
außer für geräucherte Produkte



Design-Vinylboden COMFORT





Artikel- und Preisübersicht

Stufenprofil 1x eingeschlagen mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe	Produktbezeichnung	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikel- nummer
	Stufenprofil 1E	1x eingeschlagen, Kopfkanten mit Sägeschnitt	1200	98	75	1101220020
			2190	142	75	1101220028
	Stufenprofil 1E LG	1x eingeschlagen, links geschlossen	1120	98	75	1101220021
			1010	142	75	1101220029
	Stufenprofil 1E RG	1x eingeschlagen, rechts geschlossen	1120	98	75	1101220022
			1010	142	75	1101220030

Stufenprofil 2x eingeschlagen mit CLICKitEASY für Trittstufe	Produktbezeichnung	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikel- nummer
	Stufenprofil 2E	2x eingeschlagen, Kopfkanten mit Sägeschnitt	1200	98	55	1101220015
			2190	142	55	1101220023
	Stufenprofil 2E LG	2x eingeschlagen, links geschlossen	1120	98	55	1101220016
			1010	142	55	1101220024
	Stufenprofil 2E RG	2x eingeschlagen, rechts geschlossen	1120	98	55	1101220017
			1010	142	55	1101220025

Design-Vinylboden COMFORT

Artikel- und Preisübersicht

Stufenprofil mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe	Produktbezeichnung	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer
  	Stufenprofil LG	links geschlossen	1120	173	55	1101220019
			1010	217	55	1101220027
  	Stufenprofil RG	rechts geschlossen	1120	173	55	1101220018
			1010	217	55	1101220026

Die Stufenprofile werden aus dem Design-Vinylboden COMFORT gefertigt.

Die Breite der eingeschlagenen Stufenprofile (1E und 2E) beträgt bei einer Dielenbreite von 173 mm 98 mm und bei einer Dielenbreite von 217 mm 142 mm.

Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl der Stufenprofile.

Optisch passen diese, dank unserer Lösung Vinyl 3 in 1, auch zu den Dekoren der Sortimente PRO und COMPACT – mit Ausnahme der Stone Choice.



Bestellangaben:

Stufenprofil-Artikelnummer & Design-Vinylboden-Flächenware-Artikelnummer. Stückweise Abgabe in der jeweiligen Ausführung. Kommissionsfertigung. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen. Kommissionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

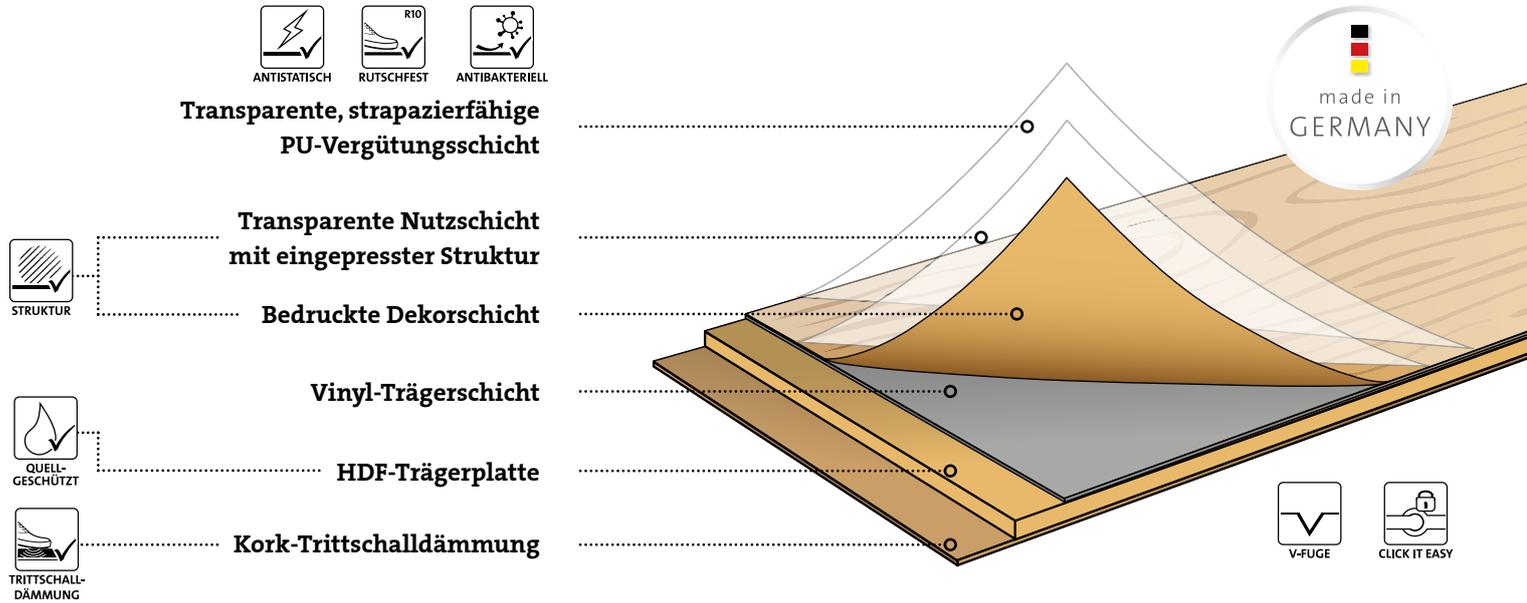
Bestellbeispiel Wangentreppe:

Stufenprofil 2E Art.-Nr. 1101220015 für 1101210001 (Fo2, Eiche Vigborg beige, Landhausdielen, OF-Nr. 2065), Menge 7 Stück.

Zusätzlich das Material für die Trittstufe, d.h. entsprechend Flächenware bestellen.

Design-Vinylboden COMFORT

Produktaufbau



Qualität bis ins Detail

- Nutzschrift von 0,55 mm
- Frei von bedenklichen Inhaltsstoffen
- Phthalatfrei durch Einsatz von biobasierten Weichmachern
- Pflegeleicht
- Laufruhig
- Antibakteriell
- Antistatisch
- Natürliche Oberflächenstrukturen
- Eignung für Fußbodenheizung

- 9,1 mm Vinyl auf HDF-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch die patentierte CLICKitEASY-Verbindung
- Nutzenklasse: AC 32
- Quellgeschützte HDF-Trägerplatte
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung
- 24 Dekore in allen Landhausdielen-Formaten



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

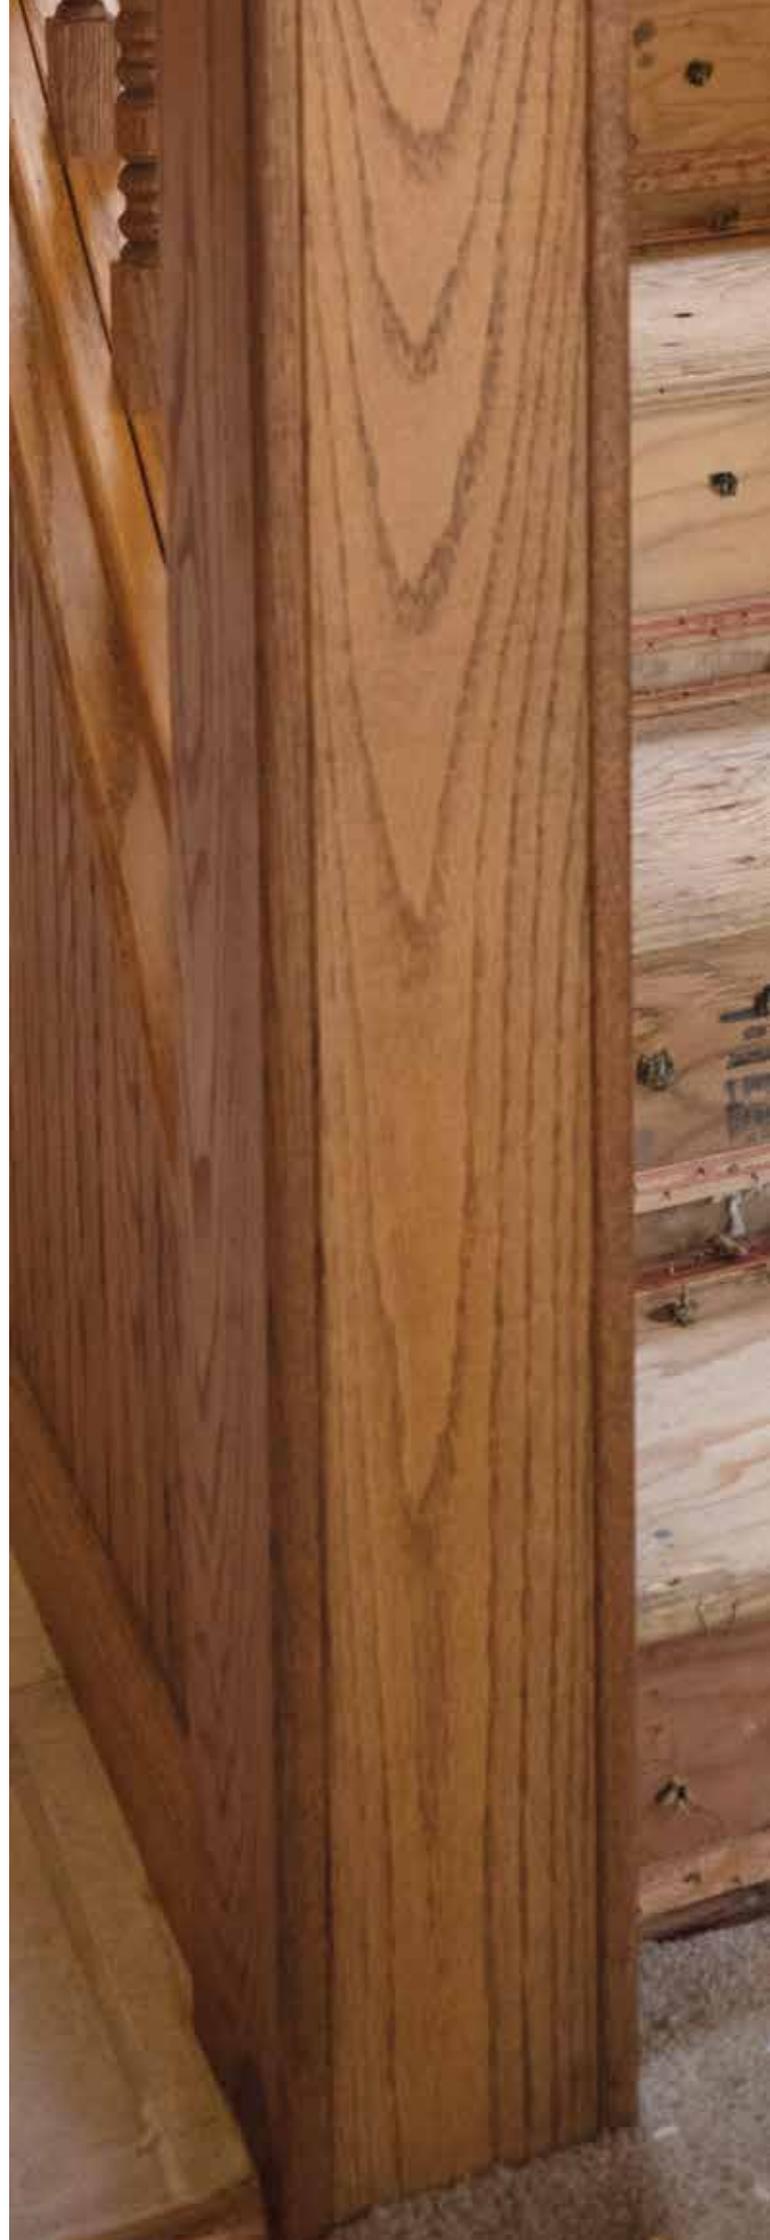
EN 14041 : 2008			
CE			
15 DOP: THVAT1015			
ter Hürne GmbH & Co. KG Ramsdorfer Straße 5 46354 Südlohn - Germany			
Mehrschichtig modularer Boden EN 16511			
Multilayer modular floor covering EN 16511			
DL PCP	NA HCHO	DS DS	Bes-1 Bes-1
Bodenbelag nur zur Verlegung in Innenräumen geeignet. Resilient floor covering to be used within a building.			

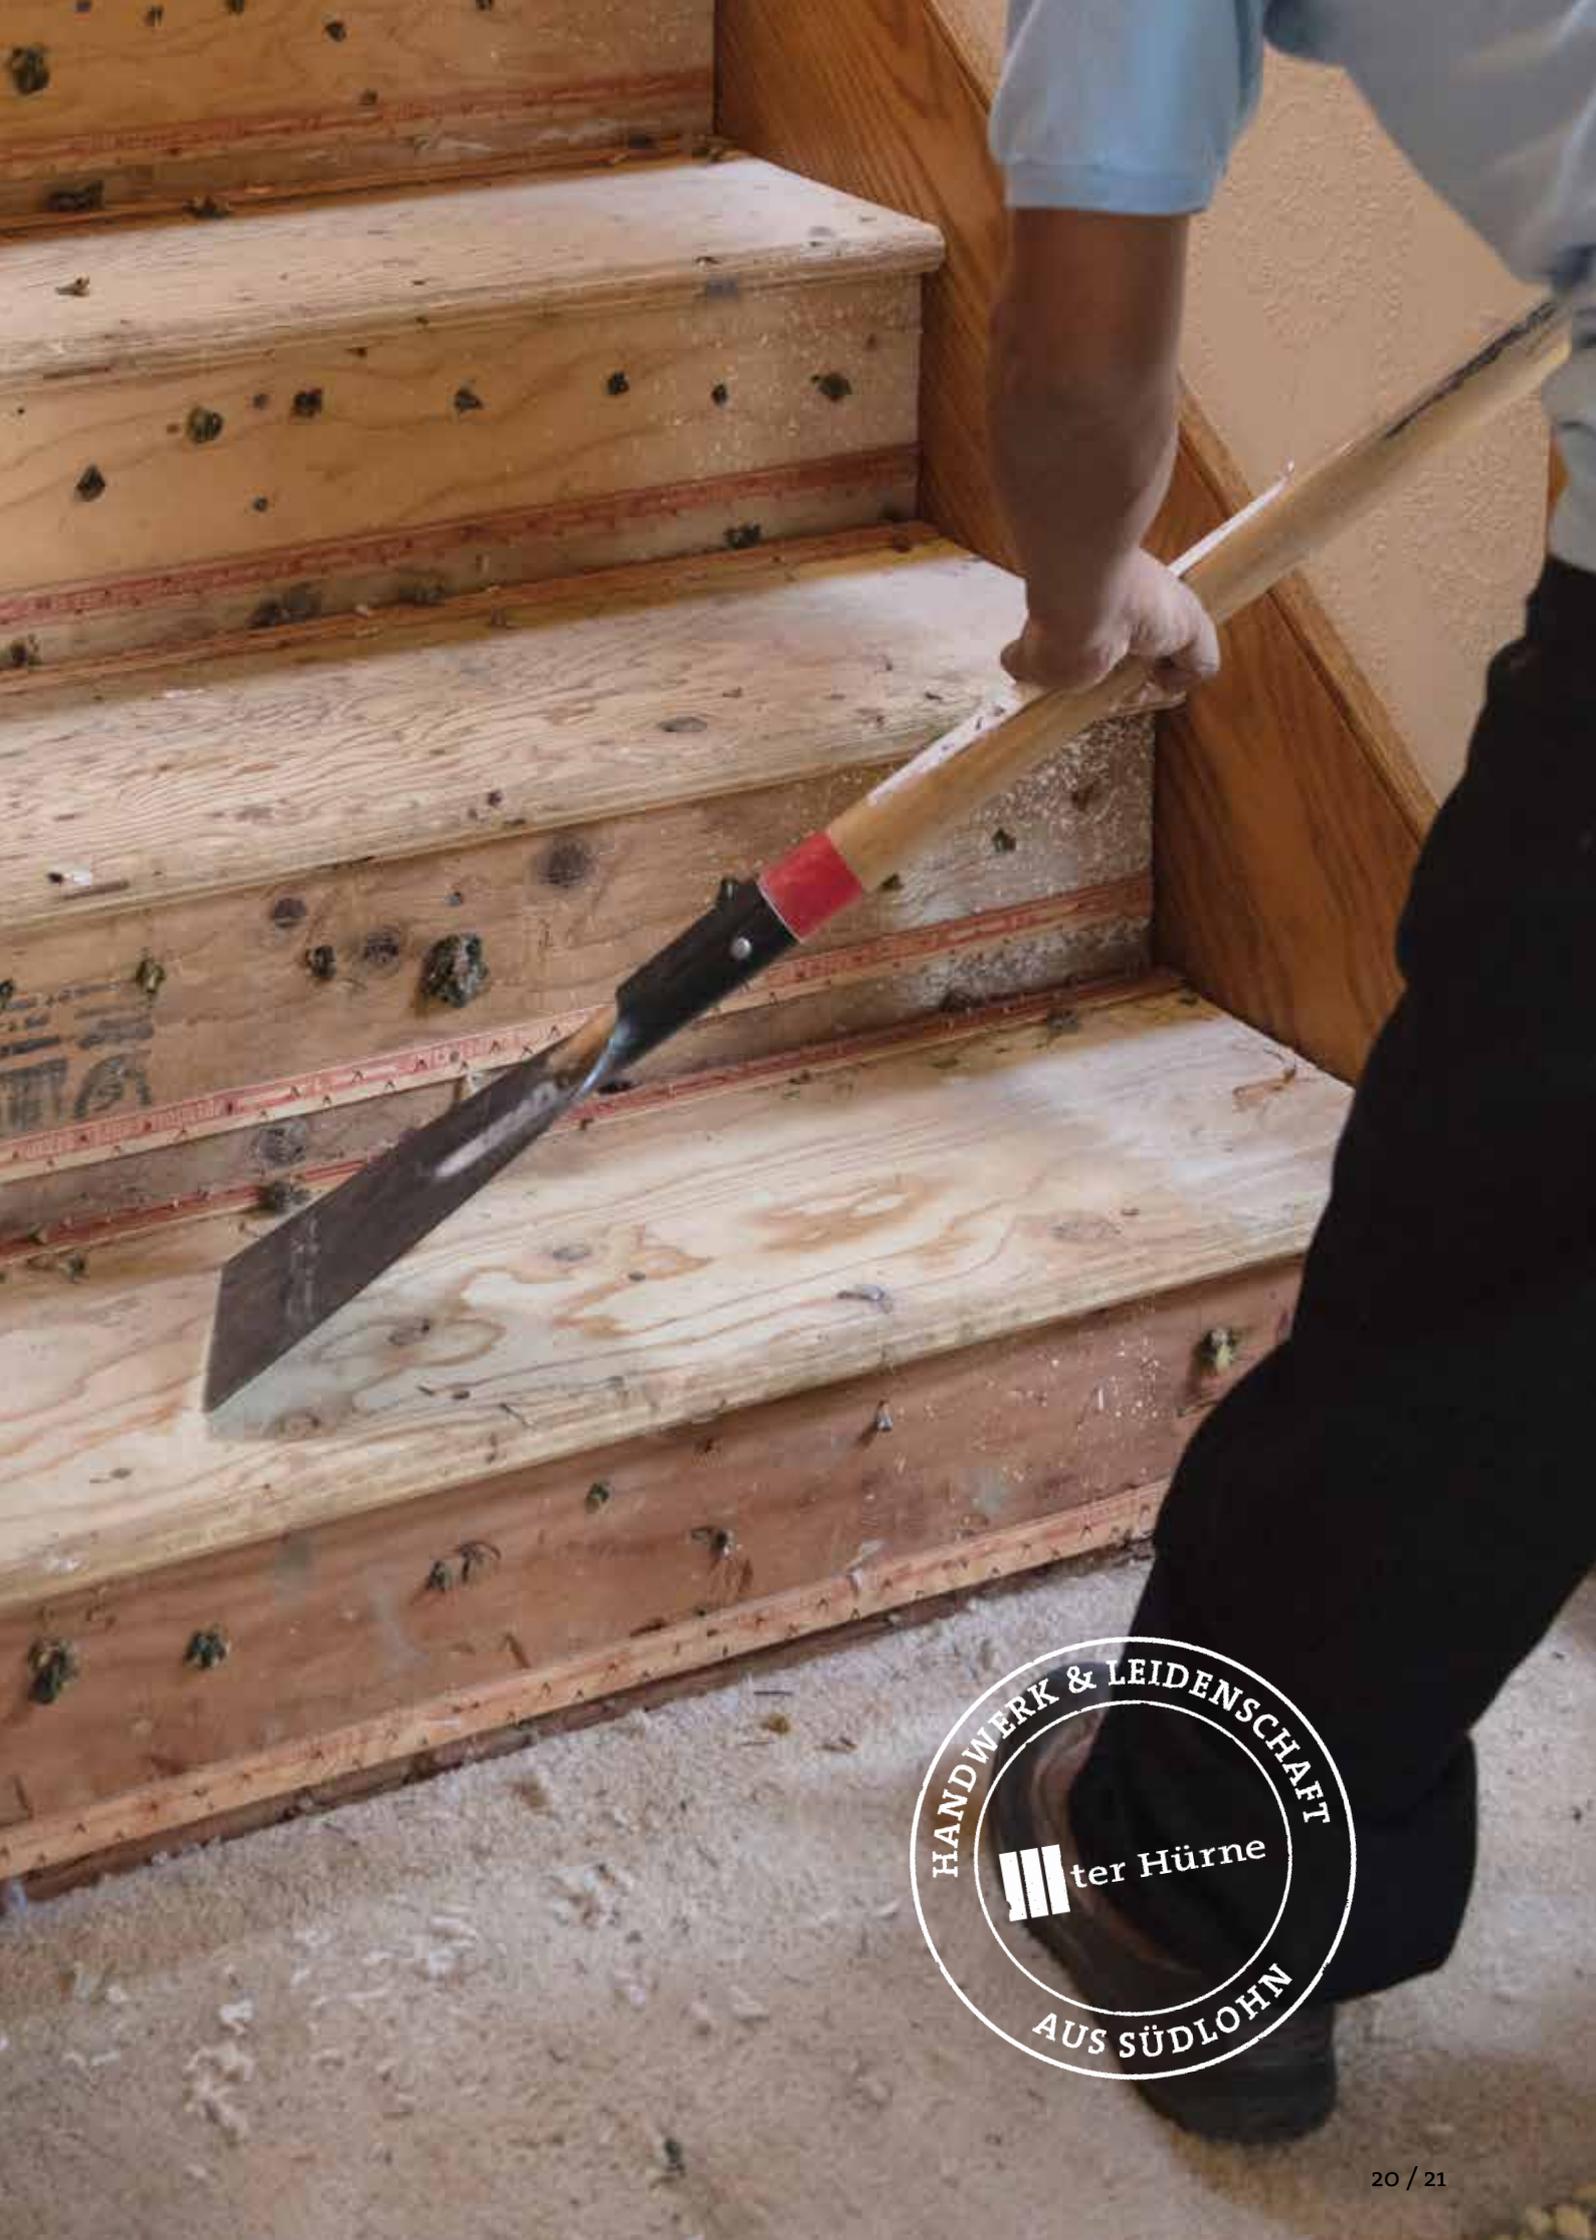
Montagehinweise

Verkleidung bestehender Treppen

Das ter Hürne Treppen- und Stufensystem erfüllt keinen statischen Anspruch. Der tragfähige Untergrund, wie z. B. eine Betontreppe oder Holztreppe, übernimmt diese Funktion.

- Alle Stufenprofilmaße sind Fixmaße und sind vor Ort individuell anzupassen.
- Als erstes alte Beläge entfernen, falls vorhanden, sowie alte Spachtelmassen und Klebstoffreste.
- Sollte die alte Holztreppe knarren, muss vor der Montage die alte Trittstufe an der alten Setzstufe mit geeigneten Schrauben neu fixiert werden.
- Abstand der neuen Stufenprofile von ca. 1 mm zur Wand bzw. Treppenwange zur Entkopplung berücksichtigen. Die Fuge muss anschließend versiegelt werden.
- PU-Klebstoff vollflächig mit Zahnspachtel auftragen und Trittstufe einlegen. (Empfehlung Sikabond-54 Parquet).
- Die neue Trittstufe nach unten drücken und seitlich mit kleinen Holzkeilen fixieren oder beschweren.
- Die Verklebung der Setzstufe kann auch partiell mit handelsüblichen Montageklebern erfolgen.
- Austrittstufe kann direkt in die Flächengestaltung mit vorhandener CLICKitEASY-Längskante nahtlos weitergeführt werden, wenn die Bodenfläche ebenfalls zum Untergrund verklebt wird. Falls nicht, muss eine Dehnungsfuge beachtet werden.





Nachhaltig handeln

Weil wir die Umwelt brauchen – und nicht umgekehrt

Wir verdanken der Natur den Werkstoff Holz. Daher ist der verantwortungsvolle Umgang mit dieser wertvollen Ressource eines unserer grundlegenden Handlungsprinzipien.

ter Hürne ist FSC® und PEFC™ zertifiziert und unterstützt ökologische und soziale Aspekte einer lückenlos nachvollziehbaren und anerkannt nachhaltigen Forstwirtschaft. Die sorgfältige Auswahl der Wuchsgebiete und der darin wachsenden Bäume sind entscheidend für den hohen Qualitätsanspruch von ter Hürne.

Das Prinzip des nachhaltig wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Handels ist elementarer Teil unserer Philosophie und erstreckt sich über alle Bereiche und Prozesse unseres Unternehmens. Wir nutzen sogar die Sonne als Energielieferant für unsere Produktion.

ter Hürne ist als Unternehmen FSC®- und PEFC™-zertifiziert.



The mark of responsible forestry

Mehr erfahren

www.fsc-deutschland.de



Mehr erfahren

www.pefc.de



RW10-12

Wohngesund leben

Mit uns können Sie durchatmen

Saubere, unbelastete Raumluft ist heute mehr denn je ausschlaggebend für Wohlbefinden, Gesundheit und ein hohes Maß an Lebensqualität. Als Hersteller von Produkten für den Innenausbau haben wir Ihnen gegenüber eine wohnbiologische Verantwortung, der wir gewissenhaft und transparent nachkommen.

Weichmacher werden benötigt, um einem Vinylboden seine besondere Elastizität zu verleihen. Wir verwenden Weichmacher, die aus Sojabohnen gewonnen werden, somit wohnbiologisch vollkommen unbedenklich sind und sogar in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Durch den Einsatz der biobasierten Weichmacher sind ter Hürne Design-Vinylböden phthalatfrei. Daher unterscheiden sich ter Hürne Design-Vinylböden schon durch die Auswahl der nachhaltigen Rohstoffe von gewöhnlichen Vinylböden.

Zur Herstellung verwenden wir ausschließlich reine Rohstoffe und verzichten bewusst auf den Einsatz von recycelten Materialien. Somit gewährleisten wir in jeder einzelnen Diele eine stets gleichbleibend hohe Qualität sämtlicher Inhaltsstoffe.

Ein neuer Boden begleitet uns für viele Jahre - eine Entscheidung für einen ter Hürne Boden ist dabei auch immer eine Entscheidung für gesundes Wohnen und die Umwelt.



DURCHATMEN



Mehr von ter Hürne



Parkett
Charakter zeigen



ter Hürne
einzigartig wie das Leben



Design-Vinylboden
Leise. Robust. Einfach bequem.

ter Hürne
einzigartig wie das Leben

www.terhuerne.de

Kontakt

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn · Deutschland
Tel.: +49 2862 701-0 | E-Mail: info@terhuerne.de | www.terhuerne.de