

EDITION 1.9

EDLES AUS STAHL



KARCHER

DESIGN



WIR SIND KARCHER DESIGN

Von der Begeisterung für Türbeschläge wurden wir schon früh von unseren Eltern Irmgard und Ulrich Karcher angesteckt, die unser Familienunternehmen im Jahr 1991 gründeten und mit Leidenschaft und Herzblut unsere Marke erfolgreich im Premiumsegment positionierten. Durch klare Formensprache, zeitloses Design auf höchstem Niveau und der Faszination, dies mit einer möglichst einfachen, schnellen aber qualitativ hochwertigen Montagetechnologie zu verbinden, bauten wir unsere starke Marktposition über die Grenzen Deutschlands in die Länder Mitteleuropas aus. Stets zukunftsorientiert gründeten wir im Jahr 2015 in Seattle (WA) die Karcher Design NA LLC, um auch den US-amerikanischen und kanadischen Markt kompetent mit perfektem Kundenservice zu bearbeiten.

In unserer exklusiven Produktpalette können sich die Kunden ihre persönliche, optimale Kombination von Türgriffmodell und Rosettenvariante schaffen. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Rosettentypen. Unsere dreiteilige Standardrosette in rund oder quadratisch, sowie die exklusive Plandesignrosette ebenfalls in rund oder quadratisch. Mit ihren 3 mm schafft die Plandesignrosette, aufgesetzt oder eingefräst, eine klare Ästhetik, die sich harmonisch in jedes moderne Einrichtungskonzept einfügt. Mit unserem neuen KD Comfort Schloss haben wir eine Vorreiterrolle auf dem europäischen Markt eingenommen, denn dieses Schloss erfüllt endlich den Kundenwunsch nach einem Schließen ohne Schlüssel im passenden Designkonzept.

Wir bieten alle Türgriffmodelle ebenfalls auf Glastürschlössern, Schutzgarnituren, Langschildern und als Fenstergriffe an. Die passenden Zubehörartikel wie z.B. Stoßgriffe, Türstopper und Knöpfe runden das Sortiment ab. Ob aus Edelstahl oder Zamak: Unserem Kunden steht eine weite Farbpalette, ausgehend von den klassischen Edelstahlfarben Matt und Poliert über Farbkombination Chrom/Chrom matt bis hin zu den neuen Trendfarben Antik Bronze Optik und Kosmos Schwarz, zur Verfügung.

Unser vielfältiges Produktportfolio ist in verschiedensten Anwendungsbereichen einsetzbar. Raum für neue Ideen geben wir dem Endkunden, im hochwertigen Einfamilienhausbau mit unseren innovativen Konzepten, exklusive Raumgestaltung zu perfektionieren. Reduziertes, geradliniges und zeitloses Design gibt dem Architekten Impulse und Inspiration bei der Ausschreibung von Großprojekten.



Jeden Tag arbeiten unsere Ingenieure mit Freude an Form und Funktion, um unsere Türgriffe für unsere Kunden zu einem optischen und haptischen Erlebnis zu machen. Hierbei stehen sie in engem Kontakt mit namenhaften Designern. Durch diese fruchtbare Zusammenarbeit von Gestaltung und Entwicklung entstehen innovative Designs kombiniert mit patentfähigen Konzepten. Hierbei stellen wir uns mit Liebe zum Detail stets die Frage, wie wir für unsere Kunden eine technisch noch bessere Lösung erarbeiten können. Durch das Streben nach stetiger Verbesserung in Produktentwicklung, Design und Qualitätsmanagement ist für uns höchste Qualität eine Selbstverständlichkeit. Unsere Türgriffe sind zertifiziert nach DIN EN 1906 (Klasse 3 und Klasse 4), DIN18273, DIN EN 179, und DIN18257, EN1627 (geprüft nach BRL3104), und ÖNORM B3850. Die kontinuierliche, werksinterne Überprüfung betrachten wir als konkrete Verpflichtung unseren Kunden einwandfreie, langlebige Produkte zu liefern.

Unsere ausgewählten Partner werden europaweit von unseren Vertriebsexperten kompetent vor Ort betreut. Unser qualifiziertes Innendienstteam sorgt mit einer Kombination aus Erfahrung, Know-How und hochmoderner Lagerlogistik für optimale Kundenbetreuung und reibungslosen Versand. In den letzten 10 Jahren haben wir ein professionales Ausbildungsmanagement aufgebaut und sind stolz auf unsere hochqualifizierten Young Professionals.

Lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren und verwirklichen Sie Ihren Lebensraum.

Jan Kerder

Isabel Kerder

KARCHER

DESIGN



Stadium

OBJEKTBAU

In öffentlichen Gebäuden, wie beispielsweise Schulen oder Einkaufszentren, öffnen sich die Türen für die Besucher über hundertmal am Tag. Hierbei müssen die Beschläge, neben dem Designaspekt, höchste Qualitätsanforderungen erfüllen. Unsere Griffe sind nach der DIN EN 1906 nach Kategorie 3 und 4 zertifiziert und deshalb für Gebäude mit hoher Besucherfrequenz geeignet. Außerdem finden sie auch Feuerschutzprodukte oder beispielsweise Produkte für Einbruchssicherheit in unserem Sortiment.



Bildungseinrichtung



Office



Forschungszentrum



@ Fotografien: Cordelia Ewerth, 22941 Hammar/üb: Ahrensburg

WOHNUNGSBAU

Um einen Innenraum exklusiv einzurichten muss man alle Elemente im Raum aufeinander abstimmen, so auch unsere Karcher Design Beschläge aus hochwertigem Edelstahl. Unsere Produkte durchlaufen vor dem Verkauf mehrere Testreihen und haben einen hohen Qualitätsstandard. Ob extravagante Formen, außergewöhnliche Farben, Türgriffe mit integrierter Verriegelung oder Griffe mit über 100 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, wir finden für jeden Innenraum das passende Design.






© Van der Valk Hotel, Utrecht



© Casale Beau Site, Petros, Guinec

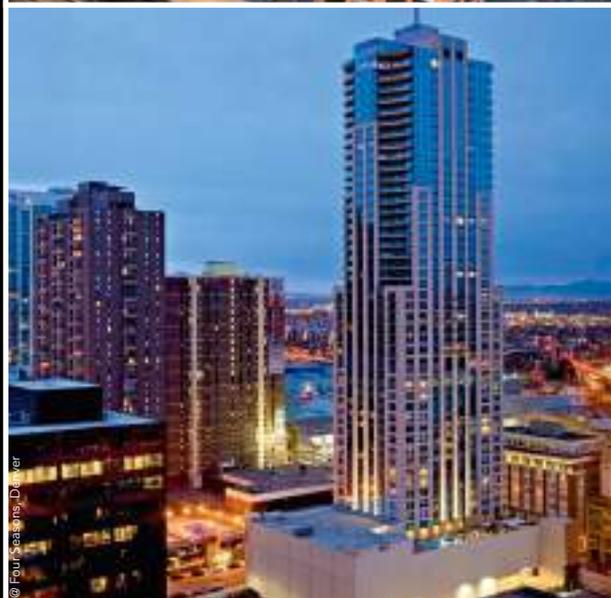

© Four Seasons, Denver

HOTELS

Die Kunst einen Ort zu schaffen, an dem die Gäste sich zu Hause fühlen – genau das ist es, was gute Hotellerie heutzutage ausmacht. Unsere Griffmodelle perfektionieren Einrichtungskonzepte und halten den Belastungsanforderungen stand. Durch Rosettentechniken wie die 3-teilige Rosette liefern unsere Produkte neben dem Designaspekt auch ein hohes Maß an Qualität. Wir bieten eine große Bandbreite an Produkten und Variationen und passen somit problemlos zu jedem architektonischen Stil. Wenn Sie schon mit dem Berühren des Griffes beim Betreten des Raumes ein Gefühl von Hochwertigkeit, Ästhetik und Qualität vermitteln wollen, dann entscheiden Sie sich für Karcher Design.




© Berg und Tal, Pfirnten




© Cheval Three, Guays, London


DIE TECHNIK DER 3-TEILIGEN ROSETTE

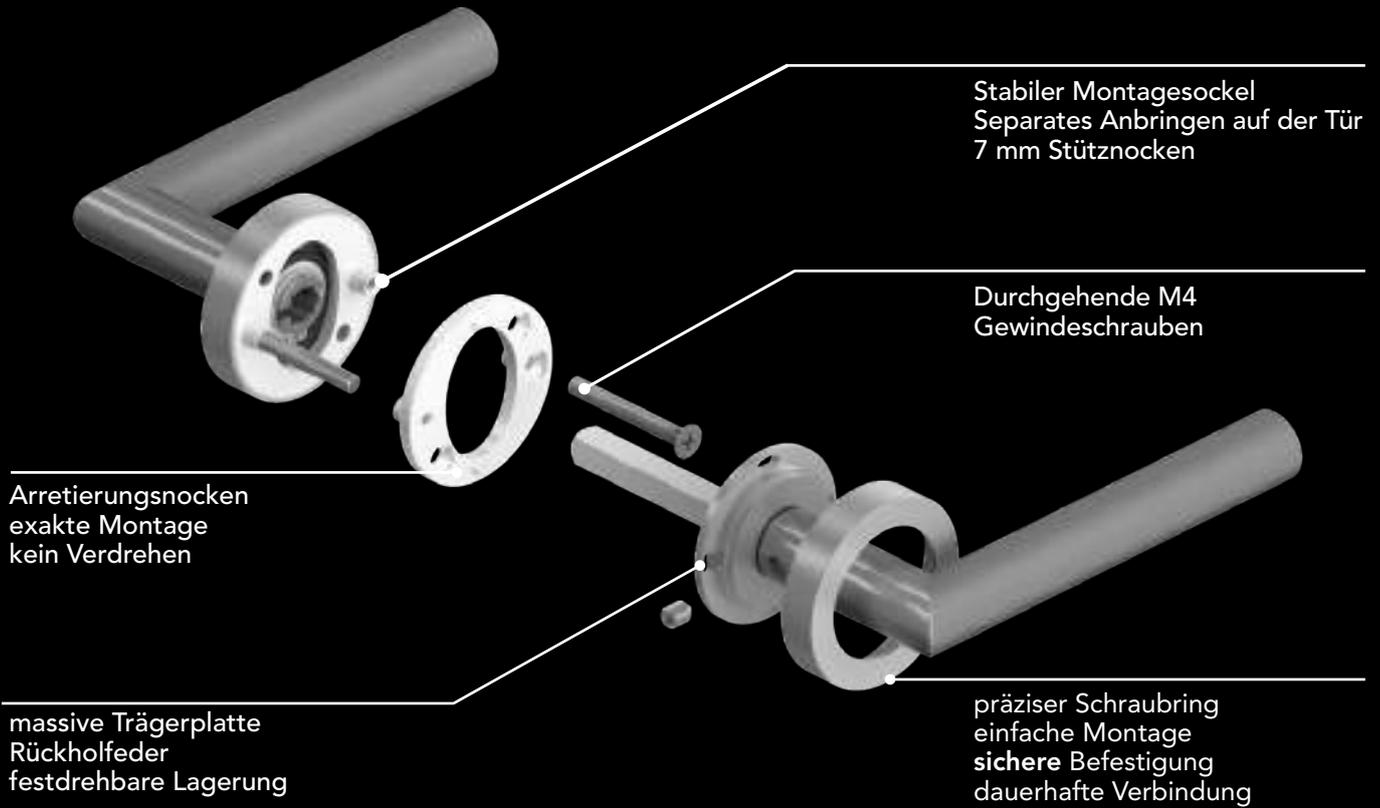

DIE TECHNIK DER 3-TEILIGEN ROSETTE IN QUADRATISCHER AUSFÜHRUNG

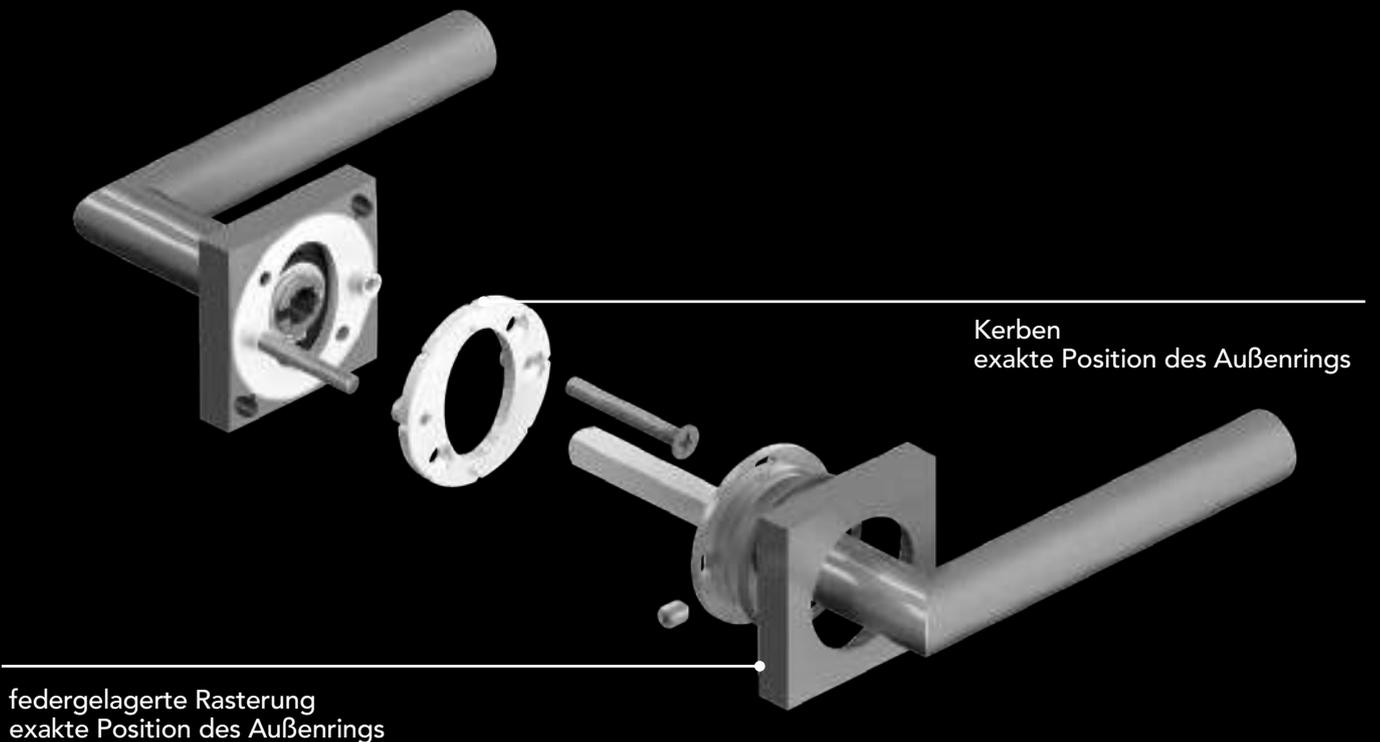


DIE TECHNIK DER PLAN-DESIGN ROSETTE

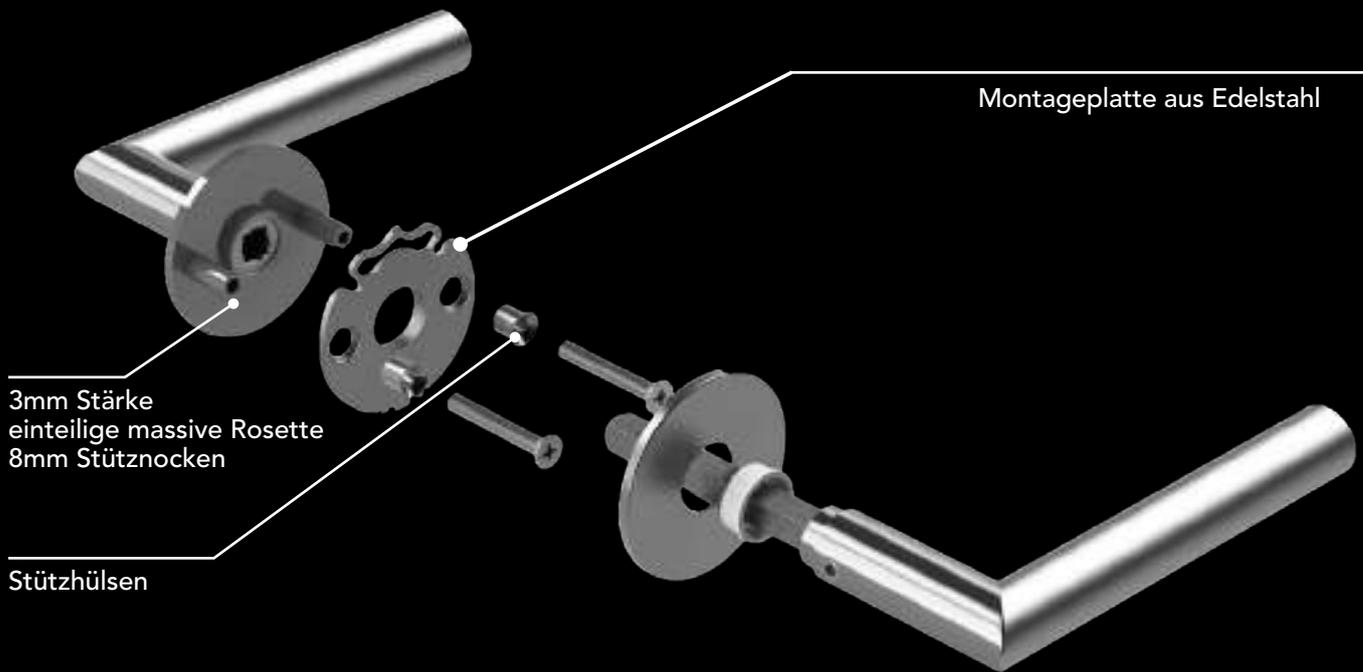

plan-design

by KARCHER

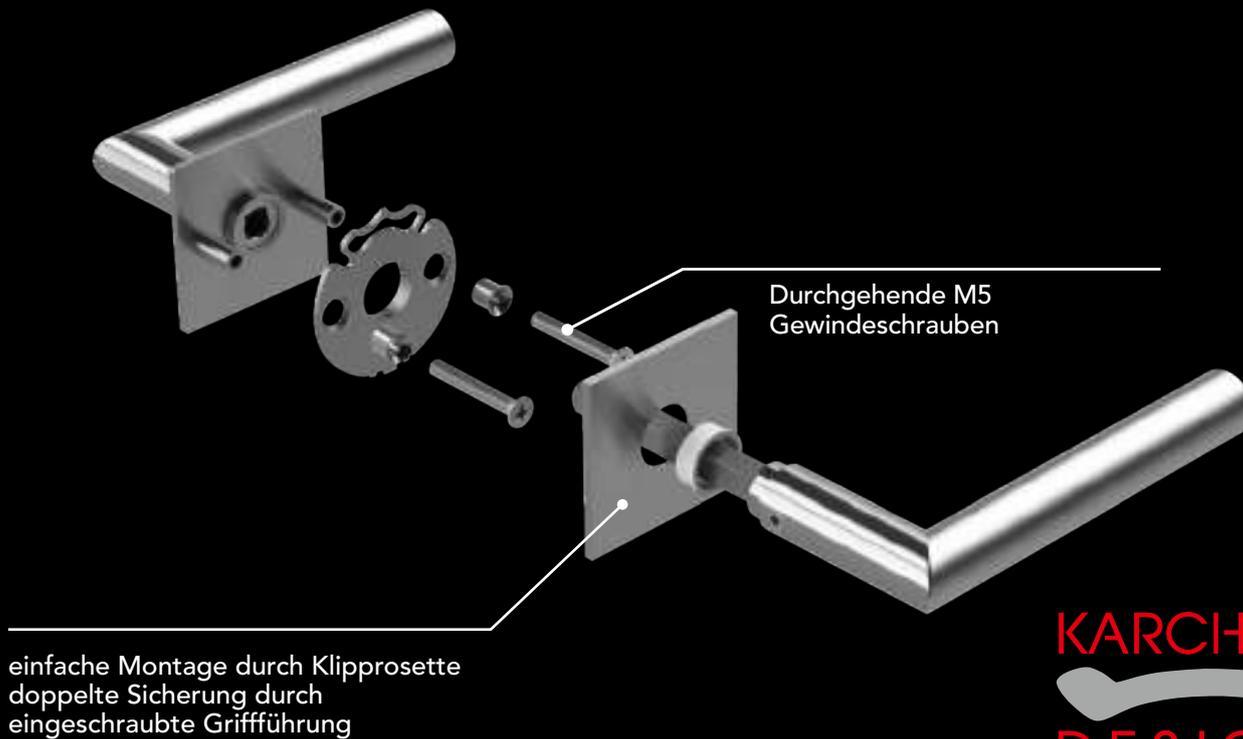

KARCHER
DESIGN

ZERTIFIZIERUNG DER KARCHER-PRODUKTE

DIN EN 1906

Die europäische Norm EN 1906 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für Türgriffe, Türkнопfe, Schutzgarnituren und Schutzrosetten. Ein Klassifizierungssystem gewährleistet die Vergleichbarkeit der Produkte. Hierbei werden die Produkte mit einem 8-stelligen Klassifizierungsschlüssel gekennzeichnet:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Gebrauchskategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit für Personen	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchsicherheit	Ausführungsart

1. Gebrauchskategorie

Es gibt vier Klassen der Gebrauchskategorie, die sich hinsichtlich der Betätigungshäufigkeit und der Anwendersorgfalt unterscheiden. Den Kategorien entsprechend sind die Anforderungen und Prüfbelastungen wie folgt abgestuft:

Gebrauchskategorie	Zugkraftprüfung		Freies Spiel in Ruhestellung (mm)	Freie Winkelbewegung (mm)	Drehmomentprüfung		Bedeutung der Klasse
	Zugbeanspruchung (N)	bleibende Verformung nach Beanspruchung (mm)			Drehmomentbeanspruchung (Nm)	bleibende Verformung nach Beanspruchung (mm)	
GK1	300	≤ 2	≤ 10	≤ 10	20	≤ 5	Mittlere Betätigungshäufigkeit, geringes Risiko falscher Anwendung, z.B. Innentüren von Wohnräumen
GK2	500	≤ 2	≤ 10	≤ 10	30	≤ 5	Mittlere Betätigungshäufigkeit, gewisses Risiko falscher Anwendung, z. B. Innentüren von Büroräumen
GK3	800	≤ 2	≤ 6	≤ 5	40	≤ 5	Häufige Benutzung, hohes Risiko falscher Anwendung z. B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
GK4	1000	≤ 2	≤ 6	≤ 5	60	≤ 5	Häufigen Gewaltanwendungen ausgesetzt, z. B. in Fußballstadien, öffentlichen Toiletten usw.

2. Dauerhaftigkeit

Es sind zwei Klassen der Dauerhaftigkeit festgelegt:

- Klasse 6: mittlere Betätigungshäufigkeit: 100 000 Prüfzyklen
- Klasse 7: hohe Betätigungshäufigkeit: 200 000 Prüfzyklen

3. Türmasse

Es ist keine Klassifizierung nach EN 1906 definiert.

4. Feuerbeständigkeit

- Klasse 0: keine Leistung festgelegt
- Klasse A: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren
- Klasse A1: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren, mit 200 000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
- Klasse B: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren
- Klasse B1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren, mit 200 000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
- Klasse C: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuer schutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette
- Klasse C1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuer schutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette, mit 200 000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
- Klasse D: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker/-knauf
- Klasse D1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Griff-Kern im Türgriff/-knauf, mit 200 000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft

5. Sicherheit für Personen

Laut DIN EN 1906 ist die Prüfung der Sicherheit für Personen optional. Empfohlen wird diese Prüfung für Garnituren, die z.B. an sturzgefährdeten Türen (z.B. in Treppenhäusern) eingesetzt werden.

- Klasse 0: normaler Gebrauch
- Klasse 1: Sicherheitsanwendungen

Sicherheit für Personen	Sicherheitsklassen Zugbelastung (N)
GK1	1500
GK2	1500
GK3	2500
GK4	2500

6. Korrosionsbeständigkeit

Sechs Klassen der Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670: 2007 sind wie folgt festgelegt:

Korrosions -Klasse	0	1	2	3	4	5
Prüfungsdauer der Salzsprühnebelprüfung nach EN ISO 9227 ohne Korrosionserscheinung (h)	-	24	48	96	240	480
	keine Leistung festgelegt	geringe Korrosionsbeständigkeit	mäßige Korrosionsbeständigkeit	hohe Korrosionsbeständigkeit	sehr hohe Korrosionsbeständigkeit	extrem hohe Korrosionsbeständigkeit

7. Einbruchssicherheit

Fünf Klassen des Einbruchschutzes sind festgelegt:

- Klasse 0: keine Leistung festgelegt
- Klasse 1: gering einbruchhemmend
- Klasse 2: mäßig einbruchhemmend
- Klasse 3: stark einbruchhemmend
- Klasse 4: extrem einbruchhemmend

ZERTIFIZIERUNG DER KARCHER-PRODUKTE

8. Ausführungsart

- A: mit Federunterstützung
- B: mit Federvorspannung
- U: ohne Federvorspannung

DIN EN 179

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an Herstellung, Gebrauchstauglichkeit und Prüfung von Notausgangsschlössern fest, die mechanisch entweder über einen Drücker oder eine Stoßplatte betätigt werden, um in Notsituationen ein sicheres Entkommen über Fluchtwege zu ermöglichen. Notausgangsschlösser bestehen aus Türbeschlag und -schloss und müssen gemeinsam als Einheit geprüft, zertifiziert und mit einem CE-Konformitätskennzeichen versehen werden. KARCHER-DESIGN Beschläge sind mit BKS Schlösser zertifiziert. Das Intervall der periodisch durchgeführten Prüfungen beträgt 6 Monate.

DIN 18273

Diese Norm DIN 18273 gilt für Türgriffgarnituren, die an Feuerschutz- und Rauchschutztüren eingesetzt werden. Die Norm prüft, ob die Werkstoffe und der konstruktive Aufbau der Türgriffgarnituren so beschaffen ist, dass auch bei häufiger Benutzung das Brandverhalten der Tür nicht beeinträchtigt wird. Alle KARCHER-DESIGN Edelstahl-Türgriffe in Kombination mit Rosetten; Kurzschildern, Langschildern, Schmalrahmenrosetten, Schutzrosetten und Schutzgarnituren sind nach DIN 18273 zertifiziert und werden jährlich von MPA Dortmund überwacht.

DIN 18257

Die nationale Norm DIN 18257 regelt die Maßanforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung der Schutzbeschläge. Schutzbeschläge dieser Norm sollen Verspermechanismen von Schlössern und den Profilylindern gegen mechanische Manipulation schützen. Schutzbeschläge nach dieser Norm werden bezüglich der Einbruchhemmung in vier Widerstandsklassen (ES0 bis ES3) eingeteilt, aus denen der Anwender je nach Schutzbedürfnis auswählen kann. Die Vergleichbarkeit der Klassen nach DIN 18257 und DIN EN 1906 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	Anforderungen / Klassen			
	DIN EN 1906			
	SK 1	SK 2	SK 3	SK 4
	DIN 18257			
	ES 0	ES 1	ES 2	ES 3
Festigkeit der Schilder (kN)	7	10	15	20
max. Biegung (mm)	5	5	5	5
Festigkeit d. Befestigungselemente (kN)	10	15	20	30
max. Deformierung (mm)	2	2	2	2
Anbohrwiderstand (Minuten)	-	≥0,5	≥0,3	≥5
Meißelwiderstand (Pendelschläge)	-	3	6	12
Festigkeit Zylinderabdeckung (kN)	-	10	15	20

NEN 5089 (BRL 3104)

Die niederländische Norm NEN 5089 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren von Fenster- und Türschutzelementen. Schutzelemente nach dieser Norm werden bezüglich der Einbruchhemmung in drei Widerstandsklassen (SKG*, SKG** und SKG***) gegliedert. Den Klassen entsprechend sind die Anforderungen und Prüfbelastungen wie folgt geregelt:

	Anforderung / Klassen		
	NEN5089 (AE3104)		
	*	**	***
Festigkeit der Schilder (kN)		7	7
max. Biegung (mm)		5	5
Festigkeit d. Befestigungselemente (kN)		10	10
max. Deformierung (mm)		2	2
max. Festigkeit der Schilder bis Bruch (kN)		10	15
max. Festigkeit d. Befestigungselemente bis Bruch (kN)		15	15
max. Festigkeit Zylinderabdeckung bis Bruch (kN)		15	20
nachgestellter Einbruchversuch an Prüftür (Minuten)		3	5

EN 1627

Die europäische Norm EN 1627 für Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelementen und Abschlüsse legt verschiedene Widerstandsklassen (RC: resistance class) bzgl. der Einbruchhemmung fest. Die Norm unterscheidet 7 Widerstandsklassen (RC1N, RC2N, RC2, RC3, RC4, RC5 und RC6). Die NEN 5089 und die EN1627 sind miteinander harmonisiert. Daher können SKG**-Produkte an RC2-Türen und SKG***-Produkte an RC3-Türen eingebaut werden.

ÖNorm B3850, B3851 und B3852

Nach zwei positiven Brandversuchen beim IBS Linz und einer gutachtlichen Prüfung hinsichtlich konstruktiver Anforderung, Dauerfunktionstüchtigkeit, Verschleiß, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit wurden alle KARCHER Edelstahl-Türgriffgarnituren nach der ÖNORM B3850, B3851 und B3852 zertifiziert.




Wir sind Karcher Design

Seite 1



Referenzen

Seite 2-3




Karcher Design Rosettentechnik

Seite 4-5



Zertifizierung der Karcher-Produkte

Seite 6-9



KD-Comfort

Seite 11-13




Edelstahl Türgriffe

Seite 14-57




PLAN-DESIGN

Seite 58-65




Türgriffe aus Materialkombinationen

Seite 66-77




Schildgarnituren

Seite 78-81



Renovierungslängs-schilder

Seite 82-83




Glastürbeschläge

Seite 84-89



Schiebetürsysteme

Seite 90-93




Schutzgarnituren

Seite 94-99



Knöpfe

Seite 100-105




Stoßgriffe

Seite 106-113




Fenstergriffe

Seite 114-123



Schiebetürmuscheln

Seite 124-127



Rosetten

Seite 128-131



Zubehör

Seite 132-136



Slim Style

Seite 137-140



DER TÜRGRIFF MIT INTEGRIERTER VERRIEGELUNG



- Schlichtes und reduziertes Design ohne Schlüssel- oder Badrosette
- Komfortabel mit integrierter Verriegelung
- Sichere und einfache Verwendung im Alltag
- Unkomplizierte Montage, wartungsfrei



Verona – ER 37 S9
in Edelstahl matt,
auf KD-Comfort Rosette



Rhodos – ER 28 S9
in Kosmos Schwarz*,
auf KD-Comfort Rosette



Madeira – ER 45Q S9
in Edelstahl matt,
auf quadratischer KD-Comfort
Rosette

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



KD-Comfort	Schloss und Türgriff mit integrierter Verriegelung
Ausführung:	KD-Comfort
Farbe:	Rosette in Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Edelstahl poliert/matt und Kosmos Schwarz Schlossstulp in Edelstahl matt
Griffauswahl:	Alle Karcher Türgriffe passend zu den oben genannten Farben
Schlossauswahl:	DIN Links nach innen oder außen öffnend, DIN Rechts nach innen oder außen öffnend
Rosettentyp:	Rund und quadratisch Ø 52 mm x 10 mm (rund), 52 mm x 52 mm x 10 mm (quadratisch), 3-teilige Klipprosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken


Neue Farbe: Kosmos Schwarz



Madeira – ER 45

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl mit Kosmos Schwarz Beschichtung*
Griffdurchmesser:	26 mm x 19 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Fenstergriff:	EF 454
Passender Knopf:	EK 530-R2

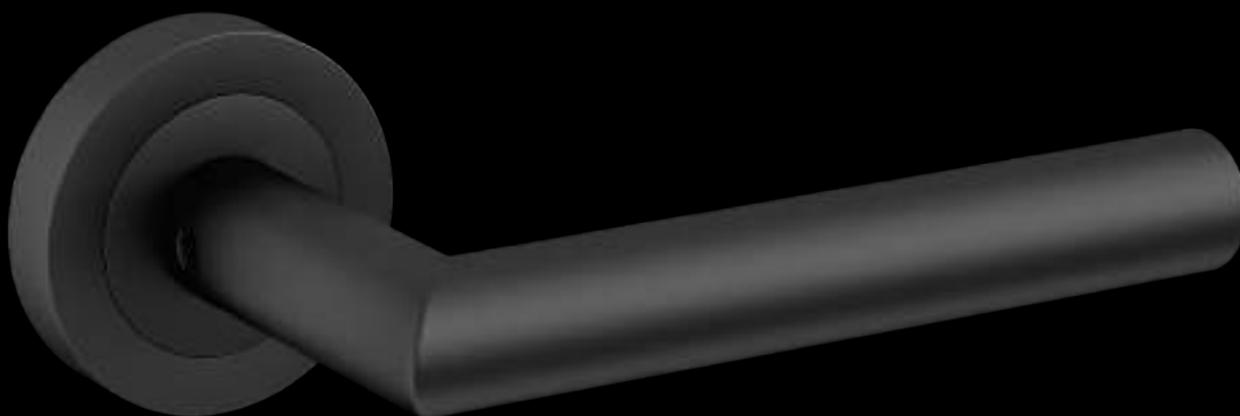


Rhodos – ER 28

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl mit Kosmos Schwarz Beschichtung*
Griffdurchmesser:	Ø 19 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Fenstergriff:	EF 284
Passender Knopf:	EK 530-R2

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

Neue Farbe: Kosmos Schwarz

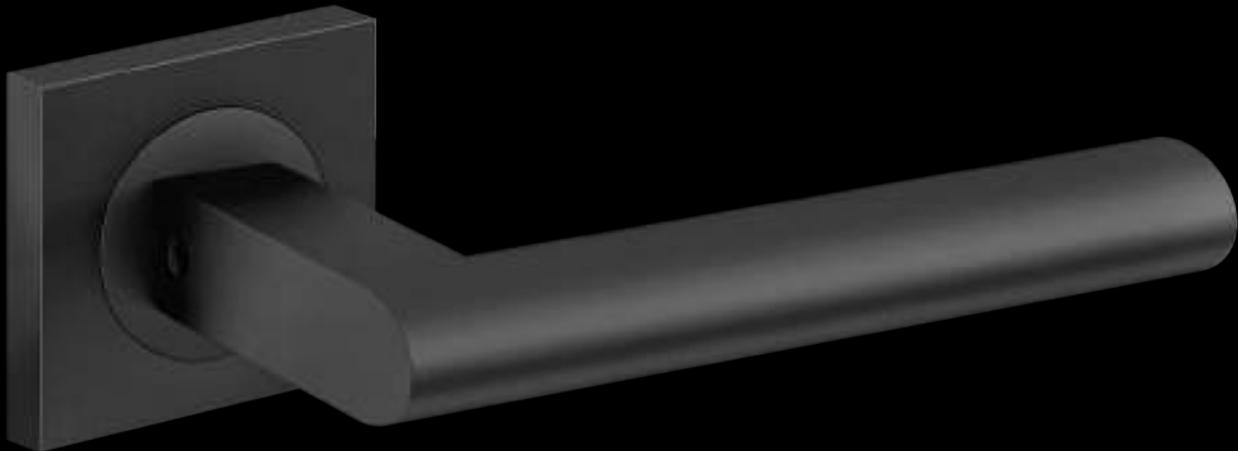

Madeira – ER 45 Q

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl mit Kosmos Schwarz Beschichtung*
Griffdurchmesser:	26 mm x 19 mm
Rosettenmaß:	52 mm x 52 mm x 10 mm, 3-teilige quadratische Schraubrosette mit Hochhaltefeder, durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Fenstergriff:	EF 454Q
Passender Knopf:	EK 550 GRQ



Seattle – ER 46 Q


Gebrauchskategorie 3

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl mit Kosmos Schwarz Beschichtung*
Griffdurchmesser:	22 mm x 19 mm
Rosettenmaß:	52 mm x 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Passender Fenstergriff:	EF 464Q
Passender Knopf:	EK 550 GRQ

KARCHER

DESIGN

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

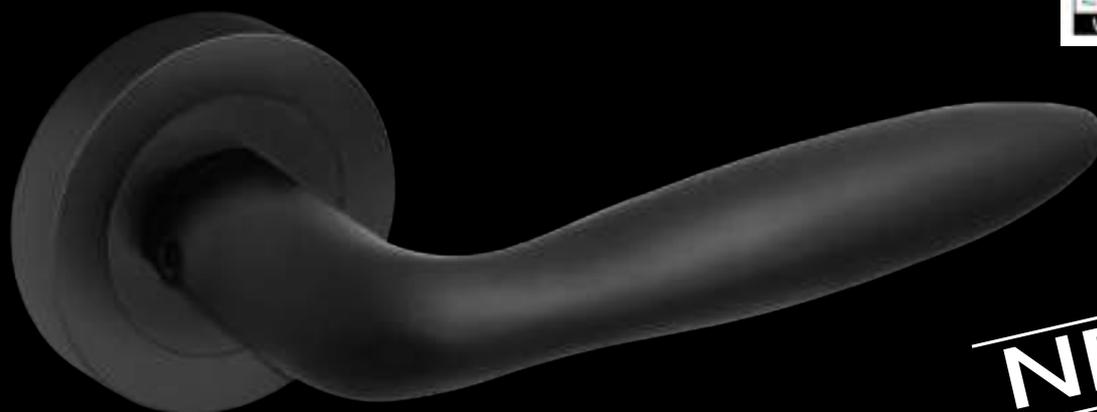**NEU****Korfu – ER 24**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl mit Kosmos Schwarz Beschichtung*

Griffdurchmesser:

Ø 21 mm

Rosettenmaß:

Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder

Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:

EF 244

Passender Knopf:

EK 530-R2

**NEU****Verona – ER 37**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl mit Kosmos Schwarz Beschichtung*

Griffdurchmesser:

17 mm x 24 mm

Rosettenmaß:

Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder

Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:

EF 374

Passender Knopf:

EK 530-R2

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

Torino: Neue Farbe und neue Inlays



NEU

Torino – R 53 Q

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, KD-Comfort
Farbe:	Kosmos Schwarz*
Inlay:	Glasinlay weiß
Griffdurchmesser:	30 mm x 15 mm
Rosettenmaß:	52 mm x 52 mm x 10 mm, quadratische 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Passender Fenstergriff:	Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken F 534Q
Passender Knopf:	EK 550 GRQ




NEU

Torino – R 53

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, KD-Comfort
Farbe:	Kosmos Schwarz*
Inlay:	Glasinlay schwarz
Griffdurchmesser:	30 mm x 15 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, runde 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Passender Fenstergriff:	F534
Passender Knopf:	EK530-R2

KARCHER

DESIGN

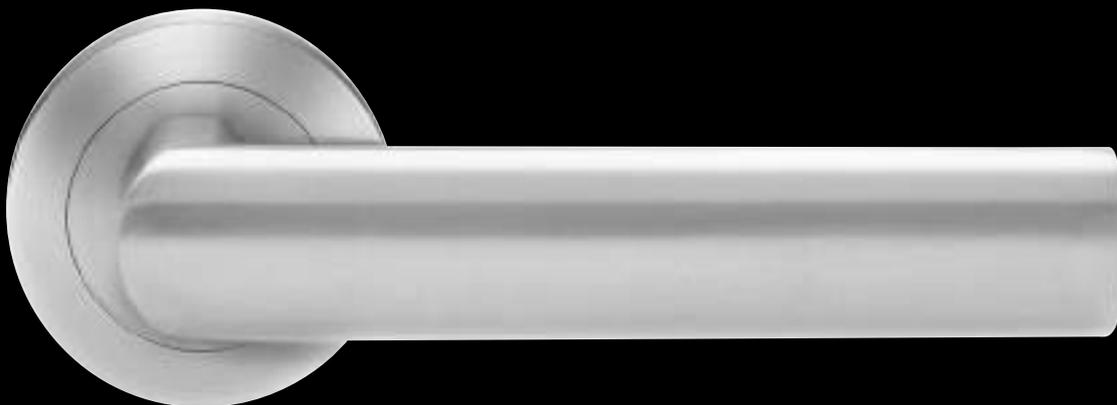**Island – ER 14**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

26 mm x 13 mm

Rosettenmaß:


Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:

EF 144

Passender Knopf:

EK 300G-R




**Jersey – ER 19**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: 21 mm x 15 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und StütznockenPassender Fenstergriff: EF 194
Passender Knopf: EK 300G-R



Kos – ER 20
Kos – ER/EN 20

Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:


Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
 Rosettenmaß:

Ø 19 mm
 Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
 für Notausgänge EN 179

Passender Fenstergriff:
 Passender Knopf:

EF 204
 EK 300G-R




Kos XL – ER/FS 10, Ø 22 mm
 in Edelstahl matt,
 auf 3-teiliger runder Rosette
 Ausführung: PZ, Feuerschutz
 für Notausgänge EN 179



Kos XL – ER 10 RMF, Ø 22 mm
 in Edelstahl matt, Ovalrosette
 mit Hochhaltefeder
 rechts/links verwendbar
 Ausführung: PZ, Feuerschutz
 Rosettenmaß: 74 x 34 x 14 mm
 für Notausgänge EN 179




Kos XL – ER 10 RMGF,
 gekröpft, Ø 22 mm
 in Edelstahl matt, Ovalrosette
 mit Hochhaltefeder
 rechts/links verwendbar
 Ausführung: PZ, Feuerschutz
 Rosettenmaß: 74 x 34 x 14 mm
 für Notausgänge EN 179

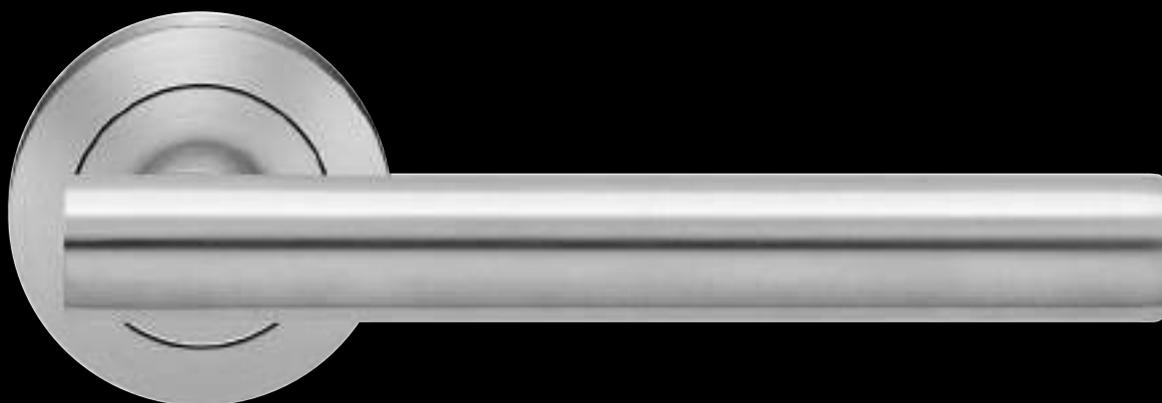**Manhattan – ER 21**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 19 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und StütznockenPassender Fenstergriff: EF 214
Passender Knopf: EK 300G-R



Elba – ER 22
Elba – ER/EN 22

Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:


Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
 Rosettenmaß:

15 mm x 19 mm
 Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
 Passender Knopf:


EF 224
 EK 300G-R



Elba – ER 22 RMF
 in Edelstahl matt, Ovalrosette
 mit Hochhaltefeder
 rechts/links verwendbar
 Ausführung: PZ, Feuerschutz
 Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
 für Notausgänge EN 179




Elba – ER 22 RMGF,
 gekröpft in Edelstahl matt,
 Ovalrosette mit Hochhaltefeder
 rechts/links verwendbar
 Ausführung: PZ, Feuerschutz
 Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
 für Notausgänge EN 179

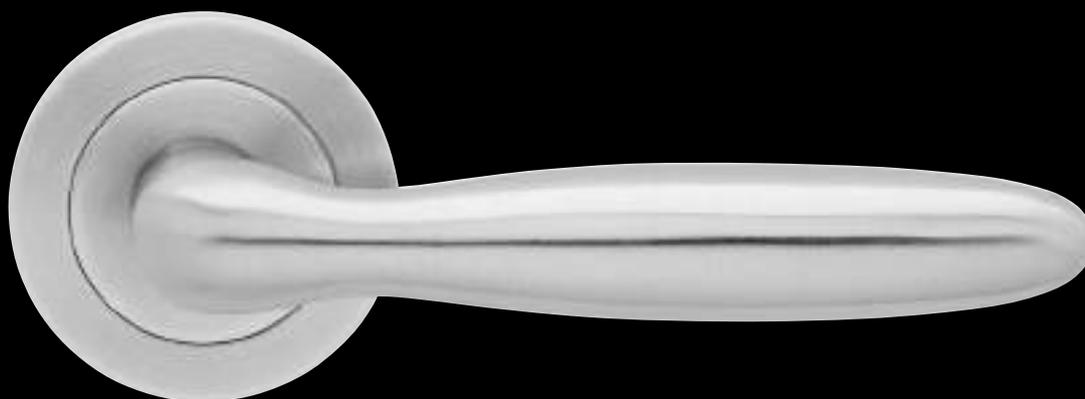**Korfu – ER 24**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

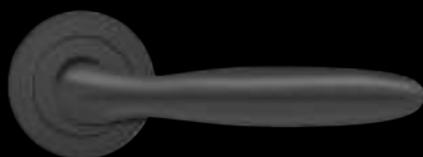Griffdurchmesser: Ø 21 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und StütznockenPassender Fenstergriff: EF 244
Passender Knopf: EK 300G-R**Korfu – ER 24**
in Kosmos Schwarz*,
auf 3-teiliger runder Rosette

KARCHER

DESIGN

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



Malta – ER 25
Malta – ER/EN 25

Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:


Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
 Rosettenmaß:

Ø 19 mm
 Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
 Passender Knopf:
 Passender Stoßgriff:

EF 254
 EK 300G-R
 ES27





Sylt – ER 26
Sylt – ER/EN 26

Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken


Passender Fenstergriff: EF 264
 Passender Knopf: EK 300G-R
 Passender Stoßgriff: ES 2



KARCHER

DESIGN

Ø 19 mm Durchmesser

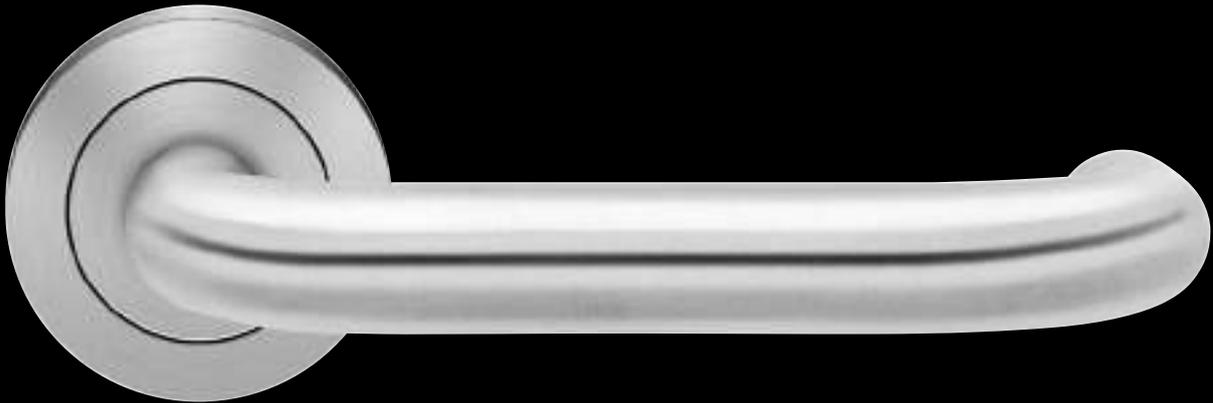

Kreta – ER 27
Kreta – ER/EN 27

Gebrauchskategorie 3
Gebrauchskategorie 4

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

Ø 19 mm

Rosettenmaß:

Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:


EF 274

Passender Knopf:

EK 300G-R

Passender Stoßgriff:

ES 27

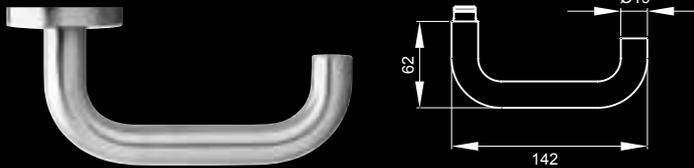


Kreta – ER 27 RMF,
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
für Notausgänge EN 179



Kreta – ER 27 RMGF,
gekröpft in Edelstahl matt,
Ovalrosette mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
für Notausgänge EN 179



Borkum – ER 16 RMF
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
für Notausgänge EN 179



XL Version Ø 22 mm Durchmesser



Kreta XL – ER 17
Kreta XL – ERP 17


Gebrauchskategorie 3
Gebrauchskategorie 4

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 22 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff: EF 174
Passender Knopf: EK 300G-R
Passender Stoßgriff: ES 27



Kreta XL – ERP 17
Gebrauchskategorie 4
objektfähige Garnitur
mit Kugellager
in Edelstahl matt



Kreta XL – ER 17 RMF
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
für Notausgänge EN 179




Kreta XL – ER 17 RMGF,
gekröpft in Edelstahl matt,
Ovalrosette mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
für Notausgänge EN 179

KARCHER

DESIGN

Ø 19 mm Durchmesser

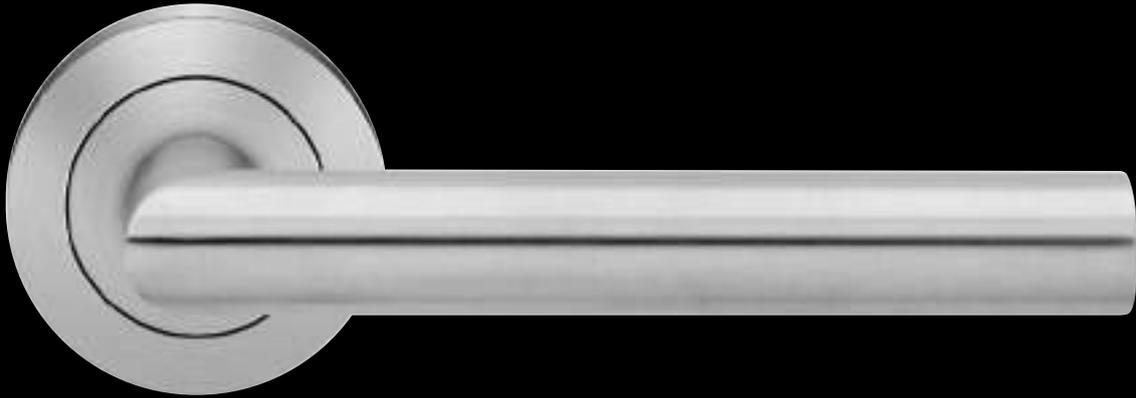

Rhodos – ER 28
Rhodos – ER/EN 28



Gebrauchskategorie 3
Gebrauchskategorie 4

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 19 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff: EF 284
Passender Knopf: EK 300G-R (rund), EK550GRQ (quadratisch)
Passender Stoßgriff: ES 3



Rhodos – ER 28
in Edelstahl poliert,
auf 3-teiliger runder Rosette



Rhodos – ER 28
in Antik Bronzeoptik,
auf 3-teiliger runder Rosette




Rhodos – ER 28
in Kosmos Schwarz*,
auf 3-teiliger runder Rosette



Rhodos – ER 28 Q
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette
52 x 52 x 10mm




Rhodos – ER 28 RMF
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm



Rhodos – ER 28 RMGF, gekröpft
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

XL Version Ø 22 mm Durchmesser

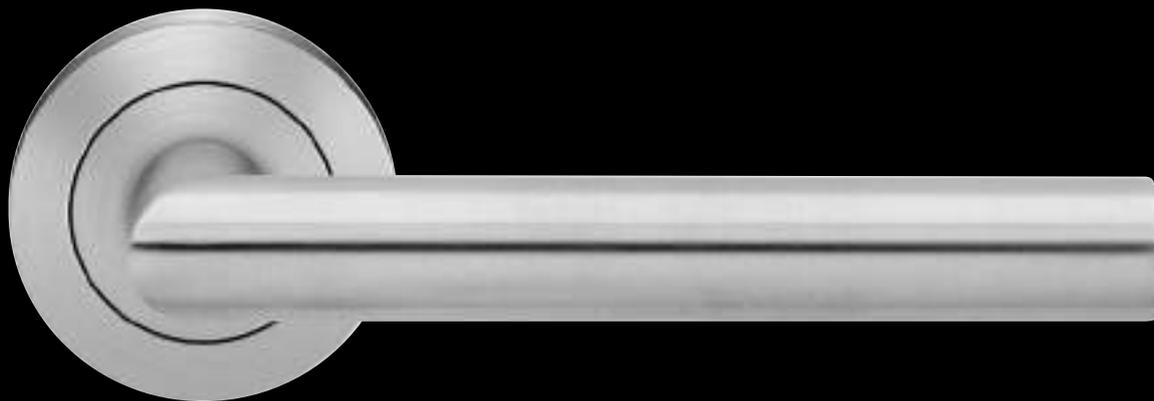

Rhodos XL – ER 18
Rhodos XL – ERP 18


Gebrauchskategorie 3
Gebrauchskategorie 4

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 22 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff: EF 184
Passender Knopf: EK 300G-R
Passender Stoßgriff: ES 3



Rhodos XL – ERP 18
Gebrauchskategorie 4
objektfähige Garnitur
mit Kugellager
in Edelstahl matt



Rhodos XL – ER 18 RMGF, gekröpft
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder,
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm



Rhodos XL – ER 18 RMF, gekröpft
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder,
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm



Kos XL – ER 10 RMF, Ø 22 mm
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
für Notausgänge EN 179



Kos XL – ER 10 RMGF, gekröpft
in Edelstahl matt, Ovalrosette
mit Hochhaltefeder
rechts/links verwendbar
Ausführung: PZ, Feuerschutz
Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm
für Notausgänge EN 179



**Zypern – ER 29**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:23 mm x 15 mm
Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Knopf:

EK 300G-R

**Zypern – ER 29**
ovales Profil



Korsika – ER 30
Korsika – ER/EN 30


Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Knopf: EK 300G-R



KARCHER

DESIGN



Tasmania – ER 31
Tasmania – ER/EN 31

Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:


Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
 Rosettenmaß:


Ø 22 mm
 Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
 Passender Knopf:
 Passender Stoßgriff:

EF 314
 EK 300G-R
 ES 31



Tasmania – ER 31
 in Edelstahl poliert,
 auf 3-teiliger runder Rosette

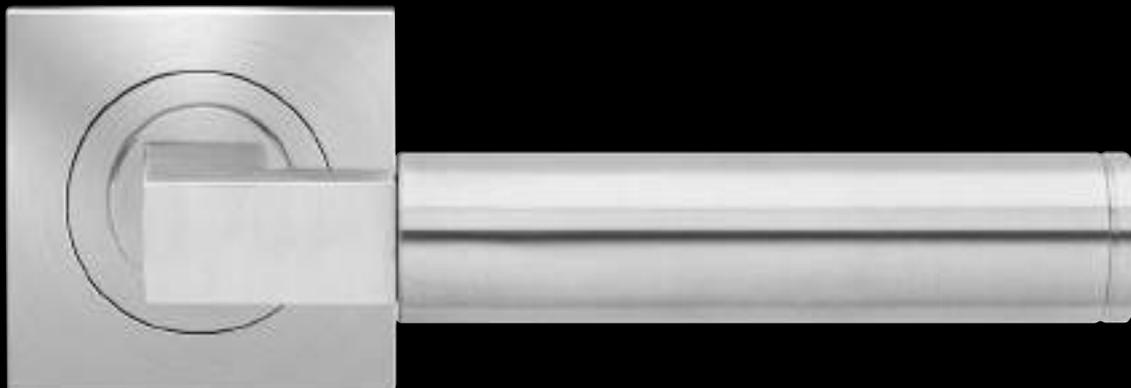**Tasmania – ER 31 Q**

Gebrauchskategorie 3


Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 22 mm
Rosettenmaß: 52 mm x 52 mm x 10 mm, quadratische 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder

Passender Fenstergriff: Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Knopf: EF 314 Q

Passender Stoßgriff: EK 550 GRQ
ES 31**Tasmania – ER 31 Q**in Edelstahl poliert,
auf 3-teiliger quadratischer Rosette

KARCHER
DESIGN



Babylon – ER 32

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS)

Farbe:


Edelstahl poliert/matt

Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

17 mm x 24 mm
Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
Passender Knopf:

EF 324
EK 530-R5

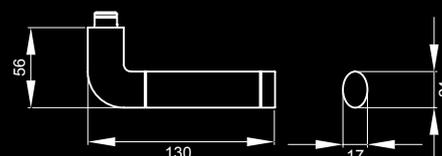

**Atlantis – ER 36**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS)


Farbe:

Edelstahl poliert/matt

Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:Ø 18 mm
Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Knopf:

EK 530-R5





Lignano Steel – ER 35

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl poliert/matt

Griffdurchmesser:

Ø 20 mm

Rosettenmaß:


Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:

EF 354

Passender Knopf:

EK 530-R2



Lignano Steel – ER 35


in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger runder Rosette

**Rio Steel – ER 34**


Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl poliert/matt

Griffdurchmesser: Ø 20 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und StütznockenPassender Fenstergriff: EF 344
Passender Knopf: EK 530-R2 (rund), EK550 GRQ (quadratisch)**Rio Steel – ER 34**
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger runder Rosette**Rio Steel – ER 34 Q**
in Edelstahl poliert/matt,
auf 3-teiliger quadratischer Rosette
52 x 52 x 10mm



KARCHER
DESIGN

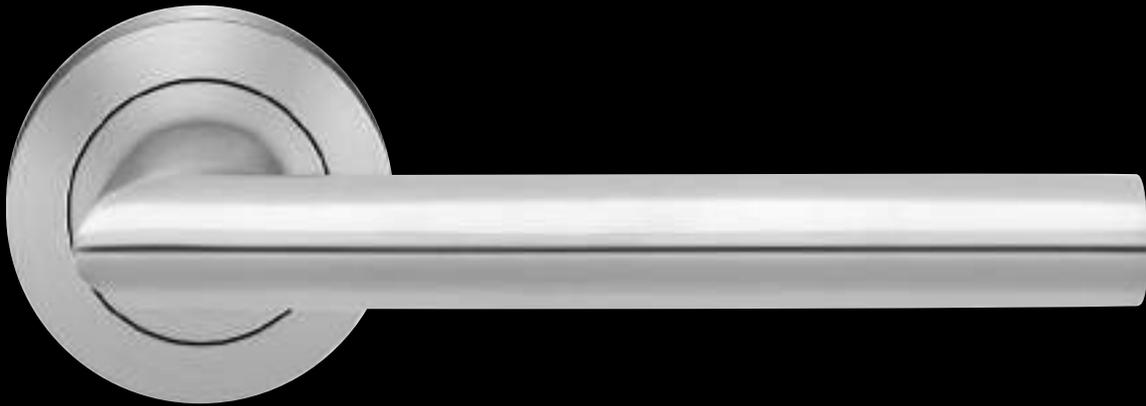

Verona – ER 37
Verona – ER/EN 37

Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
 Farbe: Edelstahl matt
 Griffdurchmesser: 17 mm x 24 mm
 Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
 Passender Fenstergriff: EF 374
 Passender Knopf: EK 530-R2 (rund), EK550 GRQ (quadratisch)
 Passender Stoßgriff: ES 37

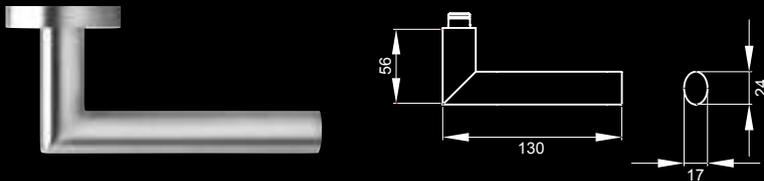

Verona – ER 37
 Edelstahl poliert/matt,
 auf 3-teiliger runder Rosette



Verona – ER 37
 in Edelstahl poliert,
 auf 3-teiliger runder Rosette



Verona – ER 37
 in Kosmos Schwarz*,
 auf 3-teiliger runder Rosette

NEU




Verona – ER 37 Q
 in Edelstahl poliert/matt,
 auf 3-teiliger quadratischer
 Rosette
 52 x 52 x 10mm



Verona – ER 37 RMF,
 in Edelstahl matt, Ovalrosette
 mit Hochhaltefeder
 rechts/links verwendbar
 Ausführung: PZ, Feuerschutz
 Rosettenmaß: 74 x 34 x 14mm

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

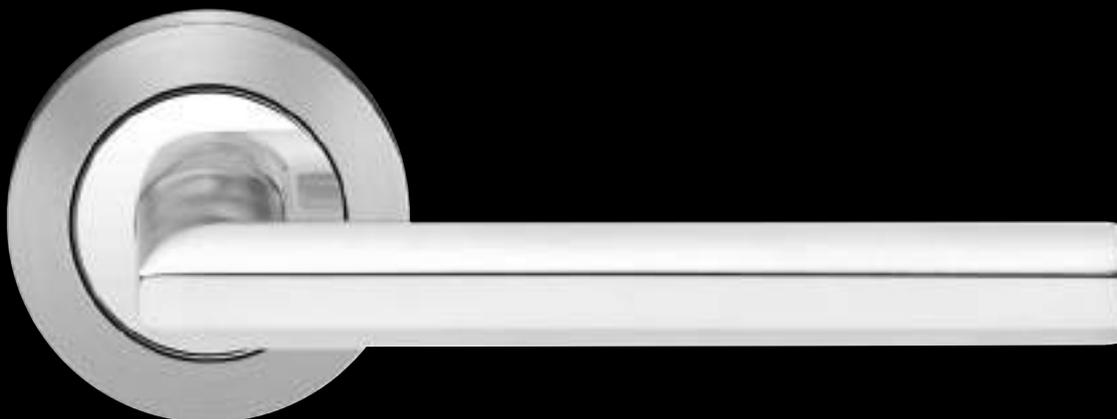**Porto – ER 43**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl poliert/matt


Griffdurchmesser: 17 mm x 20 mm

Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff: EF 434

Passender Knopf: EK 530-R2 (rund), EK550 GRQ (quadratisch)

Passender Stoßgriff: ES 43

**Porto – ER 43 Q**in Edelstahl poliert/matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette
52 x 52 x 10mm

KARCHER
DESIGN



Design by Karcher

Madeira – ER 45

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

19 mm x 26 mm

Rosettenmaß:

Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige runde Schraubrosette mit Hochhaltefeder


Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:

EF 454 (oval), EF454Q (rechteckig)

Passender Knopf:

EK 530-R2 (rund), EK550 GRQ (quadratisch)



Madeira – ER 45

in Antik Bronzeoptik,
auf 3-teiliger runder Rosette



Madeira – ER 45

in Kosmos Schwarz*,
auf 3-teiliger runder Rosette



Madeira – ER 45 Q

in Antik Bronzeoptik,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm



Madeira – ER 45 Q

in Kosmos Schwarz*,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm



Madeira – ER 45 Q

in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



Design by Karcher

Madeira – ER 45Q LD

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:
Lederfarben:

BB, PZ, BAD, WG, KD-Comfort
hellbraun, dunkelbraun (s. Abb.), schwarz

Farbe:


Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

21,5 mm x 28 mm
52 x 52 x 10 mm, 3-teilige quadratische Schraubrosette mit Hochhaltefeder

Passender Fenstergriff:
Passender Knopf:

Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
EF 454 Q L (rechteckig), EF454 L (oval)
EK 550 GRQ (quadratisch), EK530-R2 (rund)



Madeira – ER 45 LH
in Edelstahl matt
mit Leder hellbraun
auf 3-teiliger runder Rosette
Ø 52 x 10 mm



Madeira – ER 45 LD
in Edelstahl matt
mit Leder dunkelbraun,
auf 3-teiliger runder Rosette
Ø 52 x 10 mm



Madeira – ER 45 LS
in Edelstahl matt
mit Leder schwarz,
auf 3-teiliger runder Rosette
Ø 52 x 10 mm




Madeira – ER 45Q LH
in Edelstahl matt
mit Leder hellbraun,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette



Madeira – ER 45Q LS
in Edelstahl matt
mit Leder schwarz,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette

Weitere Lederfarben sind auf Anfrage erhältlich!





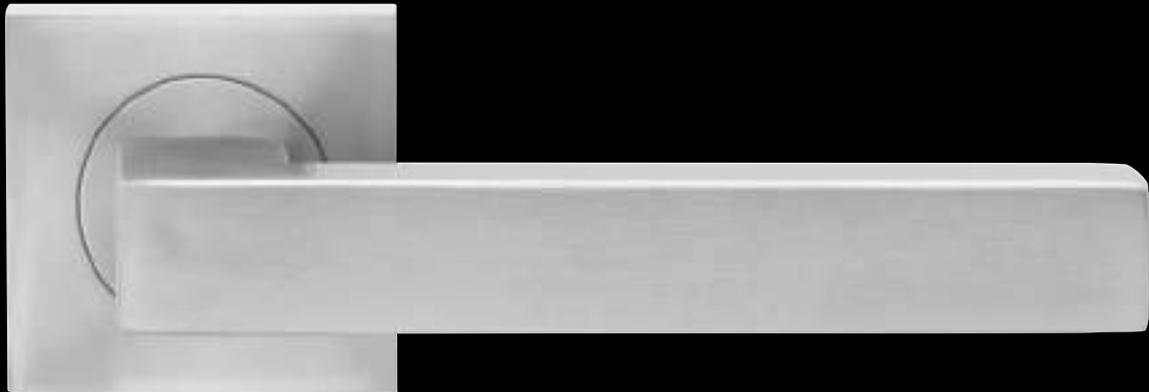

Seattle – ER 46 Q

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl matt
Griffdurchmesser:	19 mm x 22 mm
Rosettenmaß:	52 mm x 52 mm x 10 mm, 3-teilige quadratische Schraubrosette mit Hochhaltefeder
	Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Fenstergriff:	EF 464 Q
Passender Knopf:	EK 550 GRO
Passender Stoßgriff:	ES 46

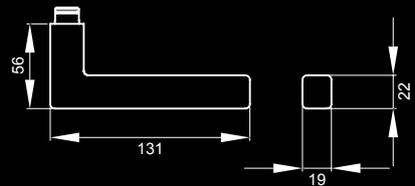

Seattle – ER 46 Q
in Edelstahl poliert,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette




Seattle – ER 46 Q
in Antik Bronzeoptik,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette



Seattle – ER 46 Q
in Kosmos Schwarz*,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette


*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

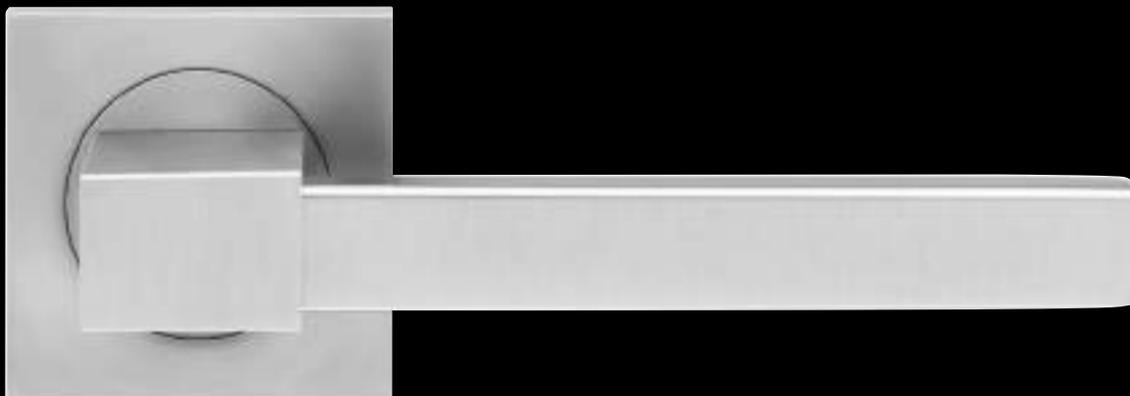**Portland – ER 47 Q**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

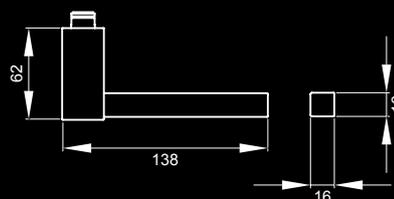
Griffdurchmesser: 16 mm x 16 mm
Rosettenmaß: 52 mm x 52 mm x 10 mm, 3-teilige quadratische Schraubrosette mit HochhaltefederPassender Fenstergriff: EF 474 Q
Passender Knopf: EK 550 GRQ



Oregon – ER 48

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl matt
Griffdurchmesser:	25 mm x 18 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Fenstergriff:	EF 484
Passender Knopf:	EK 530-R2 (rund), EK550 GRQ (quadratisch)
Passender Stoßgriff:	ES 48

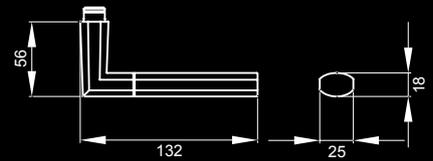


Oregon – ER 48
in Edelstahl poliert/matt,
auf 3-teiliger runder Rosette



Oregon – ER 48 Q
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm






Oregon – ER 48 Q
in Edelstahl poliert/matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm

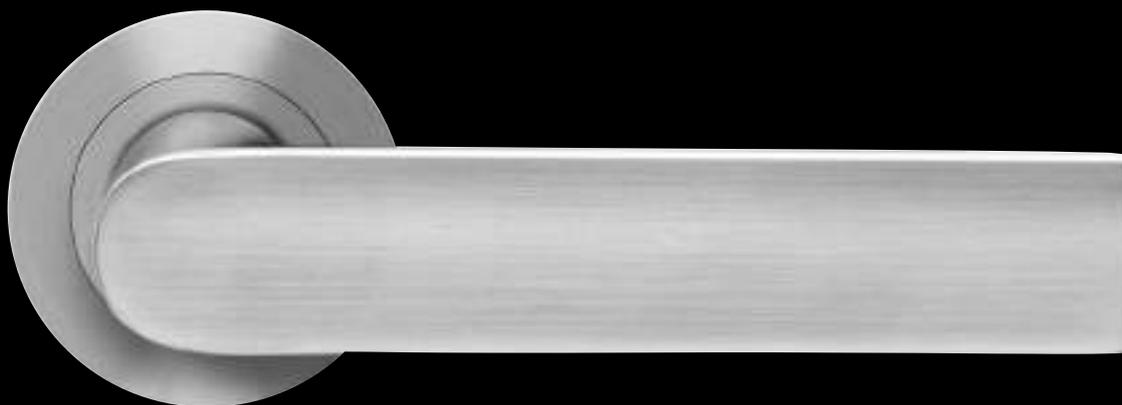**London – ER 51**


Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: 25 mm x 13 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und StütznockenPassender Fenstergriff: EF 514
Passender Knopf: EK 530-R2 (rund), EK550 GRO (quadratisch)
Passender Stoßgriff: ES 51**London – ER 51 Q**
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm**London – ER 51 K RM**
in Edelstahl matt, auf
Rahmenrosette, Kurzhalsversion
(Tiefe 30 mm, inkl. Rosette)

KARCHER
DESIGN

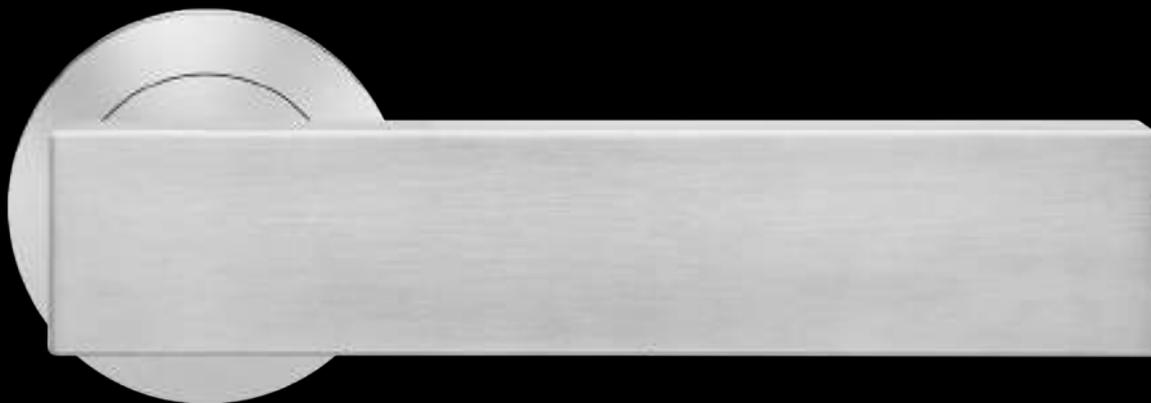

Design by Karcher

Milano – ER 52

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:


Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

30 mm x 15 mm
Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
Passender Knopf:
Passender Stoßgriff:

EF 524
EK 530-R2 (rund), EK550 GRQ (quadratisch)
ES6Q



Milano – ER 52 Q
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm



Torino – R 53 HS
in Nickelmatt
Inlay: echtes Ebenholz
auf 3-teiliger runder Rosette
(Rosette in Edelstahl matt)



Torino – R 53 Q KE1
in Nickelmatt
Inlay: Eiche hell Optik
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm
(Rosette in Edelstahl matt)



© SimonToplak


Türgriff mit Inlay



Design by Itamar Harari

Torino – R 53

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG und KD-Comfort
Farbe: Inlay	Nickelmatt Cremeweiß matt
Griffmaße: Rosettenmaß:	30 mm x 15 mm Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken EK 530-R2
Passender Knopf:	



Torino – R 53 LD
in Nickelmatt
Inlay: Leder dunkelbraun
auf 3-teiliger runder Rosette
(Rosette in Edelstahl matt)



Torino – R 53 HS
in Chrom
Inlay: Ebenholz schwarz
auf 3-teiliger runder Rosette
(Rosette in Edelstahl poliert)



Torino – R 53 HE1
in Kosmos Schwarz*
Inlay: Eiche hell
auf 3-teiliger runder Rosette
(Rosette in Kosmos Schwarz)



Torino – EPL 53 KB1
in Nickelmatt
Inlay: Beton Optik
auf runder Plan Design Rosette
(Rosette in Edelstahl matt)



Torino – EPL 53 C1
in Chrom
Inlay: Carbon
auf runder Plan Design Rosette
(Rosette in Edelstahl poliert)

Weitere Inlays erhältlich!

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.


Türgriff mit Inlay



Design by Itamar Harari

Torino – R 53 Q

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG und KD-Comfort
Farbe:	Nickelmatt
Inlay:	Eiche hell Optik
Griffdurchmesser:	30 mm x 15 mm
Rosettenmaß:	52 mm x 52 mm x 10 mm, quadratische 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Passender Knopf:	Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken EK550 GRO



Torino – R 53 Q LS
in Nickelmatt
Inlay: Leder schwarz
auf 3-teiliger quadr. Rosette
(Rosette in Edelstahl matt)



Torino – R 53 Q KS2
in Chrom
Inlay: schwarz glanz
auf 3-teiliger quadr. Rosette
(Rosette in Edelstahl poliert)



Torino – R 53 Q KNB1
in Kosmos Schwarz*
Inlay: Eiche rustikal Optik
auf 3-teiliger quadr. Rosette
(Rosette in Kosmos Schwarz)



Torino – EPL Q 53 KW1
in Nickelmatt
Inlay: weiß matt
auf quadr. Plan Design Rosette
(Rosette in Edelstahl matt)




Torino – EPL Q 53 LH
in Chrom
Inlay: Leder hellbraun
auf quadr. Plan Design Rosette
(Rosette in Edelstahl poliert)

Weitere Inlays erhältlich!



*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

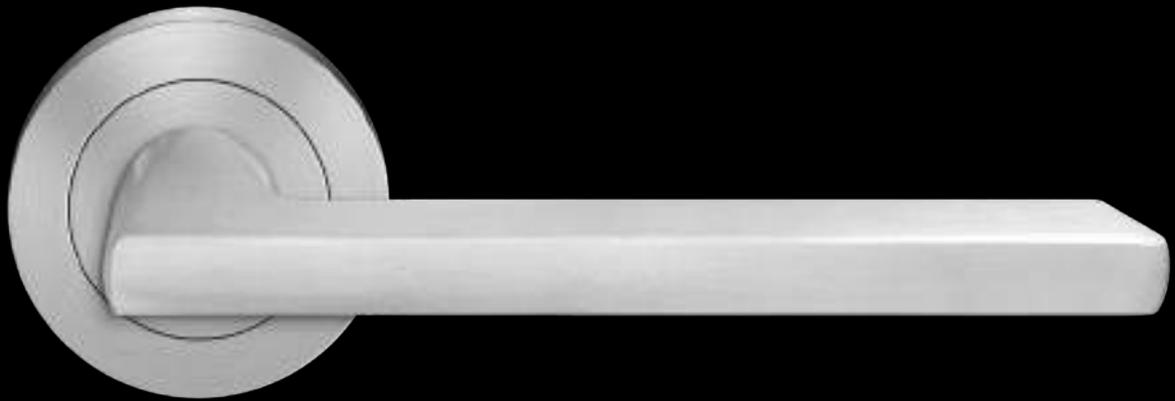

NEU

Montana – ER 54

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:



Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

Ø 20 mm x 6 mm
Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
Passender Knopf:

EF 544
EK 530-R2 (rund), EK550Q (quadratisch)



Montana – ER 54Q
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10mm

**Miami – ER 85**


Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: Ø 12 x 32 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Knopf: EK 530-R2

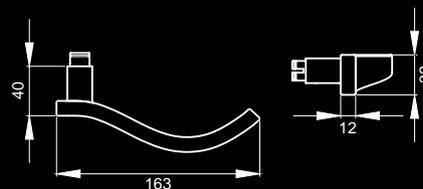**Miami– EPL 85**
in Edelstahl matt,
auf runder Plan Design Rosette

KARCHER
DESIGN



Ontario – ER 64




Gebrauchskategorie 3

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe: Edelstahl poliert/matt

Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff: EF 644
 Passender Knopf: EK 530-R2



Ontario – ER 64
 in Edelstahl matt,
 auf 3-teiliger runder Rosette

**New York – ER 65**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:

Edelstahl poliert/matt

Griffdurchmesser:

Ø 20 mm

Rosettenmaß:

Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:


EF 654

Passender Knopf:


EK 530-R2

Passender Stoßgriff:

ES 65

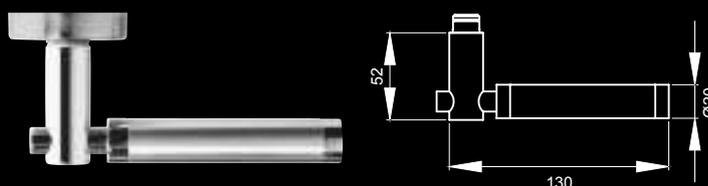**New York– ER 65**in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger runder Rosette

KARCHER
DESIGN

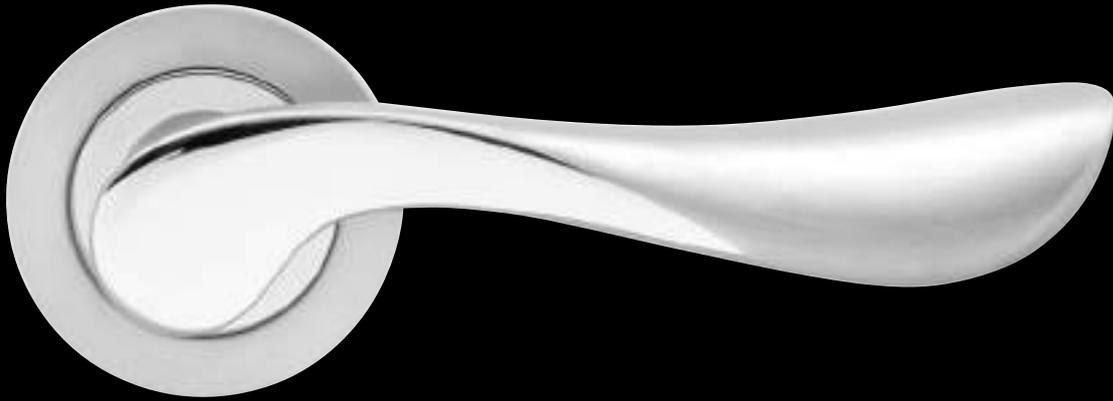

Stockholm – ER 79
Stockholm – ER/EN 79

Gebrauchskategorie 3
 Gebrauchskategorie 4

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort

Farbe:


Edelstahl poliert/matt

Griffdurchmesser:
 Rosettenmaß:

max. 40 mm
 Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
 Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken


Passender Knopf:

EK 530-R2



Stockholm – R 79
 in Zirkonium* poliert,
 auf 3-teiliger runder Rosette in
 Zamak/Edelstahl

*Farbton wie Messing poliert
 Zirkonium = hochkratzfeste PVD
 Beschichtung

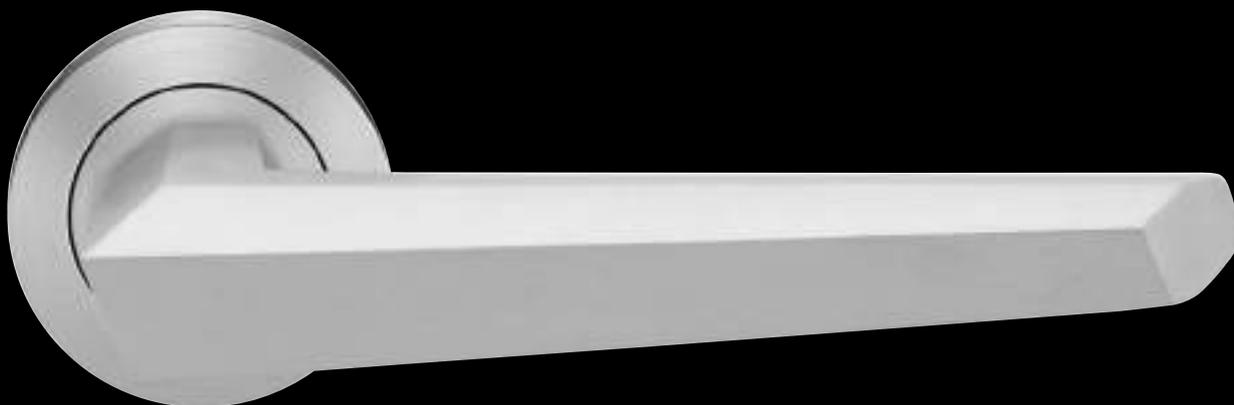

Design by Anikó Izsák

Futura – ER 84

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur, KD-Comfort

Farbe:



Edelstahl matt

Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

25 mm x 23 mm
Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
Passender Knopf:

EF844
EK 530-R2

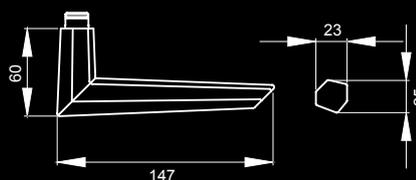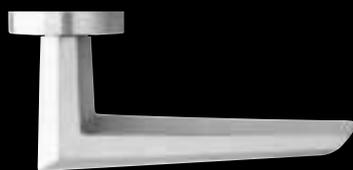

Futura – ER 84
in Edelstahl poliert,
auf 3-teiliger runder Rosette

KARCHER

DESIGN



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019




Design by Itamar Harari

NEU

Las Vegas – ER 87

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl matt
Griffdurchmesser:	20 mm x 6 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Knopf:	EK 530-R2

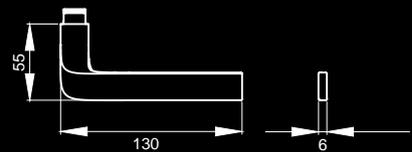

Las Vegas – ER 87
in Edelstahl poliert,
auf 3-teiliger runder Rosette



Las Vegas – ER 87 Q
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10 mm



Las Vegas – ER 87 Q
in Edelstahl poliert,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10 mm




Design by Karcher

NEU

Nevada – ER 88

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutz- und Feuerschutzgarnitur (FS), KD-Comfort
Farbe:	Edelstahl matt
Griffdurchmesser:	25 mm x 6 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Knopf:	EK 530-R2

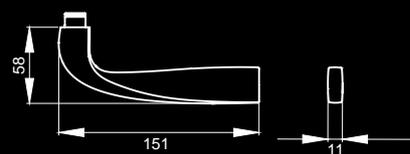

Nevada – ER 88 Q
in Edelstahl matt,
auf 3-teiliger quadratischer
Rosette, 52 x 52 x 10 mm

KARCHER

DESIGN



Rhodos – EPL 28

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Farbe:
Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

Antik Bronze Optik
Ø 19 mm
Ø 55 mm x 3 mm
Durchgehende Schraubverbindung M5



Madeira – EPL 45

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Farbe:
Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

Antik Bronze Optik
18,5 x 26 mm oval
Ø 55 x 3 mm
Durchgehende Schraubverbindung M5

Schlicht und modern mit 3mm starker Plan Design Rosette.
Zur aufgesetzten Montage und für alle Karcher Design Türgriffmodelle
in Antik Bronze Optik verfügbar.



Seattle – EPL 46 Q

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Farbe:

Antik Bronze Optik

Griffmaße:

19 x 22 mm

Rosettenmaß:

55 x 55 x 3 mm

Durchgehende Schraubverbindung M5



Madeira – EPL 45Q

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Farbe:

Antik Bronze Optik

Griffdurchmesser:

18,5 x 26 mm oval

Rosettenmaß:

55 x 55 x 3 mm

Durchgehende Schraubverbindung M5

KARCHER

DESIGN



Elba – EPL 22

Ausführung:

Farbe:
Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

Gebrauchskategorie 3

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Edelstahl matt
15 x 19 mm
Ø 55 mm x 3 mm
Durchgehende Schraubverbindung M5



Rhodos – EPL 28

Ausführung:

Farbe:
Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

Gebrauchskategorie 3

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Edelstahl matt oder Edelstahl poliert
Ø 19 mm
Ø 55 mm x 3 mm
Durchgehende Schraubverbindung M5

Schlicht und modern mit 3mm starker Plan Design Rosette.
Zur aufgesetzten oder flächenbündigen Montage und für alle
Karcher Design Türgriffmodelle in Edelstahl matt oder
Edelstahl poliert verfügbar.



Tasmania – EPL 31

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Farbe:

Edelstahl matt oder Edelstahl poliert

Griffdurchmesser:

Ø 22 mm

Rosettenmaß:

Ø 55 mm x 3 mm

Durchgehende Schraubverbindung M5



Madeira – EPL 45

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS nur aufgesetzt)

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

18,5 x 26 mm oval


Rosettenmaß:

Ø 55 x 3 mm

Durchgehende Schraubverbindung M5

KARCHER

DESIGN

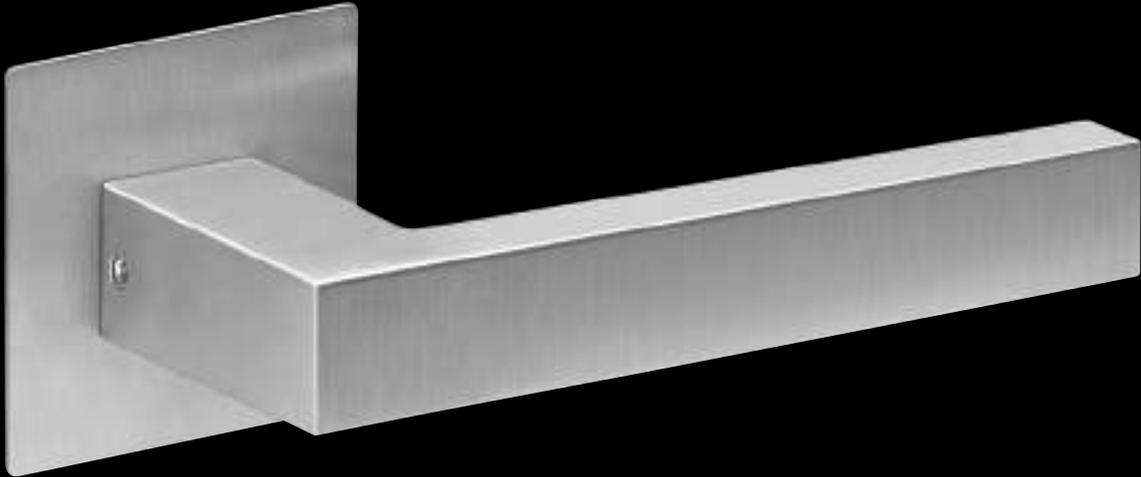

Seattle – EPL 46 Q

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS)

Farbe:

Edelstahl matt

Griffmaße:

19 x 22 mm

Rosettenmaß:

55 x 55 x 3 mm

Durchgehende Schraubverbindung M5



Tasmania – EPL 31 Q

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS)

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

Ø 22 mm

Rosettenmaß:

55 x 55 x 3 mm

Durchgehende Schraubverbindung M5

Schlicht und modern mit 3mm starker Plan Design Rosette.
Zur aufgesetzten Montage und für alle Karcher Design
Türgriffmodelle in Edelstahl matt oder Edelstahl poliert verfügbar.



Seattle – EPL 46 Q

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS)
Farbe:	Edelstahl poliert
Griffdurchmesser:	19 x 22 mm
Rosettenmaß:	55 x 55 x 3 mm Durchgehende Schraubverbindung M5



Tasmania – EPL 31 Q


Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Feuerschutzgarnitur (FS)
Farbe:	Edelstahl poliert
Griffdurchmesser:	Ø 22 mm
Rosettenmaß:	55 x 55 x 3 mm Durchgehende Schraubverbindung M5

KARCHER
DESIGN



Seattle auf Plan Design Platte – EPP 46

Ausführung: OS
 Farbe: Edelstahl matt
 Griffmaße: 19 mm x 22 mm
 Platte: 160 mm x 55 mm x 3 mm
 3x durchgehende Schraubverbindung M5

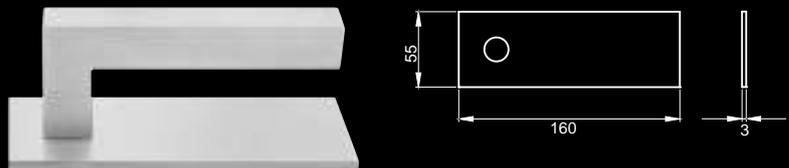

Die Plan Design Platte stellt eine neue Alternative für Plan Design Griff-Rosetten dar und kann mit jedem Griff Ihrer Wahl verwendet werden!




Milano – EPP 52
 in Edelstahl matt
 auf Plan Design Platte



Torino – EPP 53
 in Nickelmatt
 Inlay: Beton optik
 auf Plan Design Platte

Schlicht und modern mit 3mm starker Plan Design Platte.
Zur aufgesetzten Montage und für alle Karcher Design
Türgriffmodelle in Edelstahl matt verfügbar.

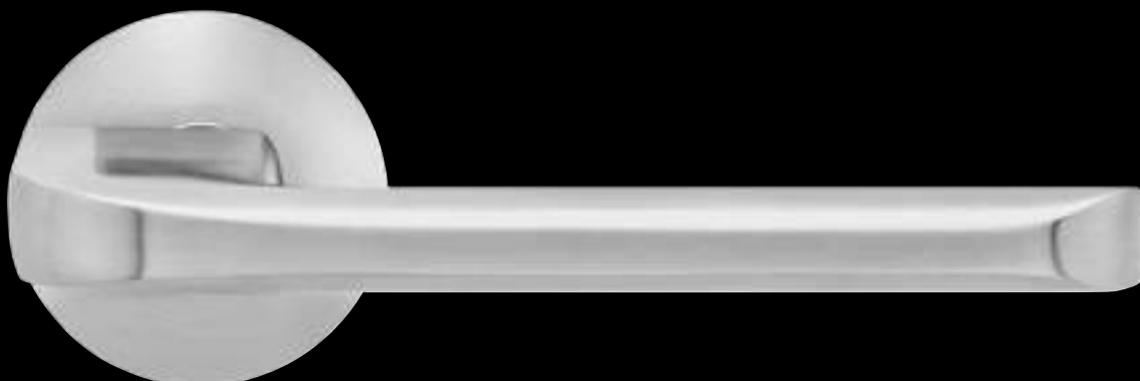


Design by Karcher

Tower – EPL 86

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur

Farbe: Edelstahl matt

Griffdurchmesser: 12 mm x 32 mm
Rosettenmaß: Ø 55 mm x 3 mm, Plan Design Rosette
Durchgehende Schraubverbindung M5




Kent – EPL 96 LH
in Edelstahl matt
mit Leder hellbraun,
auf runder Plan Design Rosette




Kent – EPL 96 LD
in Edelstahl matt
mit Leder dunkelbraun,
auf runder Plan Design Rosette



Kent – EPL 96 LS
in Edelstahl matt
mit Leder schwarz,
auf runder Plan Design Rosette




Weitere Lederfarben sind auf Anfrage erhältlich!

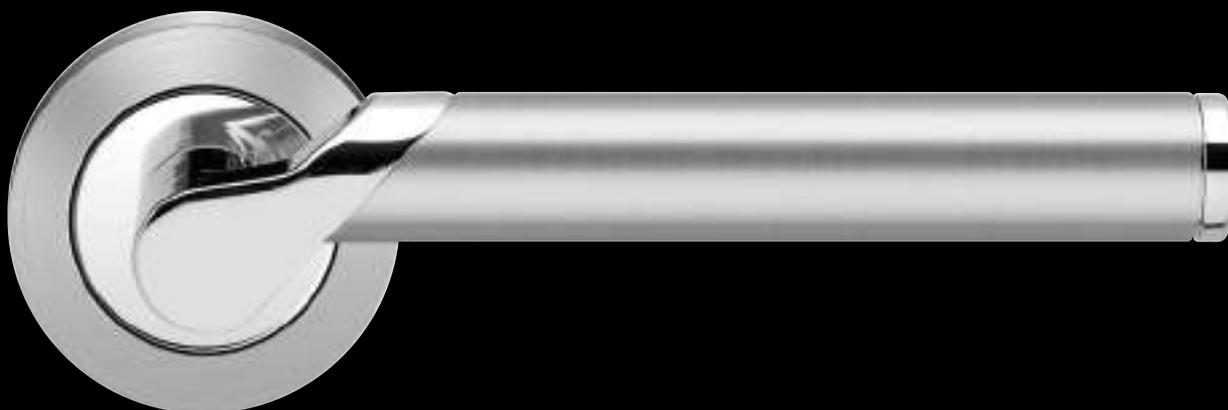

Starlight – R 38

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur
Farbe:	Chrom/Edelstahl matt
Material:	Zamak/Edelstahl
Griffdurchmesser:	Ø 19 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Fenstergriff:	F384
Passender Knopf:	K 382-R2



Starlight – R 38


in Zirkonium* poliert/Edelstahl matt,
auf 3-teiliger runder Rosette


*Farbton wie Messing poliert/Edelstahl matt
Zirkonium = hochkratzfeste PVD
Beschichtung



Phoenix – R 40


Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur
Farbe:	Chrom/Nickelmatt
Material:	Zamak/Edelstahl
Griffdurchmesser:	27 mm x 19 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Knopf:	K 382-R5

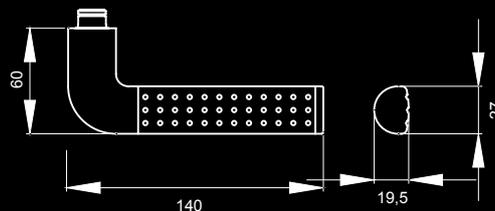

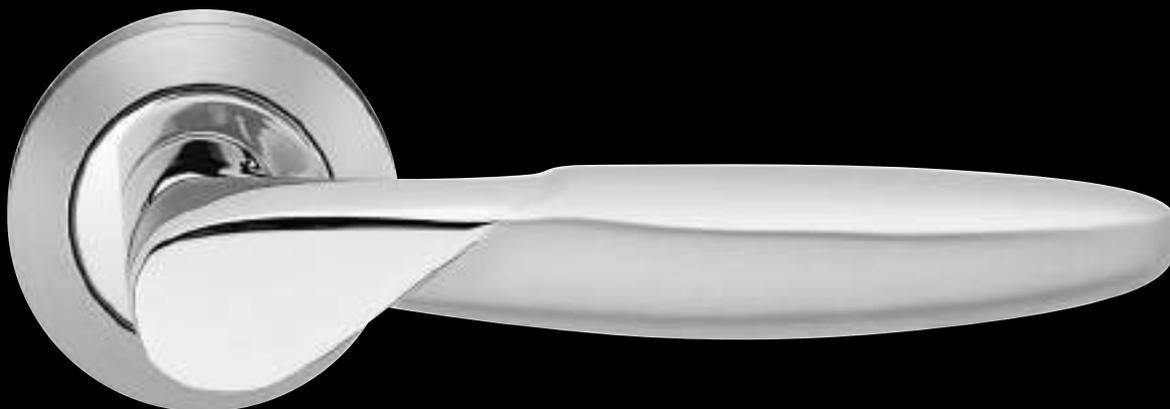


Orlando – R 42

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur
Farbe:	Chrom/Chrommatt
Material:	Zamak/Edelstahl
Griffdurchmesser:	28 mm x 22 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Knopf:	K 382-R2



Orlando – R 42 W
in Chrom/Chrommatt,
auf 3-teiliger runder Rosette
mit weißen SWAROVSKI-Kristallen*

*Kristalle in weiteren Farben auf Anfrage erhältlich

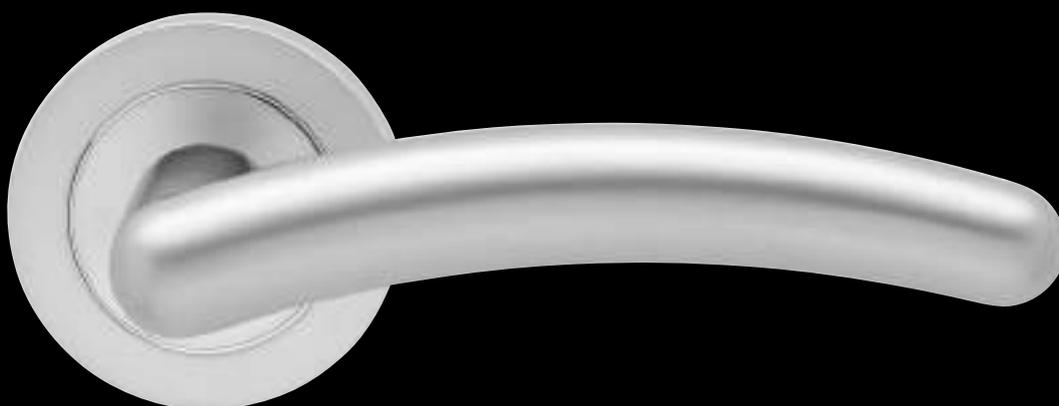

Gent – R 473


Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur
Farbe:	Chrommatt
Material:	Zamak/Edelstahl
Griffdurchmesser:	Ø 17 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Knopf:	K 382-R2



Gent – R 473

in Nickelmatt/ Edelstahl poliert,
auf 3-teiliger runder Rosette

KARCHER
DESIGN

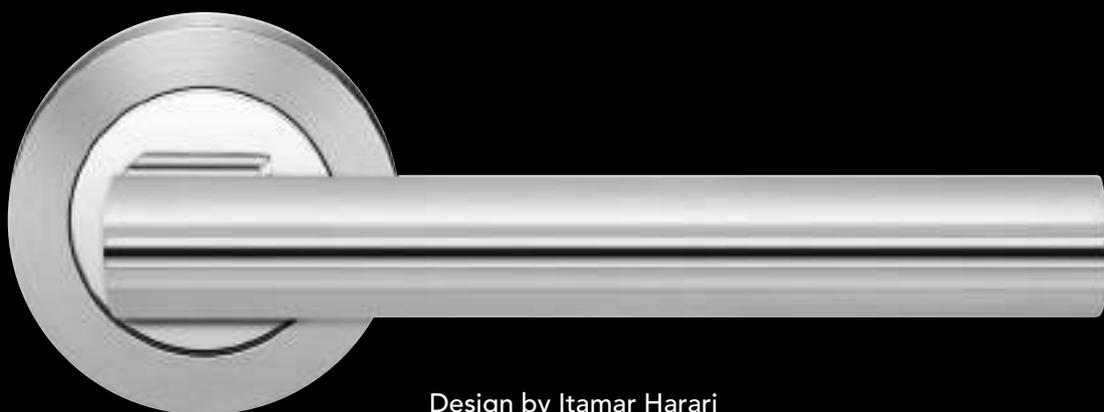

Design by Itamar Harari

Chicago – R 220

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur

Farbe:
Material


Chrom/Chrommatt
Zamak/Edelstahl


Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

18 mm x 28 mm
Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrossette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Fenstergriff:
Passender Knopf:

F 2204
K 382-R2




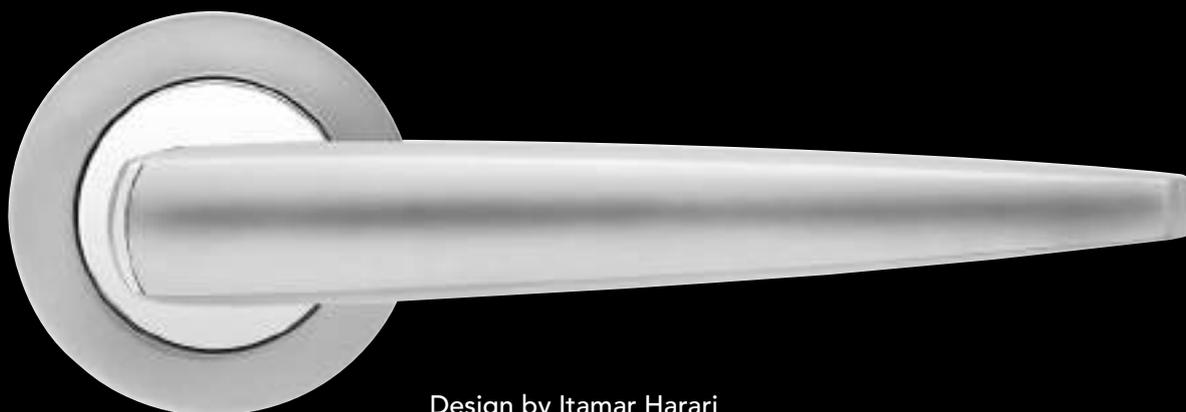

Design by Itamar Harari

Denver – R 230

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur
Farbe:	Chrom/Chrommatt
Material:	Zamak/Edelstahl
Griffdurchmesser:	20 mm x 24 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Fenstergriff:	F 2304
Passender Knopf:	K 382-R2





Antalya – R 250

Ausführung: BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur

Farbe: Chrom/Chrommatt
Material: Zamak/Edelstahl

Griffdurchmesser: 25 mm x 10 mm
Rosettenmaß: Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder
Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken

Passender Knopf: K 382-R2






© Jean-Pierre Porcher



Design by Karcher

Schöntal – R 260

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur
Farbe:	Chrom
Zamak:	Zamak/Edelstahl
Griffdurchmesser:	Ø 15 mm – 21 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Knopf:	K 382-R2




Schöntal – R 260
in Zirkonium* poliert,
auf 3-teiliger runder Rosette
*Zirkonium = hochkratzfeste PVD
Beschichtung




Schöntal - L 260

Ausführung: BB 72 mm
 BAD 78 mm
 PZ 72 mm
 WG 72 mm
 Schraubenabstand: 190 mm
 Farbe: Chrom
 Material: Zamak
 Griffdurchmesser: Ø 15 mm – 21 mm
 Schildmaß: 228 x 50 x 6 mm
 Durchgehende Schraub-
 verbindung M4 mit
 Hochhaltefeder
 Passender Knopf: K 382-R2



Schöntal - L 260

Ausführung: BB 72 mm
 BAD 78 mm
 PZ 72 mm
 WG 72 mm
 Schraubenabstand: 190 mm
 Farbe: Zirkonium* poliert
 Material: Zamak
 Griffdurchmesser: Ø 15 mm – 21 mm
 Schildmaß: 228 x 50 x 6 mm
 Durchgehende Schraub-
 verbindung M4 mit
 Hochhaltefeder
 Passender Knopf: K 382-R2
 *Zirkonium = hochkratzfeste PVD Beschichtung




KARCHER

DESIGN



Montmartre – R 270

Ausführung:	BB, PZ, BAD, WG, Schutzgarnitur
Farbe:	Chrom
Material:	Zamak/Edelstahl
Griffdurchmesser:	Ø 15 mm – 21 mm
Rosettenmaß:	Ø 52 mm x 10 mm, 3-teilige Schraubrosette mit Hochhaltefeder Durchgehende Schraubverbindung M4 und Stütznocken
Passender Knopf:	K 382-R2

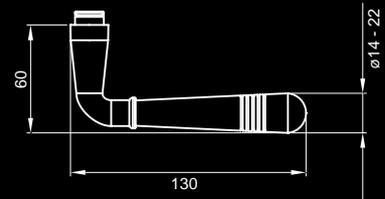

Montmartre – R 270


in Zirkonium* poliert,
auf 3-teiliger runder Rosette
*Zirkonium = hochkratzfeste PVD
Beschichtung



Montmartre – L 270

Ausführung: BB 72 mm
 BAD 78 mm
 PZ 72 mm
 WG 72 mm
 Schraubenabstand: 190 mm
 Farbe: Chrom
 Material: Zamak
 Griffdurchmesser: Ø 15 mm – 21 mm
 Schildmaß: 230 x 43 x 4,5 mm
 Durchgehende Schraub-
 verbindung M4 ohne
 Hochhaltefeder

Passender Knopf: K 382-R2




Montmartre – L 270

Ausführung: BB 72 mm
 BAD 78 mm
 PZ 72 mm
 WG 72 mm
 Schraubenabstand: 190 mm
 Farbe: Zirkonium* poliert
 Material: Zamak
 Griffdurchmesser: Ø 15 mm – 21 mm
 Schildmaß: 230 x 43 x 4,5 mm
 Durchgehende Schraub-
 verbindung M4 ohne
 Hochhaltefeder

Passender Knopf: K 382-R2

*Zirkonium = hochkratzfeste PVD Beschichtung



KARCHER

DESIGN





ELXQ – Langschild rechteckig

Ausführung:

BB 72 mm (Österreich 90 mm)

BAD 78 mm (Österreich 90 mm)

PZ 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)

WG 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)

Feuerschutzgarnitur

Schraubenabstand: 158 mm


Farbe: Edelstahl matt

Schildmaß: 200 x 40 x 10 mm

Griffbeispiel: Seattle ER46 Q


Durchgehende Schraubverbindung M5

Passender Knopf: EK 300 G




Alle Karcher Design Modelle in Edelstahl matt sind auf rechteckigem Langschild erhältlich.

KARCHER
DESIGN

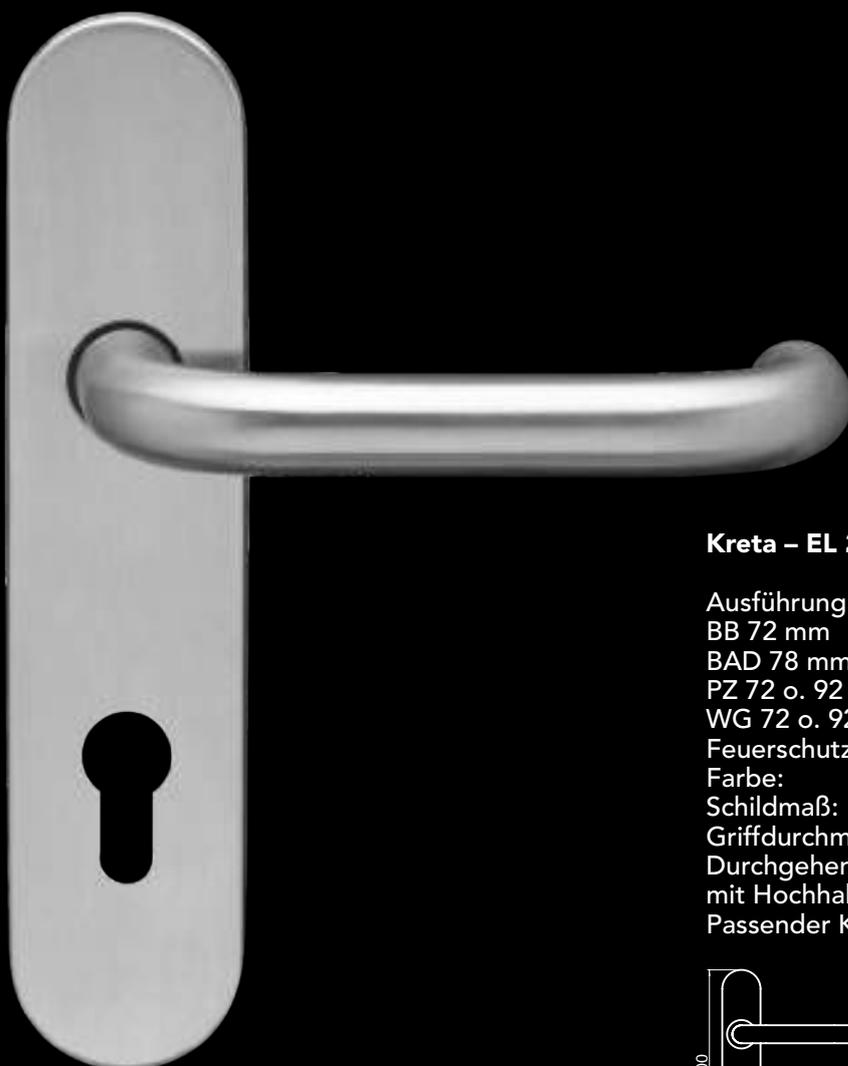

Kreta – EL 27

Ausführung:
 BB 72 mm (Österreich 90 mm)
 BAD 78 mm (Österreich 90 mm)
 PZ 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)
 WG 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)
 Feuerschutzgarnitur
 Farbe: Edelstahl matt
 Schildmaß: 200 x 40 x 10 mm
 Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Durchgehende Schraubverbindung M5
 mit Hochhaltefeder
 Passender Knopf: EK 300 G




Kreta – EKS/FS 27

Ausführung:
 PZ 72 mm, Feuerschutzgarnitur

Farbe: Edelstahl matt
 Schildmaß: 165 x 40 x 10 mm
 Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Durchgehende Schraubverbindung M5
 mit Hochhaltefeder
 Passender Knopf: EK 300 G

Ebenso als **Rhodos – EKS/FS 28** lieferbar!




**FEUERSCHUTZ
 KURZSCHILD**



Rhodos – ELX 28

Ausführung:
 BB 72 mm (Österreich 90 mm)
 BAD 78 mm (Österreich 90 mm)
 PZ 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)
 WG 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)


Feuerschutzgarnitur
 Farbe: Edelstahl matt
 Schildmaß: 200 x 40 x 10 mm
 Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Durchgehende Schraubverbindung M5
 mit Hochhaltefeder
 Passender Knopf: EK 300 G



Rhodos – HEL 28 

Ausführung:
 BB, PZ, BAD o. KABA Rundzylinder 78 mm


Farbe: Edelstahl matt
 Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Schildmaß: 230 x 40 x 3 mm
 Sichtbare Schraubverbindung mit
 Holzschrauben
 fest drehbar gelagert.



KARCHER

DESIGN

Deckt Abdruckränder von alten Schildern ab!

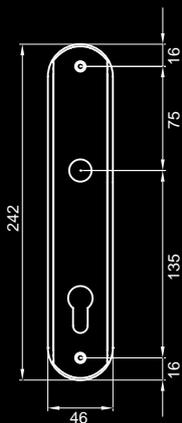

Extra lang: 242 mm
Extra breit: 46 mm

**RL – Renovierungslangschild
Verona – RL 37**

Ausführung:
BB 72 mm (Österreich 90 mm)
BAD 78 mm (Österreich 90 mm)
PZ 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)
WG 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)

Farbe: Nickelmatt
Schildstärke: 10 mm
Materialien: Edelstahl, Zamak
Durchgehende Schraubverbindung M4
mit Hochhaltefeder
Passend. Knopf: K 382




Extra lang: 260 mm
Extra breit: 52 mm


**RLE – Langschild rechteckig
Oregon – RLE 48**

Ausführung:
BB 72 mm (Österreich 90 mm)
BAD 78 mm (Österreich 90 mm)
PZ 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)
WG 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)

Farbe: Edelstahl matt
Schildstärke: 10 mm
Durchgehende Schraubverbindung M4
mit Hochhaltefeder
Passend. Knopf: EK 550 G

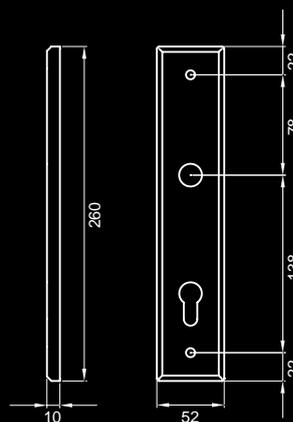

Alle Karcher Design Modelle
sind auf Renovierungslangschild erhältlich.

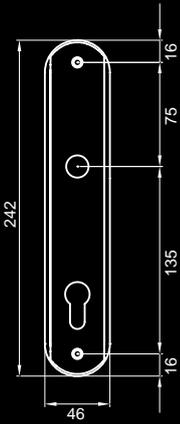

Extra lang: 242 mm
Extra breit: 46 mm

**RL – Renovierungslangschild
Lignano Steel – RL 35**

Ausführung:
BB 72 mm (Österreich 90 mm)
BAD 78 mm (Österreich 90 mm)
PZ 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)
WG 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)

Farbe: Chrom/Nickelmatt
Schildstärke: 10 mm
Materialien: Edelstahl, Zamak
Durchgehende Schraubverbindung M4
mit Hochhaltefeder
Passend. Knopf: K382




Extra lang: 242 mm
Extra breit: 46 mm

**RL – Renovierungslangschild
Starlight – RL 38**

Ausführung:
BB 72 mm (Österreich 90 mm)
BAD 78 mm (Österreich 90 mm)
PZ 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)
WG 72 o. 92 mm (Österreich 88 mm)

Farbe: Chrom/Nickelmatt
Schildstärke: 10 mm
Materialien: Edelstahl, Zamak
Durchgehende Schraubverbindung M4
mit Hochhaltefeder
Passend. Knopf: K382

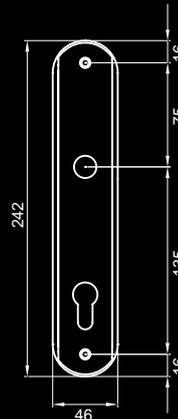







Glastürband 3-teilig EGB 402Q
Farbe: Edelstahl matt



Glastürband 3-teilig EGB 402Q
Farbe: Edelstahl poliert

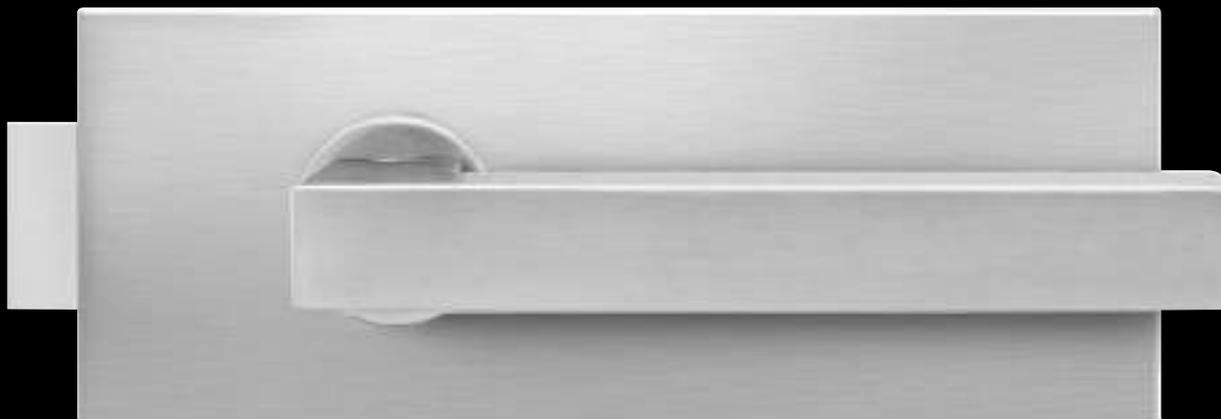



KARCHER Glastürschloss – EGS 110Q OS

Ausführung: unverschießbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Badverriegelung mit Knaufzylinder ZEGS KZA/KZB und Flüsterfalle
 Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Antik Bronze Optik, Kosmos Schwarz* (Abbildung Links)
 Zubehör: 2-teilige Bänder (EGB 102) oder 3-teilige Bänder (EGB 302)

kombinierbar mit allen Türgriffmodellen aus Edelstahl
 auch erhältlich als Komplettsset EGS 360Q zzgl. Türgriff nach Wahl

Ausführung:



EGSG 110Q (Gegenkasten für 2-flügelige Tür)



EGS 110Q PZ in Edelstahl poliert





EGS 110Q OS in Antik Bronze Optik




EGS 110Q PZ in Edelstahl matt



*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



Glastürband 3-teilig – EGB 302
Farbe: Edelstahl matt

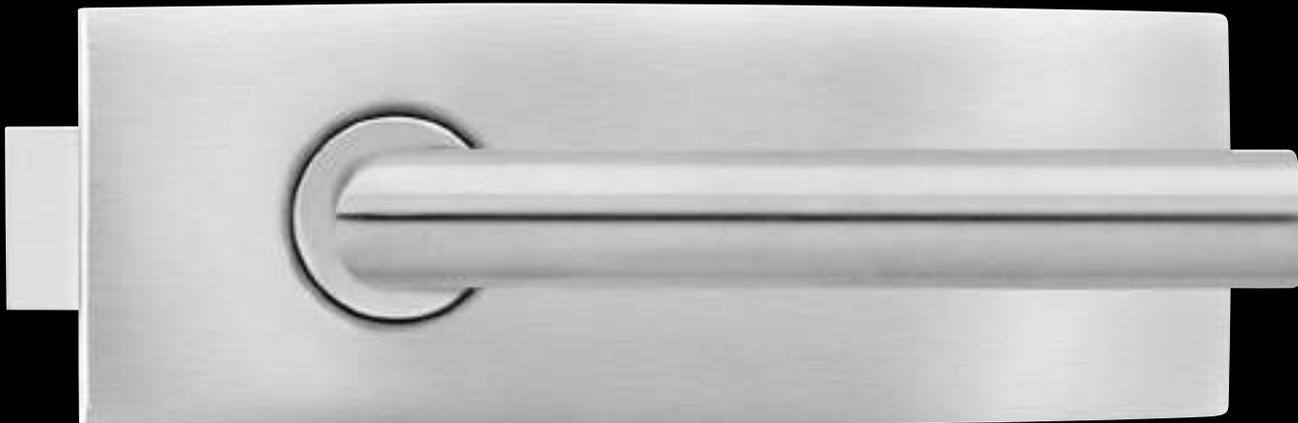

KARCHER Glastürschloss – EGS 100 OS



Ausführung: unverschließbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Badverriegelung mit Knäufzylinder ZEGS KZA/KZB und Flüsterfalle

Farbe: Edelstahl matt

Zubehör: 2-teilige Bänder (EGB 102) oder 3-teilige Bänder (EGB 302)

kombinierbar mit allen Türgriffmodellen aus Edelstahl auch erhältlich als Komplettsset EGS 350 zzgl. Türgriff nach Wahl

Ausführung:





EGS 100 PZ (vorgerichtet für Profilzylinder)




EGSG 100 (Gegenkasten für 2-flügelige Tür)

Alternativ zu dem KARCHER DESIGN Glastürschloss passen die meisten unserer Edelstahlgriffe für DORMA, Schlechtendahl (WSS) und viele andere Glastürschlösser. Bitte vor Bestellung des Griffes anfragen.



Glastürband 3-teilig EGB 302
Farbe: Edelstahl matt

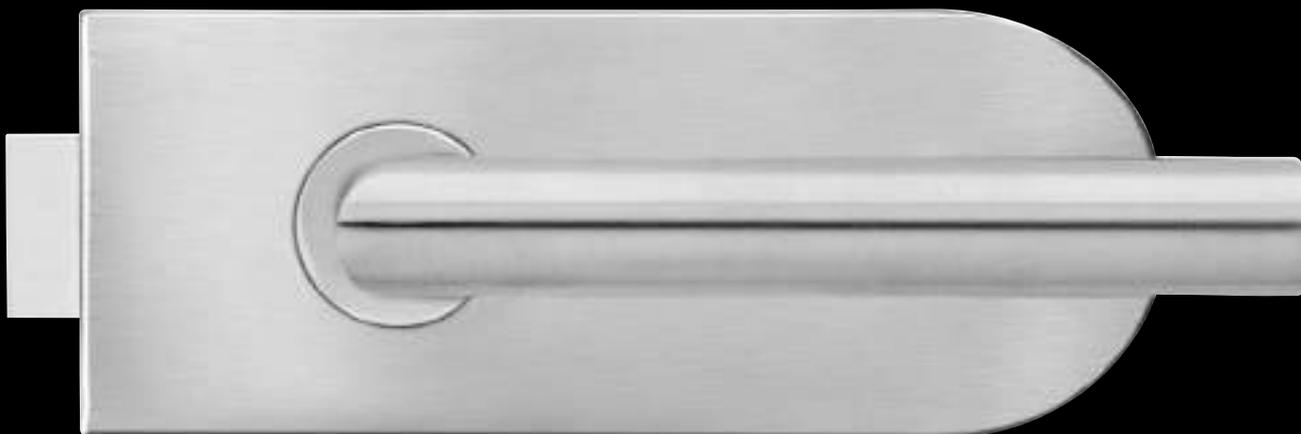


KARCHER Glastürschloss – EGS 120 OS


Ausführung: unverschließbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Badverriegelung mit Knaufzylinder ZEGS KZA/KZB und Flüsterfalle
Farbe: Edelstahl matt
Zubehör: 2-teilige Bänder (EGB 102) oder 3-teilige Bänder (EGB 302)

kombinierbar mit allen Türgriffmodellen aus Edelstahl
auch erhältlich als Komplettsset EGS 370 zzgl. Türgriff nach Wahl

Ausführung:




EGS 120 PZ in Edelstahl matt





EGSG 120 (Gegenkasten für 2-flügelige Tür)

Alternativ zu dem KARCHER DESIGN Glastürschloss passen die meisten unserer Edelstahlgriffe für DORMA, Schlechtendahl (WSS) und viele andere Glastürschlösser. Bitte vor Bestellung des Griffes anfragen.





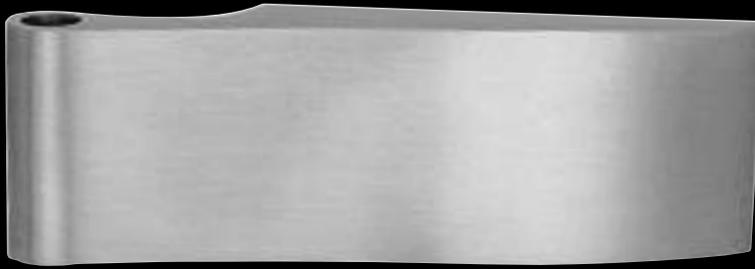


Glastürband 2-teilig – EGB 102
Farbe: Edelstahl matt

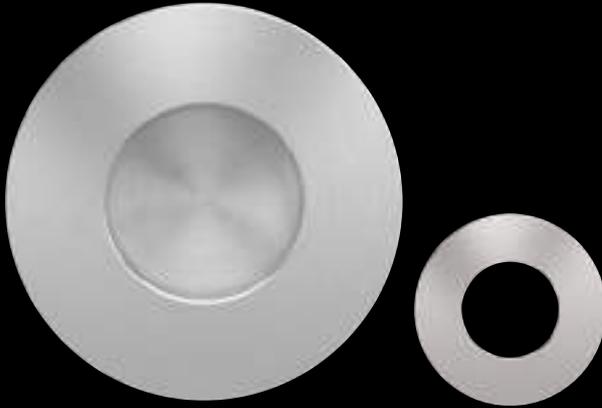


Schiebetürmuschel für Glastür
EZ1706 GS – EZ1706 GSH (verschraubbar)
Bohrdurchmesser im Glas: 50 mm, TS: 8-11 mm
Farbe: Edelstahl matt

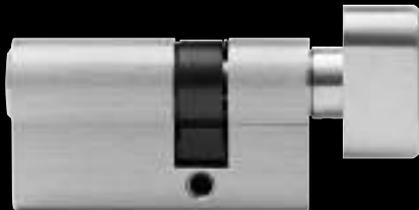


Knaufzylinder für Glastürschloss
ZEGS KZA 35/20 (Knebelseite 20 mm)
ZEGS KZB 20/35 (Knebelseite 35 mm)
Farbe: Nickelmatt



Feststellriegel – EGF 100
mit Bodenhülse,
für Glasstärke 8 -10 mm
Farbe: Edelstahl matt



Flüsterfalle – ZEGS FL10
abgesetzt für 10 mm Glas
Farbe: Chrom

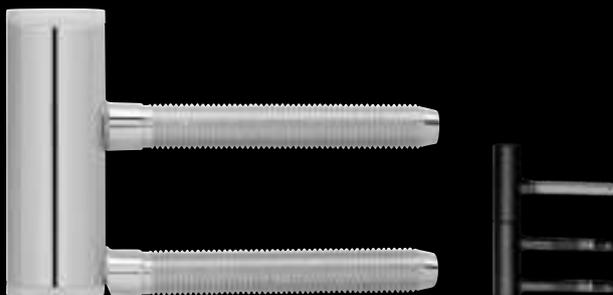

Rahmenteile – EGB 3 V 4400 WF
für Holzzargen,
Höhe: 48,5 mm
Farbe: Stahl verzinkt,
Antik Bonze Optik/Kosmos Schwarz*



Rahmenteile – EGB 3 V 8000 WF
für Metall- bzw. Objektzargen,
Höhe: 48,5 mm
Farbe: Stahl verzinkt

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.





Schiebetürsystem Moonlight für Glastüren (hängend)

ESB FG 180 Moonlight für Glastüren
(Türdurchgangsbreite: 750 – 900 mm)

ESB FG 210 Moonlight für Glastüren
(Türdurchgangsbreite: 910 – 1000 mm)

Freihängendes, laufruhiges Schiebeelement, das mit Rollwagen über eine Edelstahlstange geführt wird. Endstopper und Aushängesicherung garantieren eine einwandfreie Funktion. Tragfähigkeit bis 100 kg.



Schiebetürsystem Sunrise für Glastüren (bodengeführt)

ESB SG 190 Sunrise für Glastüren
(Türdurchgangsbreite: 750 – 900 mm)

ESB SG 210 Sunrise für Glastüren
(Türdurchgangsbreite: 910 – 1000 mm)

Freilaufendes, laufruhiges Schiebelement, das mit Bodenrollen und einer Profilschiene über eine Edelstahlbodenschiene geführt wird. Endstopper und Aushängesicherung garantieren eine einwandfreie Funktion. Tragfähigkeit bis 150 kg.

Auch erhältlich mit SOFT CLOSE System. Für weitere Informationen kontaktieren Sie unseren Kundenservice.



Schiebetürsystem Moonlight für Holztüren


ESB FH 180 Moonlight für Holztüren

(Türdurchgangsbreite: 750 – 900 mm)

ESB FH 210 Moonlight für Holztüren

(Türdurchgangsbreite: 910 – 1000 mm)

Freihängendes, laufruhiges Schiebeelement, das mit Rollwagen über eine Edelstahlstange geführt wird. Endstopper und Aushängesicherung garantieren eine einwandfreie Funktion. Tragfähigkeit bis 100 kg.

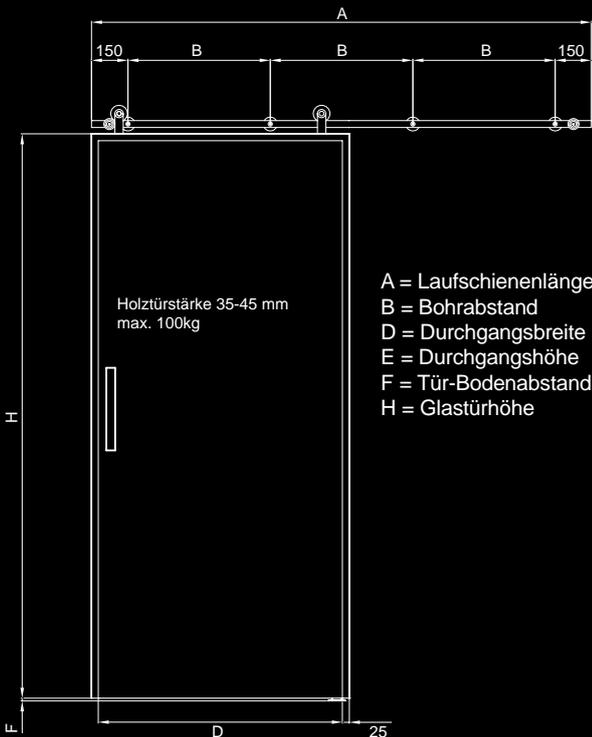




Schiebetürsystem Sunrise für Holztüren

ESB SH 190 Sunrise für Holztüren
(Türdurchgangsbreite: 750 – 900 mm)

ESB SH 210 Sunrise für Holztüren
(Türdurchgangsbreite: 910 – 1000 mm)



Freilaufendes, laufruhiges Schiebeelement, das mit Bodenrollen und einer Profilschiene über eine Edelstahlbodenschiene geführt wird. Endstopper und Aushängesicherung garantieren eine einwandfreie Funktion. Tragfähigkeit bis 150 kg.

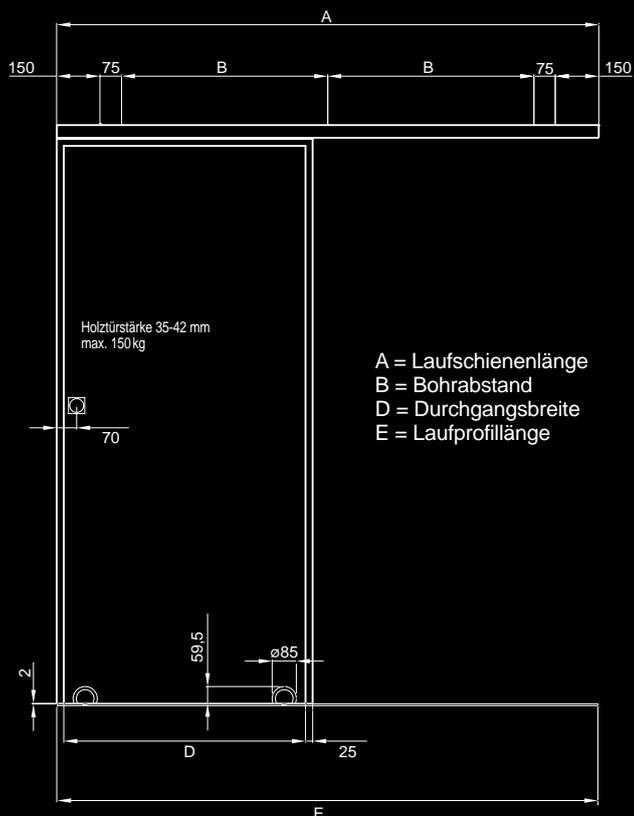

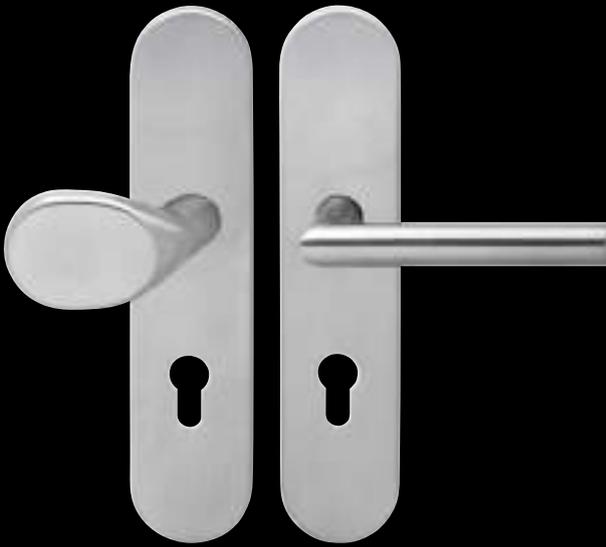

Edelstahl Schutzbeschlag – ESG 670

Ausführung:
 Ohne Zylinderschutz als Wechselgarnitur,
 auch als Feuerschutzgarnitur (DIN18273)
 PZ 72 mm
 Außenschild 255 x 53 x 15 mm
 mit gekröpftem Knopf
 Leichtbauweise mit 7 mm
 Stütznocken und unsichtbare
 3-fach Verschraubung, 2xM8, 1xM6
 Innenschild 255 x 53 x 5 mm
 Gleitlager aus Nylon
 Türgriff fest drehbar gelagert bzw.
 teilweise drehbar gelagert
 mit Griff nach Wahl
 Farbe: Edelstahl matt

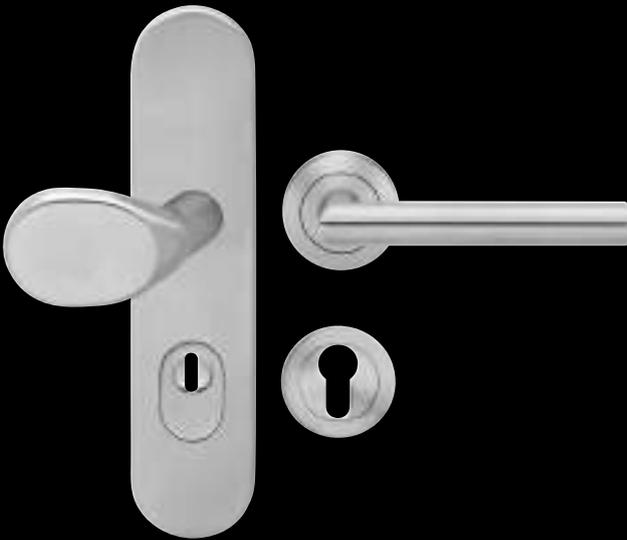




**Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag ESGR 670 K
 inklusive Kernziehschutz**

Ausführung:
 Zylinderüberstand 10 – 15 mm ab Türblatt
 auch als Feuerschutzgarnitur (DIN18273)
 PZ 72 und 88 mm
 Außenschild 255 x 53 x 15 mm
 mit gekröpftem Knopf
 Leichtbauweise mit 5 mm
 Stütznocken und unsichtbarer
 Rosettenverschraubung
 Verschraubung M4
 Innengriff nach Wahl mit 3 tlg. Rosetten
 Türgriff innen fest drehbar gelagert
 Farbe: Edelstahl matt

Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag ESGR 670

Ausführung wie oben **ohne Kernziehschutz**
 Farbe: Edelstahl matt





Edelstahl Schutzbeschlag – ESG 675 K inklusive Kernziehschutz

Einbruchssicherheit nach DIN 18257 ES1




Ausführung:

Zylinderüberstand 10 – 15 mm ab Türblatt,
als Griff/Griff Garnitur oder als
Feuerschutzgarnitur (DIN 18273)
PZ 72 mm, PZ 92 mm
(Österreich PZ 88 mm)
Außenschild 255 x 53 x 15 mm
mit gekröpftem Knopf
Schichtbauweise mit 12 mm
Stütznocken und unsichtbarer
3-fach Verschraubung 2 x M8, 1 x M6
Innenschild 255 x 53 x 5 mm
Gleitlager aus Nylon
Türgriff fest drehbar gelagert bzw.
teilweise drehbar gelagert
mit Griff nach Wahl

Edelstahl Schutzbeschlag ESG 675

Einbruchssicherheit nach DIN 18257 ES1

Ausführung wie oben **ohne Kernziehschutz**
Farbe: Edelstahl matt

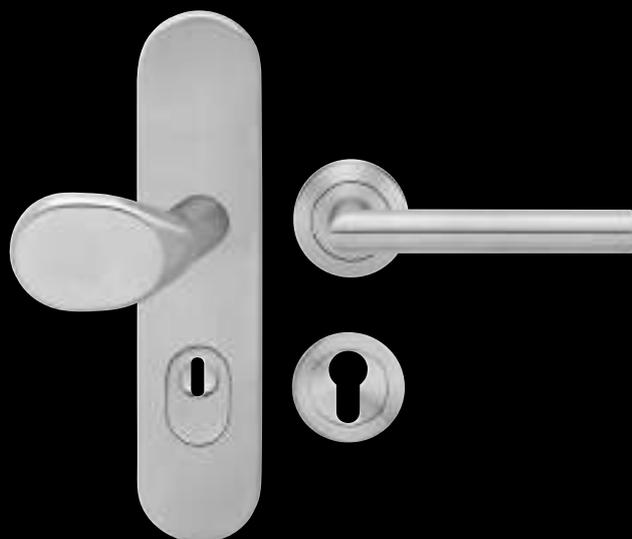

Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag ESGR 680 K inklusive Kernziehschutz

Einbruchssicherheit nach DIN18257 ES1/ES2


Ausführung:

Zylinderüberstand 10 – 15 mm ab Türblatt
PZ 72 mm / PZ 92 mm
Außenschild 255 x 53 x 15 mm
mit gekröpftem Knopf
Massivbauweise mit 8 mm
Stütznocken und unsichtbarer
Rosettenverschraubung
Verschraubung M5
Innengriff nach Wahl mit 3 tlg. Rosetten
Türgriff innen fest drehbar gelagert
Farbe: Edelstahl matt

Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag ESGR 680

Einbruchssicherheit nach DIN18257 ES2

Ausführung wie oben **ohne Kernziehschutz**
Farbe: Edelstahl matt




**Edelstahl Schutzbeschlag ESG 685 K
inklusive Kernziehschutz**
Einbruchssicherheit nach DIN18257 ES3

Ausführung:
Zylinderüberstand 10 – 15 mm ab Türblatt,
als Griff/Griff Garnitur oder als
Feuerschutzgarnitur (DIN 18273)
PZ 72 mm, PZ 92 mm
(Österreich PZ 88 mm)
Außenschild 255 x 53 x 15 mm
mit gekröpftem Knopf
Massivbauweise mit 12 mm
Stütznocken und unsichtbarer
3-fach Verschraubung 2 x M8, 1 x M6
Innenschild 255 x 53 x 5 mm
Gleitlager aus Nylon
Türgriff fest drehbar gelagert bzw.
teilweise drehbar gelagert
mit Griff nach Wahl
Farbe: Edelstahl matt





Schutzrosette – ESR 332
mit kantigem Schraubring



Rosettenmaß: Ø 52 x 10 mm
Durchgehende Schraubver-
bindung M4 und Stütznocken
Nicht mit Kernziehschutz
lieferbar.



Farbe:
Edelstahl matt, Edelstahl poliert,
Edelstahl poliert/matt,
Zirkonium poliert, Zirkonium/Edelstahl
matt, Chrommatt, Edelstahl poliert/
Chrommatt oder Kosmos Schwarz*



Schutzrosette – ESR 335
mit abgerundetem Schraubring

Farbe: Edelstahl poliert/matt
Rosettenmaß: Ø 52x10 mm
Durchgehende Schraubver-
bindung M4 und Stütznocken
Nicht mit Kernziehschutz
lieferbar.



Schutzrosette – ESR 300 KS
nach EN1627 RC3


Farbe: Edelstahl matt
Rosettenmaß außen:
Ø 60x16 mm, Innen: 52x10 mm
Durchgehende
Schraubverbindung M6 und
Stütznocken mit Kernziehschutz
für Zylinderüberstand 11–16 mm
mit allen Innenrosetten
kombinierbar



NEU


Schutzrosette – ESR 500 KS
ES1 nach DIN 18257

Farbe: Edelstahl matt, Kosmos
Schwarz*
Rosettenmaß außen: Ø 55x16 mm,
Innen: 52x10 mm
Durchgehende Schraubverbindung
M6 und Stütznocken
mit Kernziehschutz
für Zylinderüberstand 10 –15 mm
mit allen Innenrosetten
kombinierbar




Rahmenschutzrosette
ESO 210 PZ 71

Ausführung: PZ,
Schutz- und
Feuerschutzrosette
Farbe: Edelstahl matt
Stärke: 10 mm
Verdeckte M5 Schrauben
mit überschiebbarer
Edelstahlabdeckung



Rahmenschutzrosette
ESO 210K PZ 71

Ausführung: PZ,
Schutz- und Feuerschutzrosette
mit Kernziehschutz
Farbe: Edelstahl matt
Stärke: 11,5 mm
für Zylinderüberstand 7-8 mm
Verdeckte M5 Schrauben
mit überschiebbarer
Edelstahlabdeckung




*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.





Schutzrosette – ESR 340 Q
mit kantigem Schraubring

Farbe: Edelstahl matt
Rosettenmaß: 52 x 52 x 10 mm
Durchgehende
Schraubverbindung M5 und
Stütznocken




Schutzrosette – ESR 340 Q KAV
mit kantigem Schraubring
in RZ (Rundzylinder)

Farben: Edelstahl matt
Rosettenmaß: 52 x 52 x 10 mm
Durchgehende Schraubver-
bindung M5 und Stütznocken



Schutzrosette – ESR 400 Q KS
nach EN1627 RC3

Farbe: Edelstahl matt
Rosettenmaß außen: 57 x 57 x 16 mm,
Innen: 52 x 52 x 10 mm,
Durchgehende Schraubver-
bindung M6 und Stütznocken
mit Kernziehschutz
für Zylinderüberstand 11–16 mm
ab Türblatt; mit allen Innenrosetten
kombinierbar



Schutzrosette – ESR 550 Q KS
ES1 nach DIN 18257


Farbe: Edelstahl matt,
Kosmos Schwarz*
Rosettenmaß außen: 55 x 55 x 16 mm,
Innen: 52 x 52 x 10 mm,
Durchgehende Schraubverbindung
M6 und Stütznocken
mit Kernziehschutz
für Zylinderüberstand 10 –15 mm
mit allen Innenrosetten
kombinierbar

NEU



Rahmenschutzrosette
ESO 220 Q PZ 71

Ausführung: PZ, Schutz und
Feuerschutzrosette
Farbe: Edelstahl matt
Stärke: 10 mm
Verdeckte M5 Schrauben
mit überschiebbarer
Edelstahlabdeckung



KARCHER

DESIGN

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.




Knopf – EK 530 R2 zentriert (Standard)

Ausführung: Feuerschutz Wechselgarnitur, fest oder drehbar

Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Edelstahl poliert/matt, Zirkonium/Edelstahl matt, Zirkonium poliert, Antik Bronzeoptik und Kosmos Schwarz

Rosettenmaß: Ø 52 mm, Durchgehende Schraubverbindung M4 mit Stütznocken und Schraubwechselstiftverbindung



Knopf – EK 530 R2
zentriert
in Edelstahl poliert



Knopf – EK 530 R2
zentriert
in Antik Bronzeoptik



Knopf – EK 530 R2
zentriert
in Kosmos Schwarz*




Knopf – EK 530G R2
gekröpft
in Edelstahl matt





Knopf massiv – EK 530G RLA
gekröpft
in Edelstahl matt
nur fest lieferbar

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

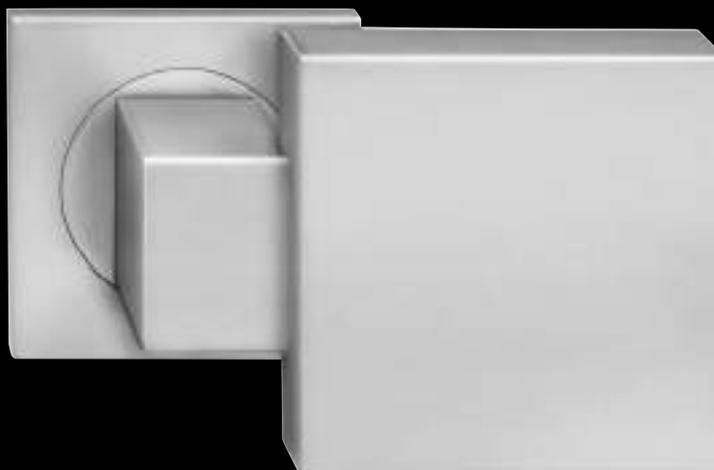

Knopf – EK 550 GRQ gekröpft (Standard)

Ausführung:	Wechselgarnitur, Feuerschutzgarnitur, fest oder drehbar, rechts oder links verwendbar
Farbe:	Edelstahl matt und Edelstahl poliert, Antik Bronzeoptik und Kosmos Schwarz
Rosettenmaß:	52 x 52 mm, Durchgehende Schraubverbindung M4 mit Stütznocken und Schraubwechselstiftverbindung



Knopf – EK 550 GRQ
gekröpft
in Edelstahl poliert



Knopf – EK 550 GRQ
gekröpft
in Antik Bronzeoptik



Knopf – EK 550 GRQ
gekröpft
in Kosmos Schwarz*



Knopf – EK 550 auf EPLQ Rosette
gekröpft
fest oder drehbar
in Edelstahl matt

KARCHER

DESIGN

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.




Knopf – EK 300 R zentriert

Ausführung: Wechselgarnitur, Feuerschutzgarnitur, fest (Standard) oder drehbar

Farbe: Edelstahl matt


Rosettenmaß: Ø 52 mm, Durchgehende Schraubverbindung M4 mit Stütznocken und Schraubwechselstiftverbindung



Knopf – EK 300G R
gekröpft (Standard)
in Edelstahl matt und
Edelstahl poliert
(in Edelstahl poliert
nur fest lieferbar)



Knopf – EK 300 RMGF
gekröpft, Feuerschutz
in Edelstahl matt
auf ovaler Rahmenrosette
Links/rechts verwendbar

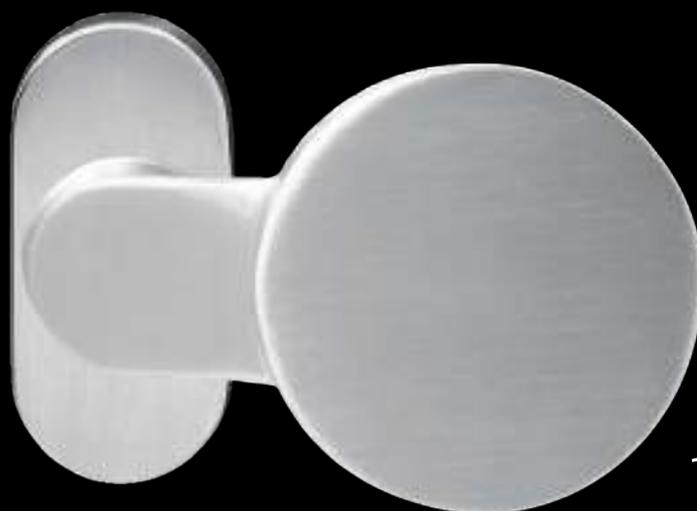


NEU

Knopf – EK 520 RMGF gekröpft

Ausführung: Feuerschutzgarnitur, fest (Standard) oder drehbar

Farbe: Edelstahl matt

Rosettenmaß: 74 mm x 34 mm x 14 mm, einseitige unsichtbare Schraubverbindung M5





Knopf – K 382 zentriert

Ausführung: fest oder drehbar

Farbe:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Chrommatt (Abb. unten) | Knopf: Chrommatt |
| Chrom/Chrommatt | Rosette: Chrommatt |
| Chrom (Abb. oben) | Knopf: Chrom |
| Chrom/Edelstahl matt | Rosette: Chrom/Chrommatt |
| Nickelmatt | Knopf: Chrom |
| Zirkonium | Rosette: Edelstahl poliert |
| Zirkonium poliert/Edelstahl matt | Knopf: Chrom |
| | Rosette: Edelstahl poliert/matt |
| | Knopf: Nickelmatt |
| | Rosette: Edelstahl matt |
| | Knopf: Zirkonium poliert |
| | Rosette: Zirkonium poliert |
| | Knopf: Zirkonium poliert |
| | Rosette: Zirkonium poliert/Edelstahl matt |

Rosettenmaß: Ø 52 mm, durchgehende Schraubverbindung M4 mit Stütznocken und Schraubwechselstiftverbindung

Materialkombination: Edelstahl, Zamak



Knopf – K 390 zentriert


Ausführung: fest oder drehbar

Farbe:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Chrom | Knopf: Chrom |
| Chrom/Edelstahl matt | Rosette: Edelstahl poliert |
| Nickelmatt | Knopf: Chrom |
| | Rosette: Edelstahl poliert/matt |
| | Knopf: Nickelmatt |
| | Rosette: Edelstahl matt |

Rosettenmaß: Ø 52 mm, durchgehende Schraubverbindung M4 mit Stütznocken und Schraubwechselstiftverbindung

Materialkombination: Edelstahl, Zamak









Stoßgriff – ES 20

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge: 420 mm
 Achsmaß: 350 mm
 Ø 22 mm



Stoßgriff – ES 25



Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge: 400 mm
 Achsmaß: 350 mm
 Ø 22 mm






Stoßgriff – ES 23

Farbe: Edelstahl matt
Gesamtlänge: 390 mm
Achismaß: 350 mm
Ø 22 mm

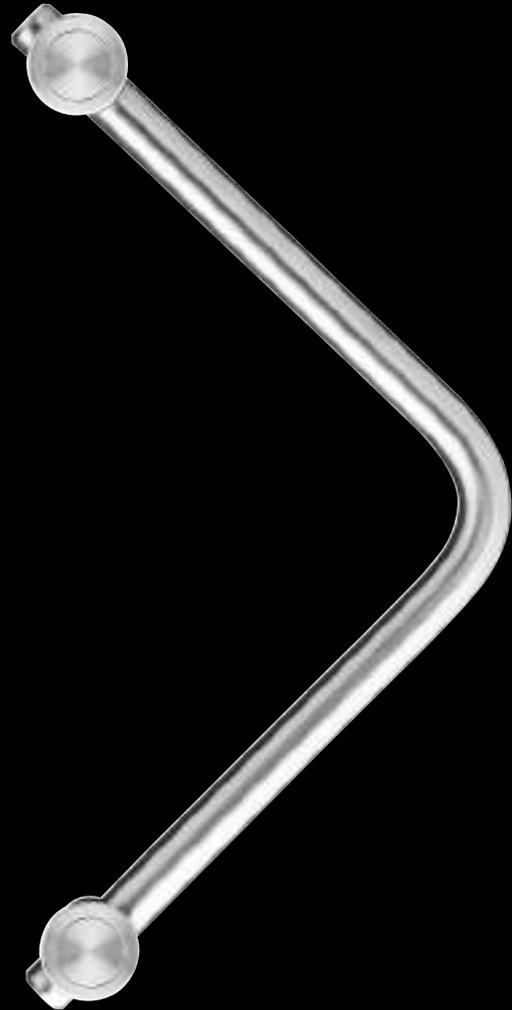

Stoßgriff – ES 24

Farbe: Edelstahl matt
Gesamtlänge: 400 mm
Achismaß: 350 mm
Ø 22 mm



Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.

KARCHER


DESIGN



Stoßgriff – ES 3

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 300 mm / 200 mm (auch in ES 316)
 400 mm / 250 mm (auch in ES 316)
 500 mm / 300 mm (auch in ES 316)
 600 mm / 400 mm (auch in ES 316)
 700 mm / 500 mm
 800 mm / 600 mm (auch in ES 316)
 1000 mm / 800 mm
 1200 mm / 1000 mm
 1400 mm / 1200 mm
 1600 mm / 1400 mm
 1800 mm / 1500 mm
 2000 mm / 1600 mm


Ø 32 mm



Stoßgriff – ES 3

Farbe: Kosmos Schwarz*
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 300 mm / 200 mm
 400 mm / 250 mm
 500 mm / 300 mm
 600 mm / 400 mm
 800 mm / 600 mm
 1000 mm / 800 mm
 1200 mm / 1000 mm


Ø 32 mm



Stoßgriff – ES 3 G

Ausführung: gekröpft 45°
 Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 300 mm / 200 mm
 400 mm / 250 mm
 500 mm / 300 mm
 (auch in ES 316)
 600 mm / 400 mm
 700 mm / 500 mm
 800 mm / 600 mm
 1000 mm / 800 mm
 1200 mm / 1000 mm
 1400 mm / 1200 mm
 1600 mm / 1400 mm
 1800 mm / 1500 mm
 2000 mm / 1600 mm

Ø 32 mm



Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.


*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



Stoßgriff - ES8

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 300 mm / 200 mm
 400 mm / 250 mm
 500 mm / 300 mm
 600 mm / 400 mm
 700 mm / 500 mm
 800 mm / 600 mm


Ø 25 mm



Stoßgriff - ES 6 Q

Farbe: Edelstahl matt/
 Kosmos Schwarz*
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 400 mm / 300 mm
 600 mm / 400 mm
 800 mm / 600 mm
 1000 mm / 800 mm


40 mm x 20 mm



Stoßgriff - ES 2

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 350 mm / 300 mm
 450 mm / 400 mm



Ø 25 mm





Stoßgriff – ES4P


Für Glastüren mit Lochbohrung
 Ø 13 oder Ø 22 mm
 inklusive Befestigungsmaterial
 Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 350 mm / 150 mm
 500 mm / 300 mm
 700 mm / 500 mm
 Ø 25 mm

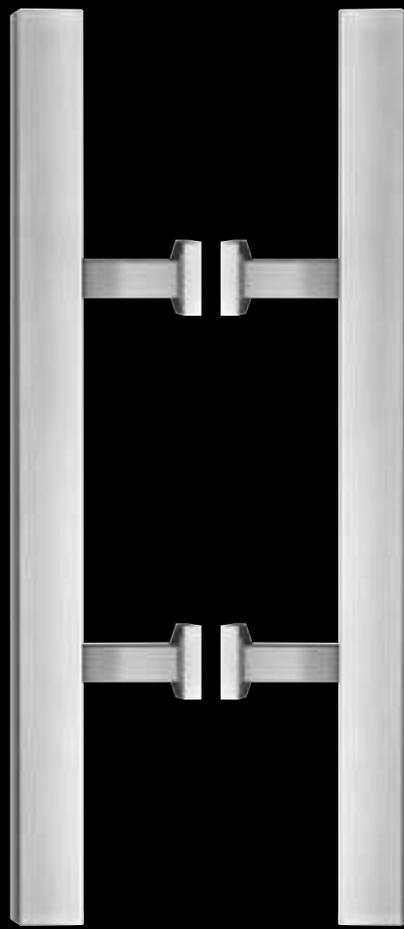

Stoßgriff – ES5P Q

Für Glastüren mit Lochbohrung
 Ø 13 oder Ø 22 mm
 Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 350 mm / 150 mm


25 x 25 mm



Griffleiste – ESL

Für Glastüren
 mit Lochbohrung
 Ø 13 mm
 Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 350 mm / 300mm oder
 150 mm

8 x 16 mm



EDELSTAHL PFLEGEHINWEIS


Edelstahl ist sehr pflegeleicht. Auf der Edelstahloberfläche bildet sich eine nicht sichtbare Schicht, der eine bakterientötende Wirkung nachgesagt wird. Sollten sich nach einiger Zeit Rostspuren auf der Oberfläche bilden, so handelt es sich um Flugrost, der von außen herangetragen wurde und sich niedergeschlagen hat. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe kann es zu Flugrostablagerungen kommen. Durch kräftiges Reiben kann dieser entfernt werden und stellt keinen Reklamationsgrund dar. (ACHTUNG: Keine üblichen Scheuermittel oder chlorhaltigen Putzmittel verwenden). Wir empfehlen für die Behandlung aller Edelstahloberflächen das KARCHER Pflegespray EPS 50.



Stoßgriff - ES46

Farbe: Kosmos Schwarz*
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 435 mm / 400 mm
 335 mm / 300 mm


19 x 22 mm



Stoßgriff - ES46

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 335 mm / 300 mm
 435 mm / 400 mm


19 x 22 mm



Stoßgriff - ES48

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 335 mm / 300 mm
 435 mm / 400 mm

20 x 26 mm




*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.





Stoßgriff – ES 37

Farbe: Edelstahl matt
Gesamtlänge: 335 mm
Achismaß: 300 mm
Oval 24 x 17 mm




Stoßgriff – ES 37

Farbe: Edelstahl poliert/matt
Gesamtlänge: 335 mm
Achismaß: 300 mm
Oval 24 x 17 mm




Stoßgriff – ES 72


Farbe: Edelstahl matt
Gesamtlänge: 335 mm
Achismaß: 300 mm
Ø 19 mm x 6 mm



Stoßgriff – ES 43


Farbe: Edelstahl poliert/matt
Gesamtlänge: 435 mm
Achismaß: 400 mm
17 x 20 mm






Stoßgriff – ES 27

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge: 460 mm
 Achsmaß: 425 mm
 Ø 19 mm




Stoßgriff – ES 65

Farbe: Edelstahl poliert/matt
 Gesamtlänge: 335 oder 435 mm
 Achsmaß: 300 oder 400 mm
 Ø 20 mm




Stoßgriff – ES 51

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge: 335 oder 435mm
 Achsmaß: 300 oder 400 mm
 15 x 25 mm



Stoßgriff – ES 31

Farbe: Edelstahl matt
 Gesamtlänge / Achsmaß:
 325 mm / 300 mm, Ø 22 mm
 425 mm / 400 mm, Ø 22 mm



KARCHER

DESIGN



© Kurt Lauber



EF 244

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 24 Korfu




EF 254

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 25 Malta



EF 264

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 26 Sylt



Drehkipp mit 4-fach Rasterung

Lochabstand: 43 mm, Verschraubung M5 mit Stütznocken Ø 10 mm

□ 7 mm, Standardstiftlänge 35 mm, auch in 30 mm und 40 mm, lieferbar für Holz- und Kunststofffenster

Abdeckkappe: 65 x 30 x 12 mm



EF 274

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 27 Kreta




EF 284

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 28 Rhodos



EFT 284

Farbe:
Edelstahl matt,




KARCHER
DESIGN



EF 314


Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER31 Tasmania



NEU

EF 884

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER88 Nevada



EF 214

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 21 Manhattan



Drehkipp mit 4-fach Rasterung

Lochabstand: 43 mm, Verschraubung M5 mit Stütznocken Ø 10 mm

□ 7 mm, Standardstiftlänge 35 mm, auch in 30 mm und 40 mm, lieferbar für Holz- und Kunststofffenster



Abdeckkappe: 65 x 30 x 12 mm



NEU

EF 544

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 54 Montana

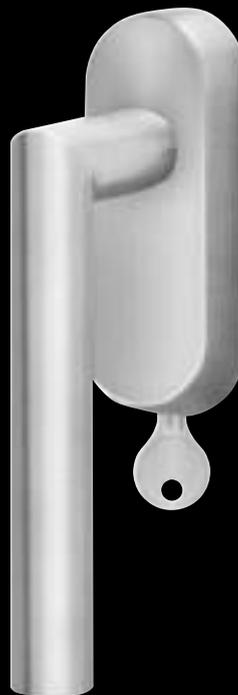

EAR 400

Abschließbares Gehäuse

Farbe: Edelstahl matt
Edelstahl poliert
Zirkonium poliert
Kombinierbar mit allen Griffen
aus Edelstahl, Messing und Zamak
Lochabstand: 43 mm
Abdeckkappe: 99 x 32 x 24 mm





EF 224

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 22 Elba




EF 374

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 37 Verona



EF 514

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 51 London



Drehkipp mit 4-fach Rasterung

Lochabstand: 43 mm, Verschraubung M5 mit Stütznocken Ø 10 mm


□ 7 mm, Standardstiftlänge 35 mm, auch in 30 mm und 40 mm, lieferbar für Holz- und Kunststofffenster

Abdeckkappe: 65 x 30 x 12 mm



EF 454

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 45 Madeira



KARCHER

DESIGN




EF 344

Farbe:
Edelstahl
poliert/matt
Passend zu:
ER 34 Rio Steel



EF 324

Farbe:
Edelstahl
poliert/matt
Passend zu:
ER 32 Babylon



EF 354

Farbe:
Edelstahl
poliert/matt
Passend zu:
ER 35 Lignano Steel



Drehkipp mit 4-fach Rasterung

Lochabstand: 43 mm, Verschraubung M5 mit Stütznocken Ø 10 mm

□ 7 mm, Standardstiftlänge 35 mm, auch in 30 mm und 40 mm, lieferbar für Holz- und Kunststofffenster

Abdeckkappe: 65 x 30 x 12 mm



EF 334

Farbe:
Edelstahl
poliert/matt
Passend zu:
ER 33 Kuba



F 384

Farbe:
Chrom/
Edelstahl matt
Passend zu:
R 38 Starlight





EF 654

Farbe:
Edelstahl
poliert/matt
Passend zu:
ER 65 New York



EF 374

Farbe:
Edelstahl
poliert/matt
Passend zu:
ER 37 Verona



Drehkipp mit 4-fach Rasterung

Lochabstand: 43 mm, Verschraubung M5 mit Stütznocken Ø 10 mm


□ 7 mm, Standardstiftlänge 35 mm, auch in 30 mm und 40 mm, lieferbar für Holz- und Kunststoffenster

Abdeckkappe: 65 x 30 x 12 mm




EF 484

Farbe:
Edelstahl
poliert/matt
Passend zu:
ER48 Oregon



F 2304

Farbe:
Chrom/
Chrommatt
Passend zu:
R 230 Denver




KARCHER

DESIGN




EF 454 Q

Farbe:
Edelstahl matt
Optional mit ovaler
Abdeckkappe EF454
Passend zu:
ER 45Q Madeira




EF 474 Q

Farbe:
Edelstahl matt
Optional mit ovaler
Abdeckkappe EF474
Passend zu:
ER 47Q Portland



EF 464 Q

Farbe:
Edelstahl matt
Optional mit ovaler
Abdeckkappe EF464
Passend zu:
ER 46Q Seattle



Drehkipp mit 4-fach Rasterung

Lochabstand: 43 mm, Verschraubung M5 mit Stütznocken Ø 10 mm


□ 7 mm, Standardstiftlänge 35 mm, auch in 30 mm und 40 mm, lieferbar für Holz- und Kunststofffenster

Abdeckkappe: 65 x 30 x 12 mm




EFT 464 Q

Farbe:
Edelstahl matt
Passend zu:
ER 46Q Seattle



**EAR 400 Q
Abschließbares Gehäuse**

Farbe:
Edelstahl matt
Kombinierbar mit allen Griffen
aus Edelstahl, Messing und Zamak
Lochabstand: 43 mm
Abdeckkappe: 98 x 35 x 26 mm






EF 284

Farbe:
Antik Bronzeoptik
Passend zu:
ER 28 Rhodos




EF 454

Farbe:
Antik Bronzeoptik
mit rechteckiger
Abdeckkappe
erhältlich EF454Q
Passend zu:
ER 45 Madeira



EF 464 Q

Farbe:
Antik Bronzeoptik
Passend zu:
ER 46Q Seattle




Auch in Kosmos Schwarz* erhältlich.




EFT 284

Farbe:
Kosmos Schwarz*
Passend zu:
ER 28 Rhodos



EFT 464Q

Farbe:
Kosmos Schwarz*
Passend zu:
ER 46Q Seattle



KARCHER

DESIGN

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



EHSSET28 UN
Edelstahl matt



EHSSET28 UN
Antik Bronzeoptik

Hebeschiebetürgriff – EHS28

Ausführung: ungelocht

EHS28 UN

Hebeschiebetürgriff, innen

EHSSET28 UN

Hebeschiebetürgriffset, innen + Griffmuschel außen

Ausführung: PZ 69 mm

EHS28 PZ


Hebeschiebetürgriffset, innen PZ 69 mm

EHSSET28 PZ

Hebeschiebetürgriffset, innen PZ 69 mm + Griffmuschel außen ungelocht

EHSSET28 DD

Hebeschiebetürgriffset, innen und außen PZ 69 mm



Vierkant: 10/9 mm abgesetzt
 Farbe: Edelstahl matt, Antik Bronze Optik, Kosmos Schwarz*
 Schildmaße: 160 x 34 x 14 mm
 Schrauben: 2 x M6
 Griffdurchmesser: Ø 19 mm
 Stiftlänge: 50 mm

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



EHSSET52Q UN
Edelstahl matt



EHSSET52Q UN
Antik Bronzeoptik

Hebeschiebetürgriff – EHS52Q

Ausführung: ungelocht

EHS52Q UN

Hebeschiebetürgriff, innen

EHSSET52Q UN

Hebeschiebetürgriffset, innen + Griffmuschel außen

Ausführung: PZ 69 mm

EHS52Q PZ


Hebeschiebetürgriffset, innen PZ 69mm

EHSSET52Q PZ

Hebeschiebetürgriffset, innen PZ 69 mm + Griffmuschel außen ungelocht

EHSSET52Q DD


Hebeschiebetürgriffset, innen und außen PZ 69 mm



Vierkant: 10/9 mm abgesetzt
 Farbe: Edelstahl matt, Antik Bronze Optik, Kosmos Schwarz*
 Schildmaße: 160 x 34 x 14 mm
 Schrauben: 2 x M6
 Griffdurchmesser: 30 mm x 14 mm
 Stiftlänge: 50 mm




*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

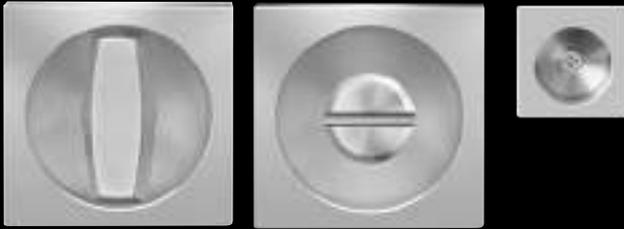


Schiebetürrosettenset – EPDQ

Außenrosette mit Schlitzknopf, Innenrosette mit Knebel, Hakenschloss, Schließblech und kleine Fingermuschel, Vierkant 8x8 mm
Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Antik Bronzeoptik oder Kosmos Schwarz*

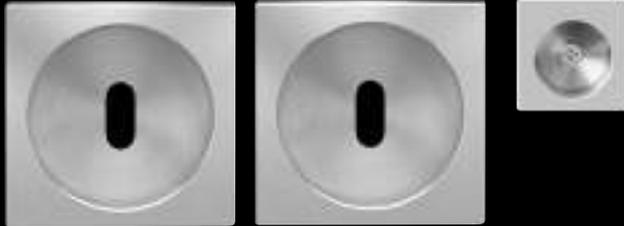


Schiebetürrosettenset – EPDQ BB

Außenrosette BB gelocht, Innenrosette BB gelocht, Hakenschloss, Schließblech und kleine Fingermuschel
Farbe: Edelstahl matt, Kosmos schwarz*

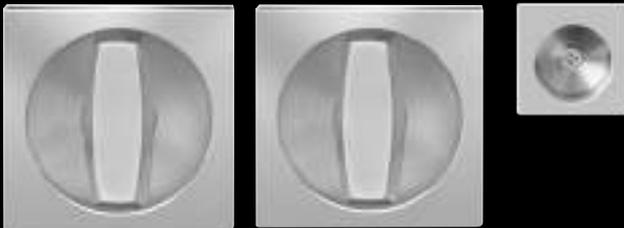

Schiebetürrosettenset – EPDQ PB

Außenrosette mit Knebel, Innenrosette mit Knebel, Hakenschloss, Schließblech und kleine Fingermuschel, Vierkant 8x8 mm
Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Antik Bronzeoptik oder Kosmos Schwarz*

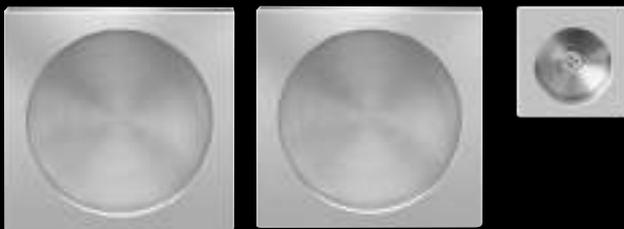


Schiebetürrosettenset – EPDQ OS

Außenrosette, Innenrosette und kleine Fingermuschel
Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Antik Bronzeoptik oder Kosmos Schwarz*



Rosettenmaß: 57 mm x 57 mm x 10 mm
Hakenschloss, Schließblech und Vierkant 8x8 mm (außer EPDQ OS)



FARBAUSWAHL



EPDQ 71
Edelstahl matt



EPDQ 72
Edelstahl poliert




EPDQ 81
Antik Bronzeoptik




EPDQ 83
Kosmos Schwarz*

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

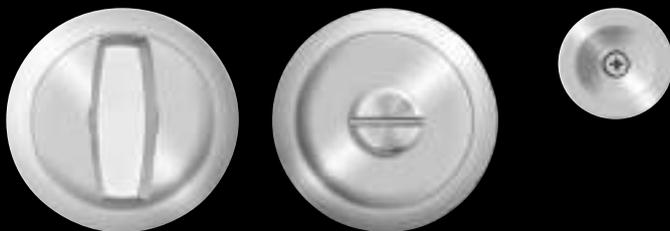


Schiebetürrosettenset – EPD
 Außenrosette mit Schlitzknopf,
 Innenrosette mit Knebel,
 Hakenschloss, Schließblech und kleine
 Fingermuschel, Vierkant 8x8 mm
 Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert,
 Zirkonium, Antik Bronzeoptik oder
 Kosmos Schwarz*

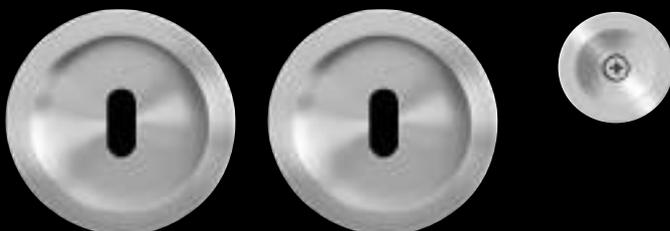

Schiebetürrosettenset – EPD BB
 Außenrosette BB gelocht,
 Innenrosette BB gelocht,
 Hakenschloss, Schließblech und kleine
 Fingermuschel, Vierkant 8x8 mm
 Farbe: Edelstahl matt, oder Kosmos
 Schwarz*




Schiebetürrosettenset – EPD PB
 Außenrosette mit Knebel,
 Innenrosette mit Knebel,
 Hakenschloss, Schließblech
 und kleine Fingermuschel, Vierkant 8x8 mm
 Farbe: Edelstahl matt,
 Edelstahl poliert, Antik Bronzeoptik
 oder Kosmos Schwarz*

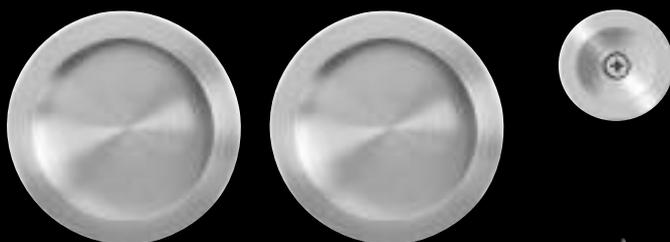

Schiebetürrosettenset – EPD OS
 Außenrosette, Innenrosette und
 kleine Fingermuschel
 Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert,
 Zirkonium, Antik Bronzeoptik
 oder Kosmos Schwarz*



Rosettenmaß: Ø 63 mm x 10 mm
 Hackenschloss, Schließblech und
 Vierkant 8x8 mm (außer EPD OS)



FARBAUSWAHL



EPD 71
 Edelstahl matt



EPD 72
 Edelstahl poliert





EPD 81
 Antik Bronzeoptik



EPD 83
 Kosmos Schwarz*



*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

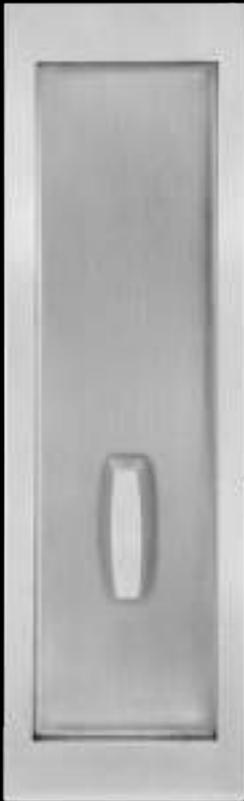

**Schiebetürrosettenset
EPDQ2**

Außenrosette mit Schlitzknopf,
Innenrosette mit Knebel,
kleine Fingermuschel
Hackenschloss, Schließblech und
Vierkant 8 x 8 mm
Farbe: Edelstahl matt,
Edelstahl poliert und Kosmos Schwarz*
Rosettenmaß:
210 mm x 63 mm x 8,5 mm

FARBAUSWAHL



EPDQ2 72
Edelstahl poliert


EPDQ2 83
Kosmos Schwarz*



**Schiebetürrosettenset
EPDQ2 0S**

Außenrosette blind,
Innenrosette blind,
kleine Fingermuschel
Farbe: Edelstahl matt,
Edelstahl poliert und Kosmos Schwarz*
Rosettenmaß:
210 mm x 63 mm x 8,5 mm


FARBAUSWAHL



EPDQ2 0S 72
Edelstahl poliert


EPDQ2 0S 83
Kosmos Schwarz*

*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

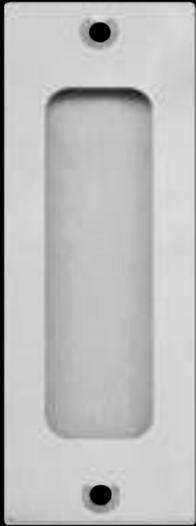


Schiebetürmuschel EZ 1703 Q

Ausführung: ungelocht,
BB, PZ
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 120 mm
Breite: 41 mm
Maße für Einfräsung:
32 x 95 x 12 mm




Schiebetürmuschel EZ 1720 Q

Ausführung: ungelocht
Farbe: Kosmos Schwarz*
Länge: 120 mm
Breite: 41 mm
Maße für Einfräsung:
32 x 95 x 12 mm




Schiebetürmuschel EZ 1702

Ausführung: ungelocht,
BB, PZ
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 120 mm
Breite: 41 mm
Maße für Einfräsung:
30 x 95 x 13 mm



Schiebetürmuschel EZ 1602

Ausführung: ungelocht
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 120 mm
Breite: 41 mm
Maße für Einfräsung:
30 x 95 x 13 mm





**Badverriegelung
EZ 1332 BAD**
Farbe: Edelstahl matt



**Badverriegelung
EZ 1333 BAD**
Farbe: Edelstahl matt
mit rot/weiß Verriegelung



**Badverriegelung
EZ 1334 BAD**
Farbe: Edelstahl matt,
behindertengerecht
mit rot/weiß Verriegelung



**Badverriegelung
EZ 1337 BAD**
Farbe: Edelstahl matt
mit rot/weiß Verriegelung





**Badverriegelung
EZ 1335 BAD**
Farbe: Edelstahl poliert/matt,
mit abgerundeten
Überschraubingen










Profilzylinder
 Rund : EZ 1332 PZ
 Quadratisch : EZ1340 PZ
 Farbe: Edelstahl matt




Buntbartrosette
 Rund : EZ 1332 BB
 Quadratisch : EZ1340 BB
 Farbe: Edelstahl matt




Rosette für Rundzylinder
 Rund : EZ 1332 KAV
 Quadratisch : EZ 1340 KAV
 Farbe: Edelstahl matt

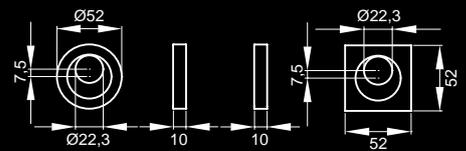

Blindrosette
 Rund : EZ 1332 BL
 Quadratisch : EZ1340 BL
 Farbe: Edelstahl matt

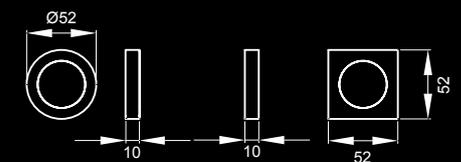

Auch in weiteren Farben erhältlich.



**Badverriegelung
EZ1332 BAD 71**
Farbe: Edelstahl matt



**Badverriegelung
EZ1332 BAD 72**
Farbe: Edelstahl poliert



**Badverriegelung
EZ1332 BAD 73**
Farbe: Edelstahl poliert/matt

**Badverriegelung
EZ1332 BAD 75**
Farbe: Edelstahl matt/Zirkonium



**Badverriegelung
EZ1332 BAD 81**
Farbe: Antik Bronze Optik




**Badverriegelung
EZ1332 BAD 83**
Farbe: Kosmos Schwarz*

Auch in weiteren Ausführungen erhältlich.


*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.



**Plan Design Rosette
EZ 180 BAD**
Farbe: Edelstahl matt



**Plan Design Rosette
EZ 181 BAD**
mit rot/weiß Verriegelung
Farbe: Edelstahl matt




**Plan Design Rosette
EZ 180 BAD**
Farbe: Antik Bronze Optik




**Plan Design Rosette
quadratisch
EZ 180Q BAD**
Farbe: Edelstahl matt

Auch in weiteren Ausführungen erhältlich.

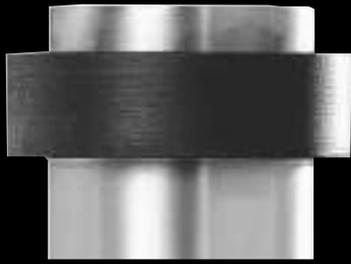

Bodentürstopper – EZ 211

Farbe: Edelstahl matt
 Maße: Ø 45 mm
 Höhe: 30 mm



Bodentürstopper – EZ 212

Farbe: Edelstahl matt,
 Maße: Ø 35 mm
 Höhe: 50 mm




Bodentürstopper Erhöhung – EZ 215 G

(ohne Abbildung)
 Kunststoff, Höhe: 1 cm

Bodentürstopper – EZ 215

Farbe: Edelstahl matt
 Maße: Ø 65 mm,
 Höhe: 25 mm

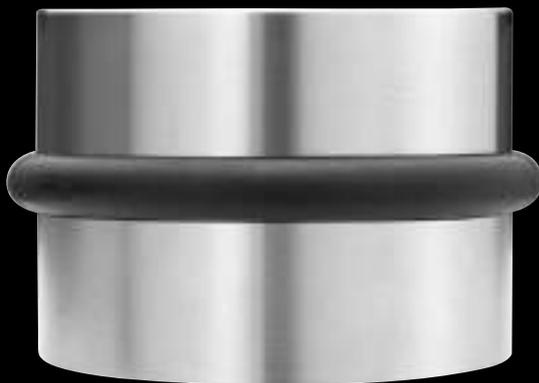


Bodentürstopper – EZ 213
 Aufgrund des Eigengewichts
 keine feste Montage erforderlich

Farbe: Edelstahl matt
 Maße: Ø 90 mm
 Höhe: 63 mm, Gewicht: 2,2 kg



Bodentürstopper – EZ 214
 Aufgrund des Eigengewichts
 keine feste Montage erforderlich


Farbe: Edelstahl matt
 Maße: Ø 90 mm,
 Höhe: 33 mm, Gewicht: 1,0 kg






Bodentürstopper – EZ 216

Farbe: Edelstahl matt
Maße: 31 x 31 mm
Höhe: 42 mm





Bodentürstopper – EZ 217

Farbe: Antik Bronzeoptik,
Kosmos Schwarz*
Maße: Ø 35 mm
Höhe: 41 mm



Bodentürstopper – EZ 217Q

Farbe: Antik Bronzeoptik,
Kosmos Schwarz*
Maße: 40 x 40 mm
Höhe: 41 mm

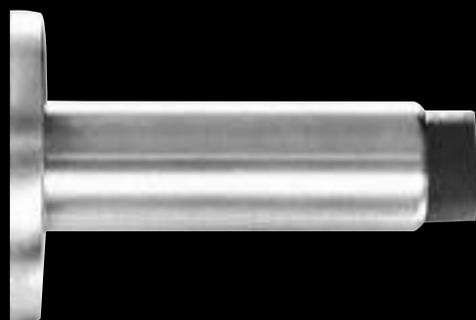


Wandtürstopper – EZ 210

Farbe: Edelstahl matt,
Kosmos Schwarz*
Maße: Ø 52 mm, Länge: 80 mm



Wandtürstopper – EZ 209

Farbe: Edelstahl matt
Maße: Ø 31 mm, Länge: 30 mm




Türkeil – ETK 1

Farbe: Edelstahl matt
Maße: 140 x 25 x 26 mm




*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

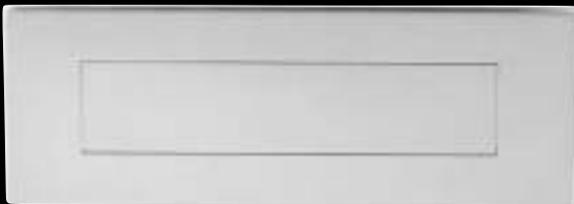

Briefklappe (Außenseite) – EBK 1

Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Zirkonium poliert
 Maße: 305 x 110 x 10 mm
 Schlitzmaße: 220 x 50 mm
 Befestigungsmaterial:
 M6 Schrauben, verstellbar von 246 – 286 mm

Schrauben bzw. Hutmuttern sind immer sichtbar.
 Verblendungsmöglichkeit mit EBZK 1.



Briefklappe (Außenseite) – EBK 2 (ohne Abbildung)



Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Zirkonium poliert
 Maße: 385 x 135 x 10 mm
 Schlitzmaße: 295 x 65 mm
 Befestigungsmaterial:
 M6 Schrauben, verstellbar von 246 – 286 mm



Briefklappe (Innenseite) – EBZK 1

Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Zirkonium poliert
 Maße: 305 x 110 x 10 mm
 Schlitzmaße: 220 x 66 mm
 Befestigungsmaterial:
 M6 Schrauben, verstellbar von 246 – 286 mm


Bei gegenseitiger Verschraubung beider Briefklappen muss die Türstärke mind. 45 mm betragen.



Briefklappe (Innenseite) – EBZK 2 (ohne Abbildung)

Farbe: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Zirkonium poliert
 Maße: 385 x 135 x 10 mm
 Schlitzmaße: 295 x 65 mm
 Befestigungsmaterial:
 M6 Schrauben, verstellbar von 328 – 363 mm

Bei gegenseitiger Verschraubung beider Briefklappen muss die Türstärke mind. 45 mm betragen.



Briefklappe – EBK 3

Farbe: Edelstahl matt
 Maße: 350 x 74 x 10 mm
 Schlitzmaße: 275 x 42 mm
 Befestigungsmaterial:
 M6 Schrauben
 Achsmaß: 315 mm



Passende Innenklappe EBZK 3



Briefklappe – EBK 4

Farbe: Edelstahl matt
 Maße: 350 x 73 x 10 mm
 Schlitzmaße: 275 x 42 mm
 Befestigungsmaterial:
 M6 Schrauben
 Achsmaß: 315 mm

Passende Innenklappe EBZK 4



Hinweisschilder EZ 202

Farbe: Edelstahl matt

Ausführung:

EZ202 D – Damen

EZ202 H – Herren

EZ202 B – Behinderte

EZ202 WT – Wickelraum

Maße:

120 x 50 mm

120 x 38 mm

100 x 57 mm

120 x 63 mm




Hinweisschilder – EZ 200

Ausführung:

Damen, Herren, Behinderte oder WC

Farbe: Edelstahl matt

Maß: Ø 76 mm



Türklopfer – ET1

Farbe: Edelstahl matt,

Edelstahl poliert

Höhe: 140 mm

Breite: 50 mm

Tiefe: 13 mm



Knopf – EK 350 für Haustüren

Nur feste Montage

Farbe: Edelstahl matt

Edelstahl poliert

Rosette: Ø 86 mm

Knopf: Ø 74 mm



Knopf – EK 570-RQ für Haustüren

Nur feste Montage


Farbe: Edelstahl matt,

Edelstahl poliert,

Kosmos Schwarz*

Rosette: 50 x 50 x 3 mm

Knopf: 80 x 80 mm



KARCHER
DESIGN


*Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV-Strahlung (Sonne) im Außenbereich verändern.

1 2 3

a b c

Hausnummern EZ 205 *

Ausführung: * 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d /
 Farbe: Edelstahl matt und Edelstahl poliert
 Höhe: Ziffern 150 mm, Buchstaben 110 mm,
 Stärke: 2 mm
 für Wandbefestigung



2 3 4


Hausnummern EZ 207 *

Ausführung: * 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e /
 Farbe: Edelstahl matt
 Höhe: Ziffern 100 mm, Buchstaben 75 mm
 Stärke: 2 mm
 für Wandbefestigung



Die preiswerte Alternative mit **Klipptechnik**
und Hochhaltefeder, festdrehbar gelagert

SLIM
STYLE

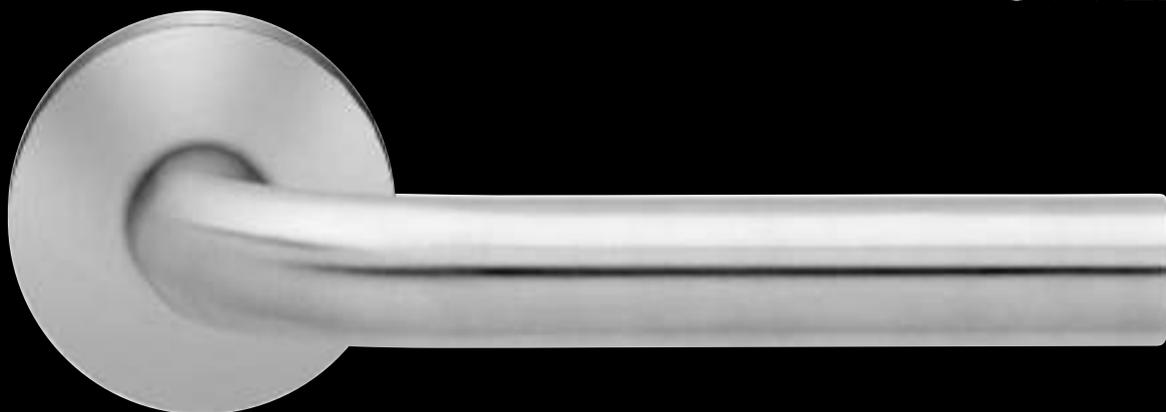

L-Form – E 100

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

Ø 19 mm

Rosettenmaß:

Ø 54 mm x 11 mm Klipprosette EZ170
und Hochhaltefeder

Passender Knopf:

EK 310



U-Form – E 200

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

Ø 19 mm

Rosettenmaß:


Ø 54 mm x 11 mm Klipprosette EZ 170
und Hochhaltefeder

Passender Knopf:

EK 310

KARCHER

DESIGN

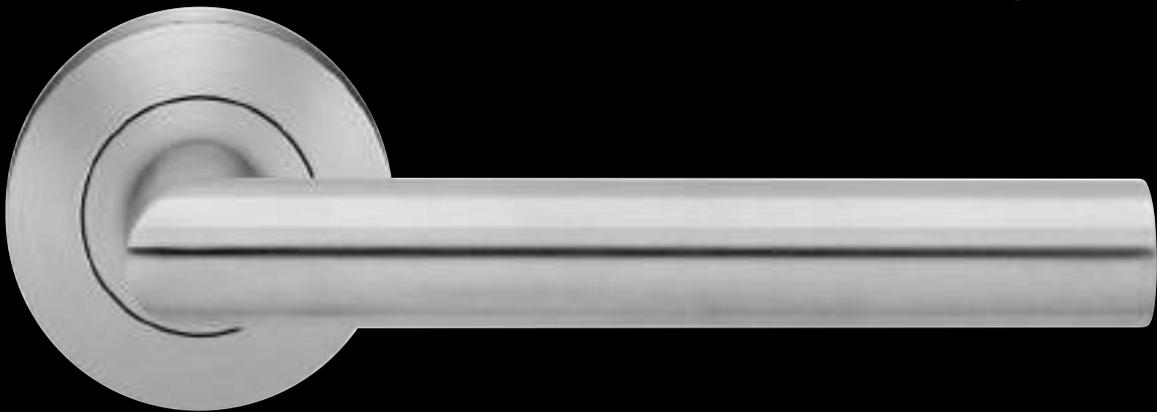**K-Form – E 300**

Gebrauchskategorie 3

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

Ø 19 mm


Rosettenmaß:

Ø 54 mm x 11 mm

Klipprosette EZ 170
und Hochhaltefeder

Passender Knopf:

EK 310

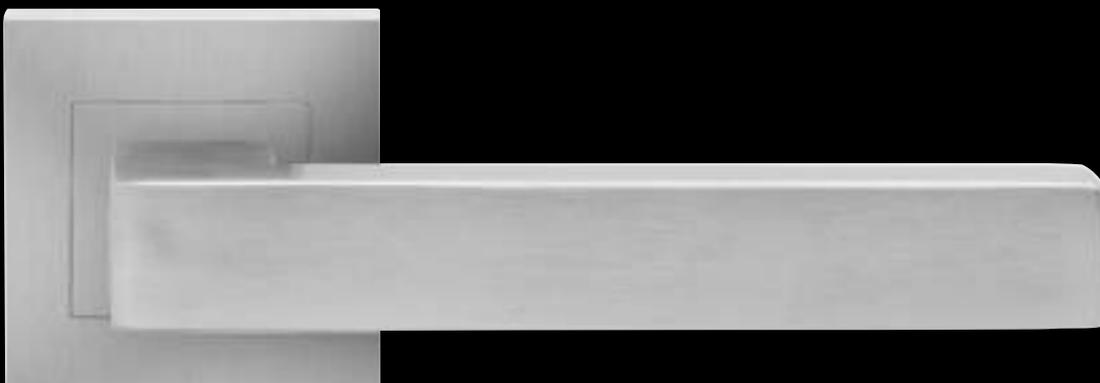**K-Form – E 800 Q**

Ausführung:

BB, PZ, BAD, WG

Farbe:

Edelstahl matt

Griffdurchmesser:

19 mm x 19 mm

Rosettenmaß:

54 mm x 54 mm x 11 mm

Klipprosette EZ 170 Q
und Hochhaltefeder

Passender Knopf:

EK 310 Q

SLIM
STYLE

SLIM STYLE



L-Form – E 600

Ausführung:

Farbe:

Griffdurchmesser:

Rosettenmaß:

Passender Knopf:

BB, PZ, BAD, WG

Edelstahl poliert/matt

Ø 20 mm

Ø 54 mm x 11 mm Klipprosette EZ 170
und Hochhaltefeder

EK 310



K-Form – E 700

Ausführung:

Farbe:

Griffdurchmesser:

Rosettenmaß:

Passender Knopf:

BB, PZ, BAD, WG

Edelstahl poliert/matt

Ø 20 mm

Ø 54 mm x 11 mm Klipprosette EZ 170
und Hochhaltefeder

EK 310

KARCHER

DESIGN

Die preiswerte Alternative mit **Magnetrossette**
und Hochhaltefeder, festdrehbar gelagert


SLIM
STYLE



K-Form – E 900

Ausführung:
Farbe:
Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

BB, PZ, BAD
Edelstahl matt
Ø 19 mm
Ø 55 mm x 3 mm Magnetrossette
und Hochhaltefeder

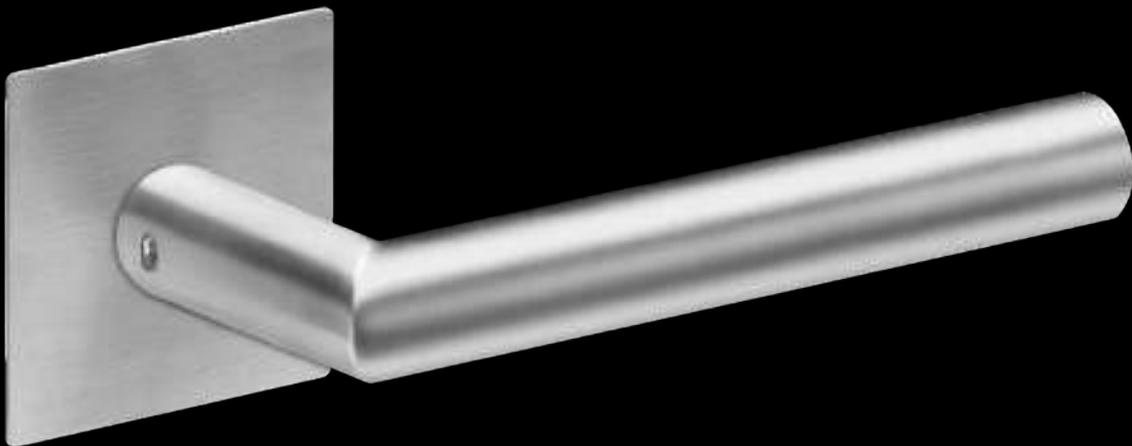

K-Form – E 900 Q

Ausführung:
Farbe:
Griffdurchmesser:
Rosettenmaß:

BB, PZ, BAD
Edelstahl matt
Ø 19 mm
55 mm x 55 mm x 3 mm Magnetrossette
EZ 195 Q und Hochhaltefeder

Hohlstifte



Z 1100H - 100
8 mm
Türstärke: 30 - 45 mm

Z 1100H - 120
8 mm
Türstärke: 50 - 70 mm

Z 1100H - 130
8 mm
Türstärke: 60 - 80 mm



Z 1800H - 124
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 54 - 74 mm

Z 1800H - 144
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 76 - 92 mm


Z 1900H - 115
8/9 mm abgesetzt
Türstärke: 50 - 63 mm

Montageset für Stoßgriffe



EZ 1060
für Holztüren
paarweise
Befestigung


EZ 1061
für Glastüren
paarweise
Befestigung



EZ 1062 durchgehende Einzelbefestigung für Glastür mit Edelstahlzierkappen auf der Gegenseite



EZ 1064 unsichtbare Einzelbefestigung für Rahmentüren



EZ 1065 durchgehende Einzelbefestigung



EZ 1079/1080 unsichtbare Einzelbefestigung für Holz und Rahmentüren

Wechselstifte für einseitig gebohrte Tür



Z 1400 - 60
8 mm
Türstärke: 40 - 50 mm


Z 1400 - 80
8 mm
Türstärke: 55 - 72 mm

Z 1300 - 60
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 40 - 50 mm

Z 1300 - 80
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 55 - 72 mm

Z 1300 - 100
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 75 - 95 mm

Panikstifte



Z 2100 - 110 P
Panikstift 9 mm
Türstärke: 52 - 64 mm

Z 2100 - 160 P
Panikstift 9 mm
Türstärke: 62 - 100 mm

Bohrschablonen

Z 503
für Schutzgarnituren

Z 502
Bohrung
Ø 7 mm



Z 600
Plan Design
Frässhablone

Z 553
Montageset



Schraubwechselstifte



Z 1700 - 70
8 mm
Türstärke: 39 - 48 mm

Z 1700 - 80
8 mm
Türstärke: 47 - 56 mm

Z 1700 S - 80 (Slimstyle)
8 mm
Türstärke: 47 - 56 mm

Z 1700 - 100
8 mm
Türstärke: 65 - 74 mm



Z 1600 - 70
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 39 - 48 mm

Z 1600 - 90
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 51 - 61 mm

Z 1600 - 100
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 67 - 72 mm

Z 1600 - 120
8/10 mm abgesetzt
Türstärke: 83 - 96 mm



EPS 50
Pflegespray

EPS 30
Pflegetuch

KARCHER

DESIGN

TORINO TÜRGRIFF AUF WELTREISE...



Unser Torino Türgriff We Love Karcher ist seit einem Jahr auf Weltreise. Von Las Vegas, über Kapstadt bis hin zur chinesische Mauer... Folgen Sie unserem WE LOVE KARCHER Türgriff um die Welt und werden Sie selbst Teil der Reise.



KARCHER
DESIGN

Karcher GmbH
Raiffeisenstraße 32
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7264 9164-0
Fax: +49 7264 9164-40
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de